

เมอร่า สร้างง่าย อยู่สบาย

SHERA™ APPLICATION SOLUTIONS

SHERA
PAINT



บ้านสวยได้ทั้งหลัง...
ด้วยสี เมอร่า เเพ้นท์



1 PRIMER FOR FIBRE CEMENT
สีรองพื้น สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

2 PAINT FOR FIBRE CEMENT
สีทับหน้า สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

3 TOP GUARD FOR FIBRE CEMENT
สีเคลือบกันรอย สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

กลุ่มสีรองพื้น Primer



สีรองพื้น SHERA Paint สำหรับวัสดุ Fibre Cement โดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสีให้มีความเล็ก อะคริลิกนาโน ใสติดแน่น ซึมลึก เพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิว ป้องกันน้ำซึมสู่เนื้อผิว Fibre Cement ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท มี 3 ประเภท Extra Primer, Decking Primer และ Primer แบ่งตามการใช้งาน

ตัวอย่างสี กลุ่มสีรองพื้น Primer

Extra Primer



Extra Primer

สีรองพื้นสีใส เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว
ทั้งงานไม้ใหม่ หรืองานซ่อมแซมไม้เก่า

PM-0000
สีรองพื้น สีใส

Decking Primer



Decking Primer

สีรองพื้นสีครีม เหมาะสำหรับ
งานไม้พื้นใหม่ ทั้งภายนอก-ใน

PM-1801
สีรองพื้น สีครีม

Primer

Primer

สีรองพื้นสีเทา เหมาะสำหรับงานไม้ใหม่
ไม้ฝา, ฝ้า, ผนังทั้งภายนอก-ใน
และงานตกแต่งทั่วไป

PM-1601
สีรองพื้น สีเทา

2



Paint : สีทับหน้า ทลุมลื่นกับธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานไม้ฝา, ฝา, พนังทั้งภายนอก-ใน และงานตกแต่งทั่วไป

ตัวอย่างสี กลุ่มสีทับหน้า ทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ Paint


Transparent Paint




FB-1102 (G) FB-1102 (M)
สีแดงเชอร์รี่ (ชนิดเงา / ชนิดด้าน)
Cherry Red




FB-1404 (G) FB-1404 (M)
สีสกัดทรายทอง (ชนิดเงา / ชนิดด้าน)
Golden Sand Teak

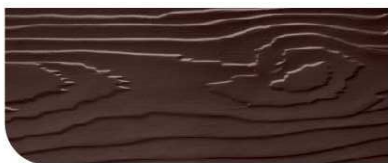

FB-1405 (G) FB-1405 (M)
สีน้ำตาลประดู่ (ชนิดเงา / ชนิดด้าน)
Afromosia Brown

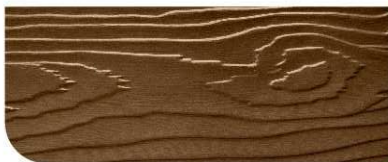

FB-1406 (G) FB-1406 (M)
สีวอลนัท (ชนิดเงา / ชนิดด้าน)
Walnut

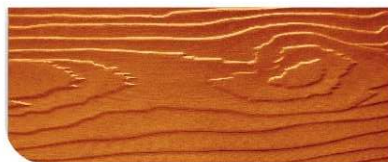

FB-1408 (G) FB-1408 (M)
ใหม่ สีสกัดทอง (ชนิดเงา / ชนิดด้าน)
Golden Teak

Monotone Paint



FB-1101 (SG)
สีแดงมะฮอกกานี (ชนิดทึบเงา)
Red Mahogany



FB-1401 (SG)
สีน้ำตาลเมอร์ไบ (ชนิดทึบเงา)
Merbau Brown



FB-1402 (SG)
สีน้ำตาลไม้แดง (ชนิดทึบเงา)
Red Wood



FB-1403 (SG)
สีสกัดน้ำผึ้ง (ชนิดทึบเงา)
Honey Teak Brown



FB-1407 (SG)
ใหม่ สีดำร็อกช็อคโกแลต (ชนิดทึบเงา)
Dark Chocolate



FB-1501 (SG)
สีฟ้าดุสิตา (ชนิดทึบเงา)
Light Blue



FB-1802 (SG)
สีเหลืองการะเวก (ชนิดทึบเงา)
Light Yellow



FB-1901 (SG)
สีขาวมะลิ (ชนิดทึบเงา)
Jasmine White



FB-1902 (SG)
สีขาว (ชนิดทึบเงา)
White



FB-1701 (SG)
ใหม่ สีส้มแอมบริคอก (ชนิดทึบเงา)
Apricot

หมายเหตุ : (G) = Gloss-ฟิล์มสีชนิดเงา, (M) = Matt-ฟิล์มสีชนิดด้าน, (SG) = Semi-Gloss-ฟิล์มสีชนิดทึบเงา

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์ รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

กลุ่มสีทับหน้า Paint

SELF
CLEANING



สีทับหน้า *SHERA* Paint สำหรับวัสดุ Fibre Cement โดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน มีทั้งชนิดโปร่งแสง (Transparent) และทึบแสง (Monotone) เนื้อสีอะคริลิกแท้ 100% ให้สีสวยคุณภาพมาตรฐานโรงงานผลิต Fibre Cement ชั้นนำ ฟิล์มสีคุณภาพสูงแทรกซึมสู่เนื้อไม้ได้ดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อนขีดจาง ทนทานนานนับ 15 ปี ด้วยผงสี Super Premium ทนต่อแสง UV และให้สีสดใสทนนานกว่าสีสูตรน้ำมันถึง 3 เท่า ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ใช้งาน แข็งแรง ไม่มีกลิ่นฉุน

Decking Paint : สีทับหน้า ชนิดทนทาน เหมาะสำหรับงานไม้พื้น ระเบียง บันได ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง ด้วยคุณสมบัติพิเศษไม่ขีดจาง และทนทานต่อแสง UV เป็นพิเศษ

ตัวอย่างสี กลุ่มสีทับหน้า ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ Decking Paint

Transparent Decking Paint



DF-1102 (G)
สีแดงเชอร์รี่ (ชนิดเงา)
Cherry Red



DF-1404 (G)
สีสักทรายทอง (ชนิดเงา)
Golden Sand Teak



DF-1405 (G)
สีน้ำตาลประดู่ (ชนิดเงา)
Afromosia Brown



DF-1406 (G)
สีวอลนัท (ชนิดเงา)
Walnut

Monotone Decking Paint



DF-1101 (SG)
สีแดงมะฮอกกานี (ชนิดทึบเงา)
Red Mahogany



DF-1401 (SG)
สีน้ำตาลเมอร์เบา (ชนิดทึบเงา)
Merbau Brown



DF-1402 (SG)
สีน้ำตาลไม้แดง (ชนิดทึบเงา)
Red Wood



DF-1403 (SG)
สีสักน้ำผึ้ง (ชนิดทึบเงา)
Honey Teak Brown

3

สีเคลือบกันรอย Top Guard



สีเคลือบกันรอย SHERA Paint สำหรับวัสดุ Fibre Cement โดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งกับงานไม้พื้น หรืองานที่ต้องการการปกป้องสูงเป็นพิเศษ ใช้ได้ทั้งภายใน-นอก ผนังทึบตันต่าง ผนังรอยขีดข่วน ทนทุกสภาวะในการใช้งาน ทนต่อสภาพอากาศในเขตร้อน ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ รังสี UV และป้องกันน้ำซึมได้ดีเยี่ยม ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท แข็งแรง ไม่มีกลิ่นฉุน



TG-0000 (G) TG-0000 (M)
ใช้สีเคลือบกันรอย (ชนิดเงา / ชนิดด้าน)
With Top Guard



ไม่ใช้สีเคลือบกันรอย
Without Top Guard

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

ไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า : ขัดสีเก่าและสิ่งสกปรกออกให้หมด ล้างทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง

ไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จากนั้นทำการอุดโป๊ว ด้วย SHERA Fix (Fibre Cement Adhesive) ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 การทาสีรองพื้น

ไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า : ทาด้วยสีรองพื้นใส SHERA Extra Primer 1 เทียบก่อน ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วจึงทาด้วยสีรองพื้น SHERA Primer (SHERA Decking Primer สำหรับงานพื้น) 1 เทียบ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

ไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ : ทาด้วยสีรองพื้น SHERA Primer (SHERA Decking Primer สำหรับงานพื้น) 1 เทียบ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีทับหน้า

ทาด้วยสีทา Fibre Cement (สีน้ำอะคริลิก 100%) SHERA Paint (SHERA Decking Paint สำหรับงานพื้น) 2-3 เทียบ จนได้เฉดสีตามต้องการ โดยแต่ละเที่ยวให้ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดรอยแปรง และเป็นรอยต่าง ควรใช้แปรงขนอ่อนในการทาและลากแปรงไปในทางเดียวกัน ตามความยาวของไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม่ควรทาสีกลับไปกลับมา และควรคนสีให้เข้ากันทุกๆ 5 นาที ตลอดระยะเวลาการทา

ขั้นตอนที่ 3 การเคลือบกันรอย

เพื่อการปกป้องสูงเป็นพิเศษให้ทาด้วย SHERA Top Guard เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ทิ้งไว้ให้แห้ง 8-12 ชั่วโมง ก่อนใช้งานตามปกติ

ข้อควรปฏิบัติ

1. ควรทาสีรองพื้นทุกด้านสำหรับงานไม้พื้น เพื่อป้องกันความชื้น
2. ไม่ควรทาสีขณะอากาศร้อนจัด (เฉพาะสีโป๊ว/สีรองพื้น) และไม่ควรรักษาเมื่อมีความชื้นสูง
3. ในระหว่างการใช้งานควรคนสีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้สีนอนตัน
4. เก็บให้พ้นมือเด็ก, ห้ามรับประทาน, ระวังอย่าให้เข้าตา

ข้อมูลจำเพาะ กลุ่มสีรองพื้น Primer

| | สี | เครื่องมือ | การผสมเจือจาง | พื้นที่การทา ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว | ระยะเวลาแห้ง | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | สัมผัสได้ | ทาทับได้ | ใช้งานได้ |
| Extra Primer | สีใส | แปรง, ลูกกลิ้ง | ใช้งานได้ทันที | 30-40 | 20 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 4-6 ชั่วโมง |
| Decking Primer | สีครีม | แปรง, ลูกกลิ้ง | ใช้งานได้ทันที | 30-40 | 30 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 4-6 ชั่วโมง |
| Primer | สีเทา | แปรง, ลูกกลิ้ง | ใช้งานได้ทันที | 30-40 | 30 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 4-6 ชั่วโมง |

ข้อมูลจำเพาะ กลุ่มสีทับหน้า Paint

| | สี/ความมันเงา | เครื่องมือ | การผสมเจือจาง | พื้นที่การทา ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว | ระยะเวลาแห้ง | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | สัมผัสได้ | ทาทับได้ | ใช้งานได้ |
| Transparent Paint (โปร่งแสง) | เงา, ด้าน | แปรงขนอ่อน | ผสมน้ำ 10-15% | 40-50 | 30 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 4-6 ชั่วโมง |
| Monotone Paint (ทึบแสง) | ทึบเงา | แปรง, ลูกกลิ้ง | ผสมน้ำ 10-15% | 30-40 | 30 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 4-6 ชั่วโมง |

ข้อมูลจำเพาะ กลุ่มสีทับหน้า Decking Paint

| | สี/ความมันเงา | เครื่องมือ | การผสมเจือจาง | พื้นที่การทา ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว | ระยะเวลาแห้ง | | |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | สัมผัสได้ | ทาทับได้ | ใช้งานได้ |
| Transparent Decking Paint (โปร่งแสง) | เงา, ด้าน | แปรงขนอ่อน | ผสมน้ำ 10-15% | 40-50 | 30 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 4-6 ชั่วโมง |
| Monotone Decking Paint (ทึบแสง) | ทึบเงา | แปรง, ลูกกลิ้ง | ผสมน้ำ 10-15% | 30-40 | 30 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 4-6 ชั่วโมง |

ข้อมูลจำเพาะ สีเคลือบกันรอย Top Guard

| | สี/ความมันเงา | เครื่องมือ | การผสมเจือจาง | พื้นที่การทา ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว | ระยะเวลาแห้ง | | |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | สัมผัสได้ | ทาทับได้ | ใช้งานได้ |
| Top Guard | สีใส, เงา, ด้าน | แปรง, เครื่องพ่น | ใช้งานได้ทันที | 30-40 | 30 นาที | 1-2 ชั่วโมง | 8-12 ชั่วโมง |

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท มกพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 9 ต.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

SHERA Call Center : +66 2 289 9888
Fax : +66 2 289 9800
E-mail : sheracallcenter@sherasolution.com

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

SHERA
PAINT

บ้านสวย...เรื่องง่าย แค่ 1...2...3...

...ด้วยประสบการณ์ กว่า 10 ปี ที่เป็นผู้นำด้านการผลิต
วัสดุ Fibre Cement ภายใต้ชื่อ SHERA

ทำให้เรารู้สึกจริง ในเรื่องวัสดุ Fibre Cement จนสามารถ
นำมาสร้างบ้านได้ทั้งหลัง สร้างสรรค์ได้ทุกส่วนของบ้าน
เพื่อให้ได้บ้านที่ทนทาน สวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ


...วันนี้ เราได้ก้าวสู่ความสวยงามอีกขั้นของวัสดุ Fibre Cement
ด้วยการพัฒนาและค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่สำหรับวัสดุ
Fibre Cement โดยเฉพาะ โดยให้มีโมเลกุลของเนื้อสีเลือกพิเศษ
สามารถยึดแน่นซึมลึกในเนื้อวัสดุ Fibre Cement
มากกว่าสีทาอาคาร และที่สำคัญ ใช้งานง่าย ด้วยสีสูตรน้ำ
แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

บ้านสวย เรื่องง่าย เพียง 3 ขั้นตอนที่ใครๆ ก็ทำได้
แค่ 1. รองพื้น 2. ทับหน้า และ 3. เคลือบกันรอย



SHERA™

เทอร์รา สร้างง่าย อยู่สบาย

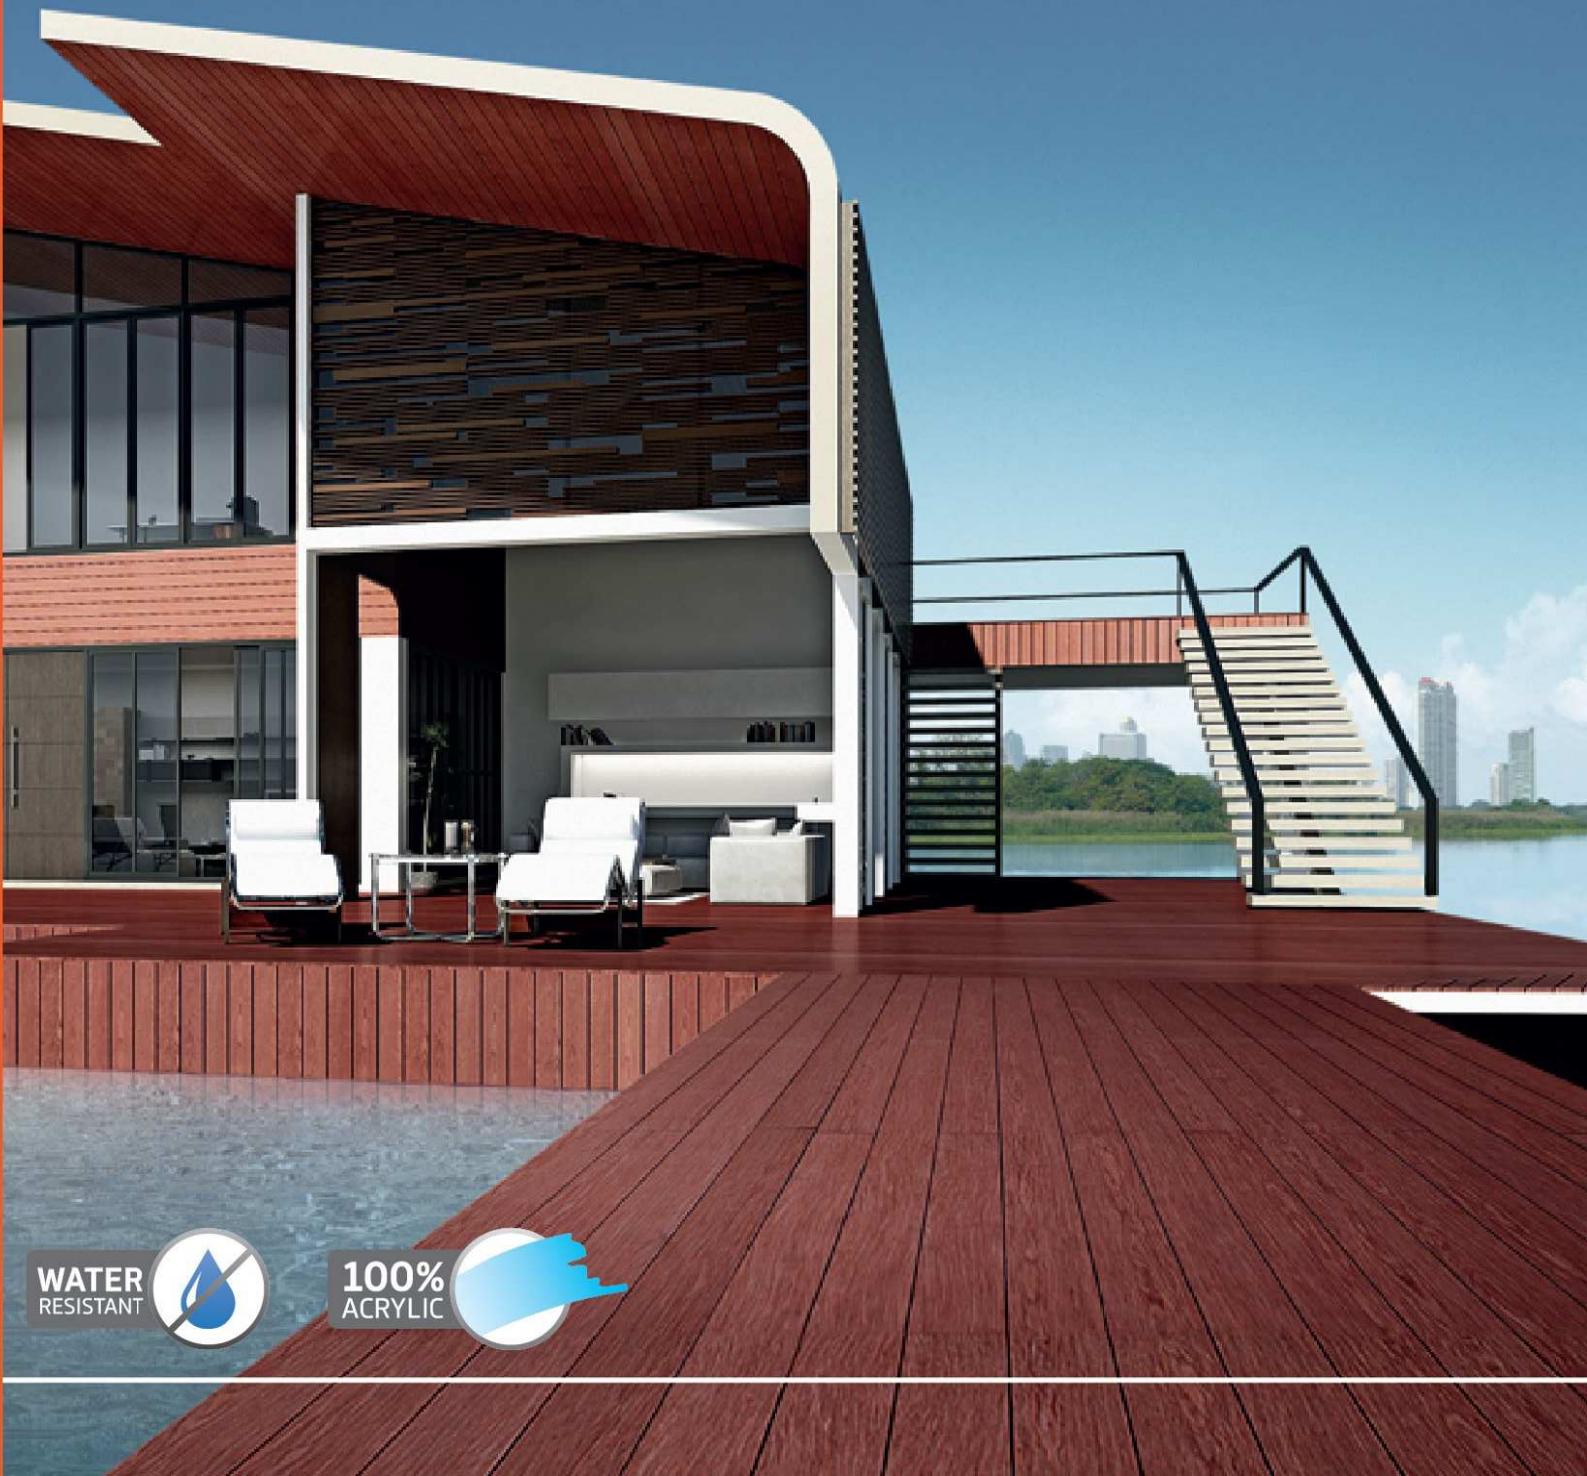

**WATER
RESISTANT**



**100%
ACRYLIC**

