

นวัตกรรม ก่อสร้าง ความสุข

จากครอบครัวจระเข้



จระเข้®

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

REPAIRING INNOVATION

COLOR INNOVATION



TUV NORD (Thailand) Ltd.




NSC-TISI-TIS 17021
QMS 005

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

...คิดแบบจระเข้

“สร้างสรรค์ความสุข
เพื่อคุณและทุกคน
ในครอบครัว”

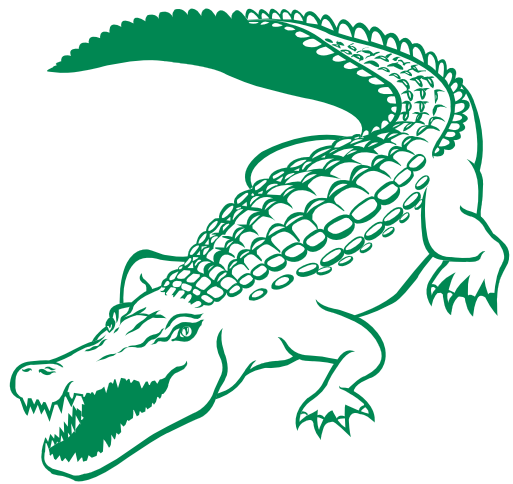

“จระเข้” ผลิตภัณฑ์ด้านซีเมนต์เพื่องานก่อสร้าง และดูแลบ้าน ภายใต้การผลิตคิดค้นของ บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มคนไทย 100% และดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปรัชญาของคำว่า “ครอบครัว” เราจึงใช้ “จระเข้” เป็นสัญลักษณ์และชื่อสินค้าเพื่อสื่อถึงความรับพิชชอบ พุ่มพริกใส่ใจในครอบครัวอันเป็นลักษณะนิสัยของจระเข้ อีกทั้งจระเข้มีชีวิตที่ยืนยาว สามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ปรัชญานี้สะท้อนว่าทุกผลิตภัณฑ์ของจระเข้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทนทาน พร้อมอยู่คู่บ้าน ดูแลมอบความสุขให้กับทุกคน

เราก่อตั้งบริษัทด้วยปณิธานว่า ลูกค้าน่าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น ทุกวินาทีเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อทำให้คุณภาพชีวิต ของลูกค้าดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation for Your Family's Happiness” หรือ “สร้างสรรค์ความสุข เพื่อคุณ และทุกคนในครอบครัว” ผลิตภัณฑ์ของจระเข้จึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เราบุกเบิก คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกาวยซีเมนต์ และกาวยยาแนว จนสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาด พร้อมสร้างยอดขายเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถจำหน่ายสินค้าจระเข้ผ่านเครือข่ายวัสดุก่อสร้างกว่า 4,000 แห่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ผลิตภัณฑ์ตราจระเข้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ANSI) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้ที่สุดในโลก นอกจากนี้เรายังมีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคกว่า 30 ชีวิตที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้สินค้า

“จระเข้” แบ่งกลุ่มสินค้าได้เป็น 3 กลุ่ม

- 1. นวัตกรรมปูกระเบื้อง Tiling Innovation
- 2. นวัตกรรมซ่อมสร้าง Repairing Innovation
- 3. นวัตกรรมเคลือบซีเมนต์ Color Innovation



“จระเข้ พูน่านวัตกรรม
การผลิต ที่ใส่ใจ
ทั้งคุณภาพสินค้า
และคุณภาพชีวิต”

จากโรงงานเล็กๆ ของคนไทยเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว วันนี้ “จระเข้” ก้าวขึ้นสู่โรงงานผลิตกาวยซีเมนต์และกาวยยาแนว รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่องานก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกเหนือจากการยึดมั่นใส่ใจดูแลพนักงานให้มีความสุขแล้ว จระเข้ยังได้นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในการผลิต เพื่อสุขอนามัยของพนักงานตลอดถึงชุมชน



มันใจ...เทคโนโลยีหุ่นยนต์

เราใช้หุ่นยนต์ในงานสายการผลิต ขนส่ง เพื่อช่วยเสี่ยงงานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน ช่วยให้ผลิตสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มกำลังการผลิตให้ทันความต้องการของตลาด



อุ่นใจ...เทคโนโลยีลดฝุ่น

เราติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นที่ทันสมัยที่สุดในโลก เพื่อลดปัญหาสุขภาพของพนักงาน ช่วยให้อากาศของสิ่งแวดล้อมชุมชนดีขึ้น ที่สำคัญเรายังใช้เทคโนโลยีลดฝุ่นกับผลิตภัณฑ์ ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต จัดส่ง การกองเก็บที่ร้าน จนถึงขณะใช้งาน



ใส่ใจ...กับสิ่งแวดล้อม


เรามีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และลดการสร้างมลพิษต่างๆ อีกทั้งยังตั้งใจให้ได้ Green Industry ระดับ 3 ในปี 2559 ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งพนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008

แสดงถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพและประสิทธิภาพภายในองค์กร



การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จะเช้ตามการใช้งาน

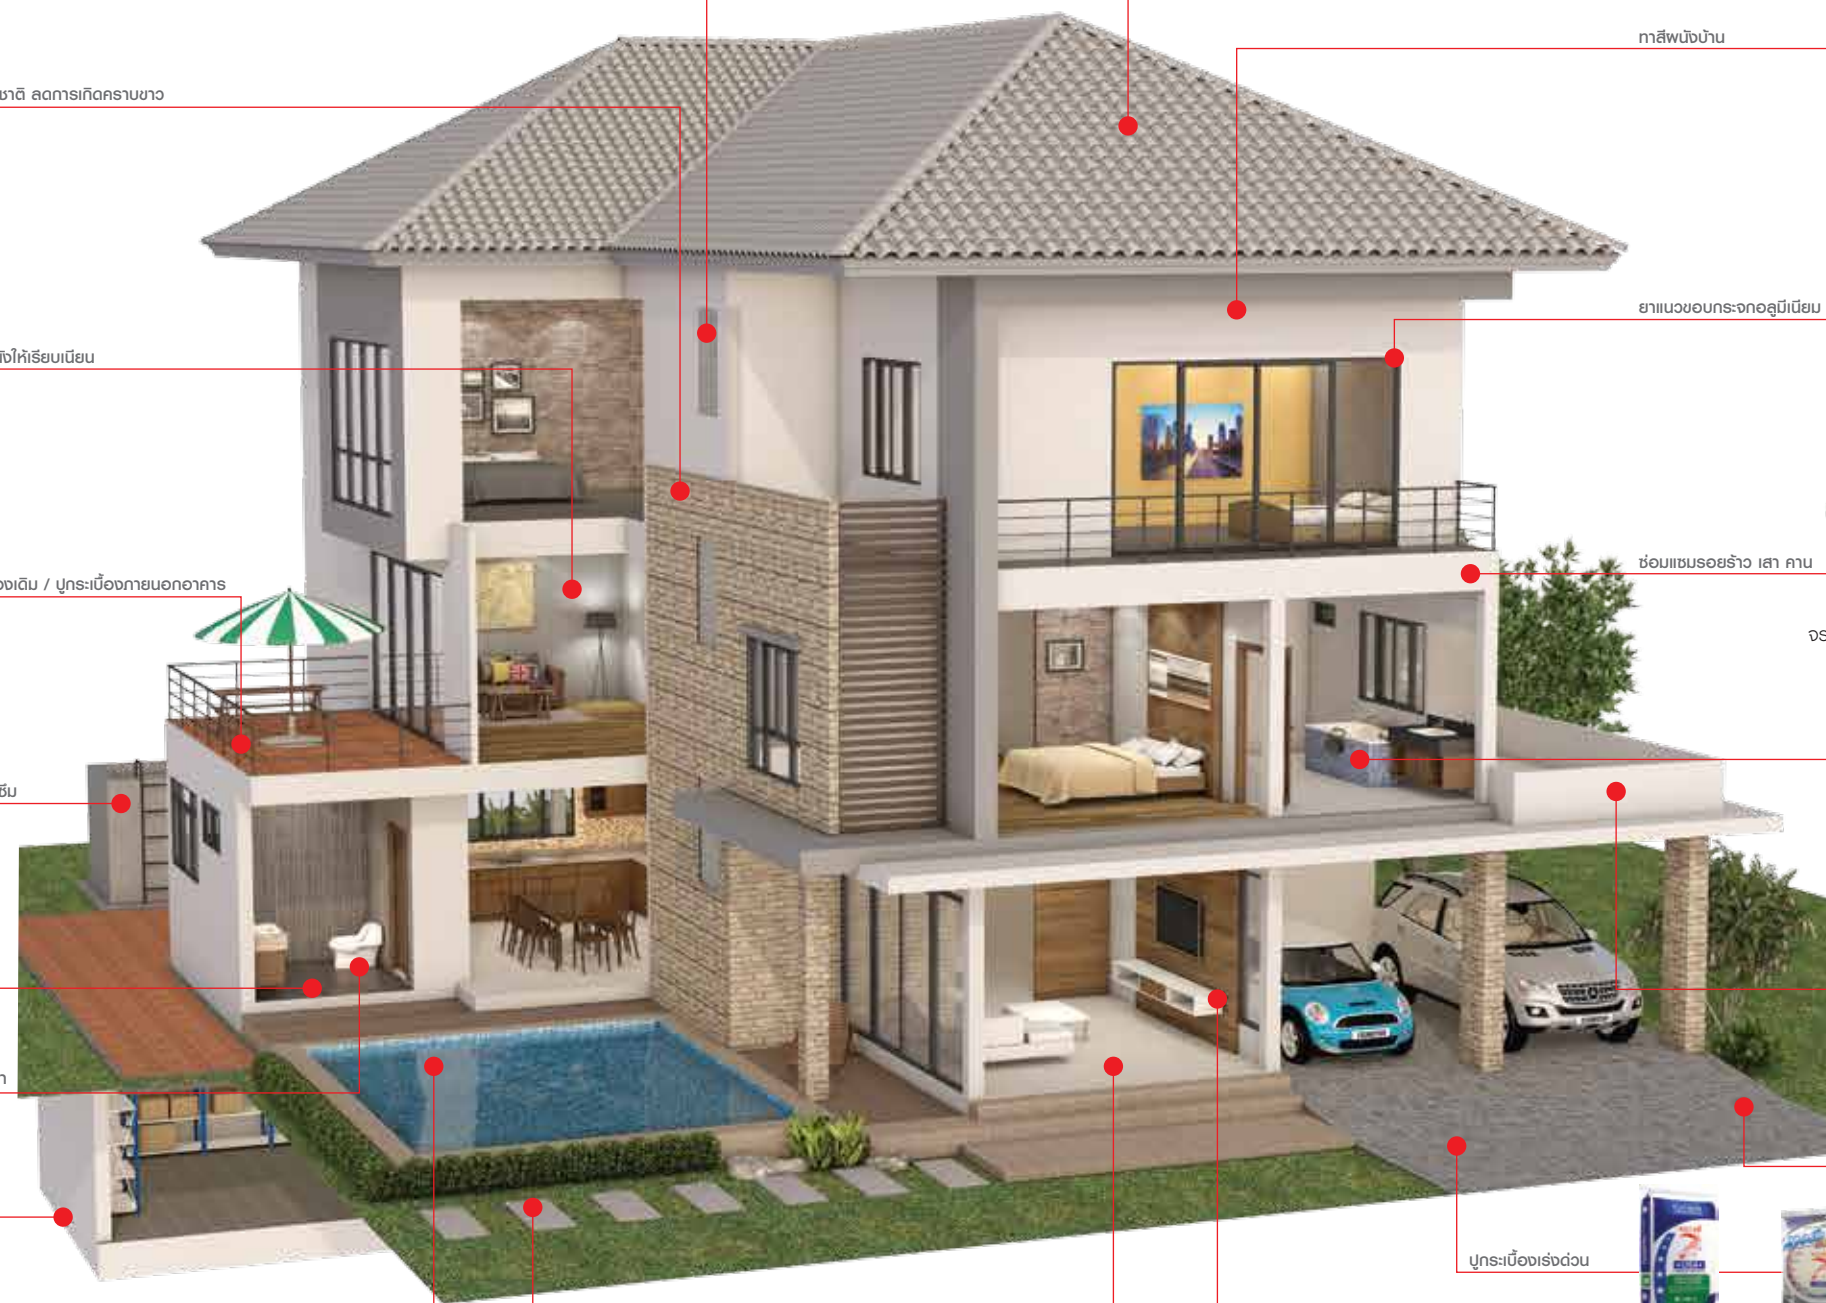

- ยาแนวบล็อกแก้ว
กาวยาแนว
จระเข้บล็อกแก้ว
- ปูนธรรมดา สีดำกราดคราบขาว
กาวซีเมนต์
จระเข้เมเจอร์
สตีเทนเมท
- แต่งผิวผนังให้เรียบเนียน
จระเข้ สกิมโค้ก
สกิม
จระเข้ สกิมโค้ก
เชนด
จระเข้ สกิมโค้ก
101
- ปูนกระเบื้องเดิม / ปูกระเบื้องภายนอกอาคาร
กาวซีเมนต์
จระเข้ทออง
กาวยาแนว
จระเข้พรีเมียมพลัส ทออง
- อุดกึ่งน้ำซีเมนต์รั้วซึม
จระเข้ ปลั๊ก
- ปูกระเบื้องทั่วไป
กาวซีเมนต์
จระเข้ชียาว
กาวยาแนว
จระเข้พรีเมียมพลัส เซ็น
ยาแนวสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส
จระเข้ ซีลคอน ซีล เอ็น พลัส
- กันซึมห้องใต้ดิน
จระเข้ เพอร์เฟก ซีลด์
- กันซึม และปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ*
จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์
กาวซีเมนต์
จระเข้เตง
กาวยาแนว
จระเข้เฟล็กนิม
- กาวหินธรรมชาติ ป้องกันสิ่งสกปรก และตะไคร่น้ำ
จระเข้ นาโน โพรเทค

- กันซึมหลังคา
จระเข้ โฟลัส-ยู ซีล
จระเข้ เทปซีล-เอ็็น
จระเข้ รุฟ ซีลด์
- กาสีผนังบ้าน
จระเข้ สกิม โทค
102
สีจระเข้ คัลเลอร์
ซีเมนต์
- ยาแนวขอบกระเบื้องอลูมิเนียม
จระเข้ เอ็มเอส ซีล
จระเข้ ซีลคอน ซีล
- ซ่อมแซมรอยร้าว เสา คาน
จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า
จระเข้ เฟทาเกอร์
เพทซ์
จระเข้ อะคริลิก
เพทซ์
จระเข้ พลาส
เพทซ์
- ปูกระเบื้องโมเสกแก้ว
กาวซีเมนต์
จระเข้ทออง พอสีขาว
กาวยาแนว
จระเข้ชีฟ็อกซ์พลัส
- กันซึมดาดฟ้า
จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์
- ปูกระเบื้องโรงจอดรถ**
กาวซีเมนต์
จระเข้เตง
กาวยาแนว
จระเข้เฟล็กนิม
- ปูกระเบื้องรถด่วน
กาวซีเมนต์
จระเข้เฟล็กนิม
กาวยาแนวโหล
จระเข้เทอร์โอฟลัส
- ติดคิ้วบัว เพอร์มิเจอร์
จระเข้ เอ็ดจีฟ ควิก
จระเข้ เอ็ดจีฟ แลค
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้
กาวซีเมนต์
จระเข้ชิน
กาวยาแนวโหล
จระเข้เทอร์โอฟลัส

* กระเบื้องโมเสกแก้ว แนะนำใช้ กาวซีเมนต์ จระเข้ทออง พอสีขาว

** ปูกระเบื้องบริเวณที่รับน้ำหนักมาก เช่น ลานจอดรถ โรงงานอุตสาหกรรม แนะนำใช้กาวซีเมนต์ จระเข้ทออง



นวัตกรรมปูกระเบื้อง Tiling Innovation

จระเข้ใส่ใจและเข้าใจ ว่าลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย เราจึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหา ฉีกข้อจำกัดเดิมๆเช่นเราเป็นรายแรกที่ผลิตกาวซีเมนต์ปูกับกระเบื้องเดิมได้โดยไม่ต้องทุบ ปกป้องผิวการกาวยาแนว ด้วยกาวยาแนวยับยั้งราดำครั้งแรกของโลก ด้วยเทคโนโลยี **Microban** ที่สำคัญ จระเข้ยังเป็นผู้ผลิตรายเดียว ที่มีสินค้าครบ ครอบคลุมเพื่องานกระเบื้องโดยเฉพาะ เช่น กาวซีเมนต์ กาวยาแนว วัสดุอุปกรณ์ต่าง และเครื่องมือปูกระเบื้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาด เคลือบผิวเพื่อความคงทน สวยงาม และปลอดภัยในทุกบ้าน



ปี 2536
ปูกับไม่ต้องทุบ
กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง
Gold Crocodile



ปี 2546
กาวยาแนวยับยั้งราดำ
ครั้งแรกของโลก
กาวยาแนว
จระเข้พรีเมียมพลัส
Crocodile
Premium Plus



ปี 2553
กาวยาแนวไหลได้
ในร่องเล็ก สำหรับ
กระเบื้องแกรนิตโต้
กาวยาแนว
จระเข้เทอร์โบพลัส
Crocodile
Turbo Plus



สินค้า นวัตกรรม Innovation Product



สำหรับปูหินธรรมชาติ ลดการเกิดคราบขาว

กาวซีเมนต์ จระเข้เมเจอร์ส สโตนเมท
Natural Stone Mate Crocodile

Premium Modified Tile Adhesive

- ปูหินอ่อน หินแกรนิตทุกชนิด ทุกขนาด ในบริเวณที่ความชื้นสูง
- ลดการเกิดคราบขาวด้วย WCAC Technology
- ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายใน ภายนอก

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.4
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : ขาว

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนวโพลี จระเข้เทอร์โบพลัส



สำหรับงานเร่งด่วน เปิดใช้พื้นที่ได้เร็ว

กาวซีเมนต์ จระเข้แพลทินัม
Platinum Crocodile

Fast Setting Modified Tile Adhesive

- สูตรแห้งตัวเร็ว สำหรับงานเร่งด่วนและงานซ่อมแซม
- สามารถยาแนว กระเบื้องได้ภายใน 2 ชม. เปิดใช้พื้นที่ได้ภายใน 6-8 ชม.
- สำหรับแกรนิตโต้(พอร์ซเลน) ทุกขนาด ทุกพื้นผิว
- เนื้อกาวยืดหยุ่นตัวสูง ใช้งานได้ทั้งภายใน ภายนอก

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.4 Fast setting, A 118.11
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนวโพลี จระเข้เทอร์โบพลัส

สินค้า นวัตกรรม Innovation Product



กาวซีเมนต์ระดับพรีเมียม ปูกับไม่ต้องทากุบ

กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง
Gold Crocodile

Premium Modified Tile Adhesive

- สุดยอด ความเหนียว ชนิดยืดหยุ่น ยึดเกาะสูง 5 เท่า
- ปูกับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดออก
- สำหรับพื้นที่ที่ได้รับแรงกดและแรงสั่นสะเทือนสูง
- ใช้งานได้ทั้งภายใน ภายนอก ทนทุกสภาวะอากาศ

มาตรฐานอเมริกา : A 118.4, A 118.11
ขนาดบรรจุ : 10 กก. 20 กก.
สี : ขาว เทา

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนวโพลี จระเข้เทอร์โบพลัส



สำหรับแกรนิตโต้แท้ ดีที่สุดกับงานปูผนัง

กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน
Silver Crocodile

Medium Bed Tile Adhesive

- คุณภาพสูง เหนียวพิเศษ แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า
- สำหรับแกรนิตโต้แท้ขนาดใหญ่
- ปูได้ทั้งพื้น-ผนัง โดยไม่ต้องใช้ตะขอยึด (ผนังสูงไม่เกิน 3 เมตร)
- ใช้งานได้ทั้งภายใน ภายนอก

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : ขาว เทา

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนวโพลี จระเข้เทอร์โบพลัส



สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ หรือปูสระว่ายน้ำ

กาวซีเมนต์ จระเข้แดง
Red Crocodile

Tile Adhesive

- งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ 60X60 ซม. ขึ้นไป
- สำหรับงานปูสระว่ายน้ำ (กระเบื้องเซรามิก)
- ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายใน ภายนอก

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : ขาว เทา

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนวจระเข้แพลทินัม ยาแนวโพลี จระเข้ เทอร์โบพลัส หรือกาวยาแนว จระเข้ฟ็อกซ์พลัส



อัตราการใช้งานกาวซีเมนต์ จระเข้



เกรียงหัวขนาด 3 x 3 มม.
ใช้กับกระเบื้องขนาดเล็ก กระเบื้องโมเสก โมเสกแก้ว
ขนาด 1 x 1 นิ้ว, 2 x 2 นิ้ว
กาวซีเมนต์ 20 กก. ปูได้พื้นที่ 7-8 ตร.ม.



เกรียงหัวขนาด 6 x 6 มม.
ใช้กับกระเบื้องเซรามิก
ขนาด 4 x 4 นิ้ว ถึง 12 x 12 นิ้ว
กาวซีเมนต์ 20 กก. ปูได้พื้นที่ 5-6 ตร.ม.



เกรียงหัวขนาด 10 x 10 มม.
ใช้กับกระเบื้องขนาดใหญ่ตั้งแต่ 16 x 16 นิ้วขึ้นไป
อาทิ แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
กาวซีเมนต์ 20 กก. ปูได้พื้นที่ 2-3 ตร.ม.



กาวซีเมนต์ "จระเข้" แบรนด์ขายดีอันดับ 1

กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว
Green Crocodile

Tile Adhesive

- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดสูงสุด 60X60 ซม.
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง 3 เท่า
- ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายใน ภายนอก

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนว จระเข้พรีเมียมพลัส



สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ยึดเกาะ 3 เท่า

กาวซีเมนต์ จระเข้ฟ้า
Light Blue Crocodile

Tile Adhesive

- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดสูงสุด 60X60 ซม.
- เหมาะกับบ้านและโครงการทุกขนาด
- ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายใน

ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนว จระเข้พรีเมียมพลัส



สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป คุณภาพเกินคุ้ม ยึดเกาะแน่น

กาวซีเมนต์ ชาละวัน
Chalawan

Tile Adhesive

- ใช้ง่าย เหนียวติดทน ยึดเกาะแน่น กระเบื้องโมเสก
- สะดวก ทุ่นเวลา ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
- ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายในอาคาร

ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา

** ควรใช้คู่กับกาวยาแนว จระเข้พรีเมียมพลัส



สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ราคาประหยัด

กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (ปูนกาวซ่อมแซม)
Gold Crocodile

Premium Modified Tile Adhesive for Repairing

- ซ่อมรอยแตกกร้าว กระเบื้องหลุดล่อน หลังคารั่ว วงกบประตูหน้าต่าง ท่อระบายน้ำ
- แรงยึดเกาะสูงพิเศษ เหมาะทุกวัสดุ ทุกพื้นผิว
- ใช้ได้ทั้งภายใน-นอก ทนทุกสภาวะอากาศ

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.4, A 118.11
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก.
สี : เทา



สำหรับซ่อมแซม กระเบื้องแตกกร้าว-หลุดล่อน

กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (ปูนกาวติดโมเสกแก้ว)
Gold Crocodile

Premium Modified Tile Adhesive for Glass Mosaic

- ติดโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว วัสดุที่มีความใส และแวววับ
- แรงยึดเกาะสูงพิเศษ ยึดติดได้กับหลายพื้นผิว
- ใช้ได้ทั้งภายใน-นอก ทนทุกสภาวะอากาศ

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.4, A 118.11
ขนาดบรรจุ : 4 กก.
สี : ขาว



สำหรับติดโมเสกแก้ว-กระเบื้องแก้ว

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติ กาวซีเมนต์ ตรา จระเข้



กาวซีเมนต์จระเข้	ชาละวัน	จระเข้ฟ้า	จระเข้เขียว	จระเข้แดง	จระเข้เงิน	จระเข้ทอง	จระเข้แพลทินัม	จระเข้เฮอร์ส สโตนเมท	จระเข้ฟ็อกซ์พลัส
มาตรฐานผลิตภัณฑ์			ANSI A 118.1	ANSI A 118.1	ANSI A 118.1	ANSI A 118.4, A 118.11	ANSI A 118.11 A 118.4 Fast Setting	ANSI A 118.4	ANSI A 118.3
จุดเด่นสินค้า	สำหรับปูกระเบื้อง ทั่วไปราคาประหยัด	สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป คุณภาพเกินคุ้ม ยึดเกาะแน่น	สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ยึดเกาะ: 3 เท่า	สำหรับปูแกรนิตโต้ หรือปูสระว่ายน้ำ	สำหรับปูแกรนิตโต้แท้ ดีที่สุดสำหรับงานปูผนัง	สำหรับงานปูกระเบื้องพรีเมียม หรืองานปูกับไม้ต้องทุก	สำหรับงานเร่งด่วน เปิดใช้พื้นที่ได้เร็ว	สำหรับปูหินธรรมชาติ ลดการเกิดคราบขาว	สำหรับพื้นที่ ที่ต้องการความทนทาน และความสะอาดเป็นพิเศษ
ขนาดบรรจุ	20 กก.	20 กก.	20 กก.	20 กก.	20 กก.	1 กก. 4 กก. 10 กก. 20 กก.	20 กก.	20 กก.	2 กก.
ประเภทกระเบื้อง									
• กระเบื้องดูดซึมน้ำ : กระเบื้อง ดินเผา เซรามิก	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ : แกรนิตโต้ กระเบื้องพอร์ซเลน		•	•	•	•	•	•	•	•
• กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ : โมเสกแก้ว โมเสกรชิ้น						•	•	•	•
• หินธรรมชาติ : หินอ่อน หินแกรนิต หินกาบ			• (พื้น/ภายนอก)	• (พื้น/ภายนอก)	• (พื้น/ภายนอก)	• (พื้น)	•	•	•
ขนาดกระเบื้อง									
• ขนาดเล็ก : 20x20 ซม. 30x30 ซม.	• (ภายใน)	• (ภายใน)	•	•	•	•	•	•	•
• ขนาดกลาง : 40x40 ซม. 45x45 ซม. 30x60 ซม.		• (ภายใน)	•	•	•	•	•	•	•
• ขนาดใหญ่ : 60x60 ซม. 60x80 ซม.		• (พื้น/ภายใน)	•	•	•	•	•	•	•
• ขนาดใหญ่มาก : 60x120 ซม. 100x300 ซม. 160x320 ซม.				• (พื้น)	•	•	•	•	•
ประเภทพื้นผิว									
• ซีเมนต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• ซีเมนต์ขัดมัน			•	•	•	•	•	•	•
• ปูกับกระเบื้องเดิม ภายใน-ภายนอกอาคาร						•	•	•	•
• อิฐมวลเบา โฟมอร์ซีเมนต์						•	•	•	•
พื้นที่ใช้งาน									
สำนักงาน Lobby ห้องนั่งเล่น ห้องนอน / ผนังภายใน	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ห้องน้ำ ลานซักล้าง ห้องครัว		•	•	•	•	•	•	•	•
พื้น-ภายนอก			•	•	•	•	•	•	•
ผนัง-ภายนอก			• (สูงไม่เกิน 3 เมตร)	•	•	•	•	•	•
สระว่ายน้ำ ชาน้ำ สปา (ขึ้นอยู่กับชนิดกระเบื้อง)				•	•	•	•	•	•
โรงจอดรถ				•	•	•	•	•	•
พื้นโรงงาน ลานจอดรถ						•	•	•	•
ห้างสรรพสินค้า Supermarket				•	•	•	•	•	•

สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก



สินค้า นวัตกรรม



กาวยาแนวที่ดีที่สุดจากกระเซย์ สำหรับพื้นที่ที่ต้องการ ความทนทาน และ ความสะอาดเป็นพิเศษ

กาวยาแนว กระเซย์พ็อกซ์พลัส Crocodile Epoxy Plus
100% Solids Epoxy Tile Adhesive and Grout

- สูดยอตกาวปูและยาแนว ให้การยึดเกาะสูง พิวแกร่ง ทนต่อการขีด
 - ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีและกรดเข้มข้น
 - ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกฝังลึกในเนื้อยาแนว
 - ทนแรงกระแทก แรงดันน้ำ แสงแดด อุณหภูมิสูงถึง 177°C
 - ยับยั้งราดำและตะไคร่น้ำด้วยสารโมโครเบน
- ขนาดร่องยาแนว : พูน 2-6 มม. / พื้น 2-12 มม.**
มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.3
ขนาดบรรจุ : 2 กก. (2 ส่วน)

สินค้า นวัตกรรม



สำหรับสระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า

กาวยาแนว กระเซย์แพลทินัม Crocodile Platinum
Fast Setting High Performance Cement Grout (Sanded)

- รับแรงอัด แรงดันน้ำ ทนอุณหภูมิสูง ยึดเกาะสูง
 - ทนสารเคมีที่ใช้ในงานในสระว่ายน้ำ
 - แห้งตัวเร็ว เปิดใช้พื้นที่ได้ไว เติมน้ำได้หลังยาแนวเพียง 1 วัน
 - ลดการเกิดคราบขาวด้วย WCAC Technology
 - ยับยั้งราดำและตะไคร่น้ำด้วยสารโมโครเบน
 - ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรฟอบิก
- ขนาดร่องยาแนว : 2-15 มม.**
มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

สินค้า นวัตกรรม



สำหรับแกรนิตโต้ หินธรรมชาติ

กาวยาแนวโหล กระเซย์เทอร์โบพลัส Crocodile Turbo Plus
Fast Setting High Performance Cement Grout

- เนื้อยาแนวโหลตัวได้ลึก ยึดเกาะเต็มร่องเล็ก
 - งานปูขัด แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต
 - แห้งตัวเร็ว เปิดใช้พื้นที่ได้ไวภายใน 6 ชั่วโมง
 - ลดการเกิดคราบขาวด้วย WCAC Technology
 - ยับยั้งราดำและตะไคร่น้ำด้วยสารโมโครเบน
 - ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรฟอบิก
- ขนาดร่องยาแนว : 0.2-5 มม.(ร่องขนาดเล็ก)**
มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded), A 118.7 (Unsanded)
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

สินค้า นวัตกรรม



สำหรับกระเบื้องทั่วไป ยับยั้งราดำ

กาวยาแนว กระเซย์พรีเมียมพลัส เจิน Crocodile Silver Premium Plus
High Performance Cement Grout

- รายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยสารโมโครเบน
 - ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรฟอบิก
 - ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าวด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์
 - ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน
 - มีสีสันทหลากหลายเข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์
- ขนาดร่องยาแนว : 1-7 มม.**
มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded), A 118.7 (Unsanded)
ขนาดบรรจุ : 1 กก.



ตารางอัตราการใช้ยาแนวสูตรไม่ผสมทราย		
ขนาดกระเบื้อง	ขนาดร่อง	ยาแนว 1 กก. ใต้พื้นที่ (ตร.ม.)
1" x 1" หนา 4 มม.	3	1.1
2" x 2" หนา 6 มม.	3	1.5
4" x 4" หนา 6 มม.	5	0.9
4" x 4" (กระเบื้องหัวไป)	3	3.0
4" x 4" (กระเบื้องดินเผา)	5	1.8
4" x 4" (กระเบื้องแก้ว ลำปาง)	7	1.3
8" x 8" หนา 6 มม.	3	1.8
8" x 8" หนา 10 มม.	5	1.0
8" x 10" หนา 6 มม.	7	0.7
8" x 10" หนา 8 มม.	3	6.0
8" x 10" หนา 10 มม.	5	3.6
8" x 10" หนา 12 มม.	7	2.5
12" x 12" หนา 6 มม.	3	6.7
12" x 12" หนา 8 มม.	5	4.0
12" x 12" หนา 10 มม.	7	2.8
16" x 16" หนา 8 มม.	1	9.0
16" x 16" หนา 10 มม.	2	5.4
16" x 16" หนา 12 มม.	3	3.8
40 x 60 ซม. หนา 8 มม.	0.2	27.2
60 x 60 ซม. หนา 10 มม.	0.5	13.6
60 x 60 ซม. หนา 12 มม.	1	9.0
80 x 80 ซม. หนา 10 มม.	0.2	160
80 x 80 ซม. หนา 12 มม.	0.5	64
80 x 80 ซม. หนา 14 มม.	1	32
80 x 80 ซม. หนา 16 มม.	2	16
80 x 80 ซม. หนา 18 มม.	3	10
80 x 80 ซม. หนา 20 มม.	0.2	214
80 x 80 ซม. หนา 22 มม.	0.5	85
80 x 80 ซม. หนา 24 มม.	1	42
80 x 80 ซม. หนา 26 มม.	2	21
80 x 80 ซม. หนา 28 มม.	3	14

กาวยาแนว กระเซย์พรีเมียมพลัส ทอง Crocodile Gold Premium Plus
High Performance Cement Grout (Sanded)

- รายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยสารโมโครเบน
 - ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรฟอบิก
 - ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าวด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์
 - พสมทรายพิเศษ สำหรับร่องกว้าง ให้ยาแนวสวย ลดการแตกลายงา
- ขนาดร่องยาแนว : 5-15 มม.**
มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded)
ขนาดบรรจุ : 1 กก.



สินค้า นวัตกรรม

สำหรับกระเบื้องทั่วไป ร่องกว้าง ยับยั้งราดำ

กาวยาแนว กระเซย์บล็อกแก้ว Crocodile Glass Block
High Performance Cement Grout (Sanded)

- พสมสารอีกซ์ตร้าบอนด์ ให้แรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะแก้ว ดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าวแม้ร่องขนาดกว้างมาก
 - ยับยั้งราดำด้วยสารโมโครเบน
 - ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรฟอบิก
 - มีสีสันทหลากหลาย
- ขนาดร่องยาแนว : 8-15 มม.**
มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded)
ขนาดบรรจุ : 1 กก.



สินค้า นวัตกรรม

สำหรับบล็อกแก้ว กระเบื้องดินเผา

กาวยาแนว กระเซย์เงิน Crocodile Silver
Standard Cement Grout

- เนื้อละเอียดให้ร่องยาแนวสวย ไม่แตกร้าว
 - ให้การยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัว
 - ทำความสะอาดง่าย
 - อายุการใช้งานยาวนาน
 - ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร
- ขนาดร่องยาแนว : 1-7 มม.**
มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded)
ขนาดบรรจุ : 1 กก.



สำหรับยาแนวกระเบื้องทั่วไป มาตรฐานอเมริกา

กาวยาแนว ชาลวัน Chalawan
Cement Grout

- ให้การยึดเกาะสูง
 - อายุการใช้งานยาวนาน
 - ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร
- ขนาดร่องยาแนว : 1-7 มม.**
ขนาดบรรจุ : 1 กก.



สำหรับกระเบื้องทั่วไป ราคาประหยัด

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติ กาวยาแนว ตรา จระเข้



กาวยาแนว	ชาละวัน	จระเข้จีน	พรีเมียมพลัส เจน	พรีเมียมพลัส ทอง	บล็อคแก้ว	เทอร์โบ พลัส	แพลทินัม	อีพ็อกซี พลัส*
มาตรฐานผลิตภัณฑ์		ANSI A 118.6 (Unsanded)	ANSI A 118.6 (Unsanded) ANSI A 118.7 (Unsanded)	ANSI A 118.6 (Sanded) ANSI A 118.7 (Sanded)	ANSI A 118.6 (Sanded) ANSI A 118.7 (Sanded)	ANSI A 118.6 (Unsanded) ANSI A 118.7 (Unsanded)	ANSI A 118.6 (Sanded) ANSI A 118.7 (Sanded)	ANSI A 118.3
จุดเด่นสินค้า	กาวยาแนวทั่วไป ราคาประหยัด	กาวยาแนวทั่วไป มาตรฐานอเมริกา	กาวยาแนวทั่วไป ยิบยั้งราดำ	กาวยาแนวทั่วไป ร่องกว้าง ยิบยั้งราดำ	กาวยาแนวบล็อคแก้ว กระเบื้องดินเผา	กาวยาแนวเกรนิตโต้ หินธรรมชาติ	กาวยาแนวสระว่ายน้ำ สปา ชานา	กาวยาแนวพื้นที่ ที่ต้องการ ความสะอาด แลสกนทานเป็นพิเศษ
ความกว้างของร่องยาแนว	1-7 มม.	1-7 มม.	1-7 มม.	5-15 มม.	8-15 มม.	0.2-5 มม.	2-15 มม.	2-6 มม.สำหรับผนัง 2-12 มม.สำหรับพื้น
ขนาดบรรจุ	1 กก.	1 กก.	1 กก.	1 กก.	1 กก.	1 กก.	5 กก. 20 กก.	2 กก. (2ส่วน)
บริเวณที่ยาแนวร่องกระเบื้อง								
กระเบื้องเซรามิก	•	•	•	•		•	•	•
กระเบื้องเกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม						•		•
โมเสกเซรามิก โมเสกแก้ว			•			•	•	•
โมเสกหิน						•	•	•
กระเบื้องเทอรากอตต้า กระเบื้องดินเผา				•			•	•
บล็อคแก้ว					•			
บริเวณที่ใช้งาน								
ห้องนอน ห้องรับแขก สำนักงาน	•	•	•	•		•		•
ห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง			•	•		•	•	•
ลานจอดรถ ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า						•	•	•
สระว่ายน้ำ สปา ชานา						•	•	•
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร โรงพยาบาล								•
คุณสมบัติเด่นพิเศษ								
ยิบยั้งราดำ ตาโครน้ำ ด้วย			•	•	•	•	•	•
ลดการแทรกซึมของน้ำและสิ่งสกปรกด้วยสารไฮโดรโฟบิก			•	•	•	•	•	•
ลดการเกิดคราบขาว						•	•	•
ทนกรด สารเคมีเข้มข้น ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม								•
อัตราการใช้งานเฉลี่ย								
	6 ตร.ม. / ถุง 1 กก. กระเบื้อง 8" x 8" ร่อง 3 มม.	6 ตร.ม. / ถุง 1 กก. กระเบื้อง 8" x 8" ร่อง 3 มม.	6 ตร.ม. / ถุง 1 กก. กระเบื้อง 8" x 8" ร่อง 3 มม.	1 ตร.ม. / ถุง 1 กก. กระเบื้อง 4" x 4" ร่อง 5 มม.	0.22 ตร.ม. / ถุง 1 กก. บล็อคแก้ว 6 ก้อน(ด้านใน/ด้านนอก)	32 ตร.ม. / ถุง 1 กก. กระเบื้อง 60 x 60 ซม. ร่อง 1 มม.	1.5 ตร.ม. / 1 กก. กระเบื้อง 4" x 4" ร่อง 3 มม.	0.9 ตร.ม. / 1 กก. กระเบื้อง 1" x 1" ร่อง 3 มม.
อัตราส่วนผสม	โดยน้ำหนัก กาวยาแนว : น้ำ โดยปริมาตร กาวยาแนว : น้ำ	1 กก. : 0.35 ลิตร 2.5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน	1 กก. : 0.35 ลิตร 2.5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน	1 กก. : 0.33 ลิตร 3 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน	1 กก. : 0.23 ลิตร 3.5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน	1 กก. : 0.2 ลิตร 4 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน	1 กก. : 0.2 ลิตร 4.5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน	สำหรับการปูและยาแนวกระเบื้อง (โดยปริมาตร) ตาม Part A 1 ถุง : Part B 1 ถุง

* ใช้ได้กับกระเบื้องผิวเรียบมัน ไม่มีรูพรุน ไม่ขรุขระ

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารยับยั้งราดำและตาโครน้ำ
ซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก



สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก





วัสดุตกแต่ง Decorative Material

คิ้วระเษ พลัส ไมโครแบม Crocodile Tile Trim Plus Microban


สวยงาม กลมกลืน กับกระเบื้อง

- สำหรับตกแต่งขอบกระเบื้อง วัสดุคุณภาพสูง
- พลาสติกไมโครแบม ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย แม้มันเคลือบเงา
- ป้องกัน UV สีไม่ซีดจางนาน 10 ปี ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- วัสดุ uPVCเกรดพิเศษ แข็งแรงทนทาน มาตรฐานเยอรมัน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอากาศยานยนต์
- สวยงาม มีสีให้เลือกกว่า 30 สี

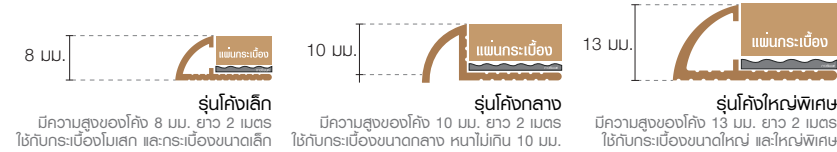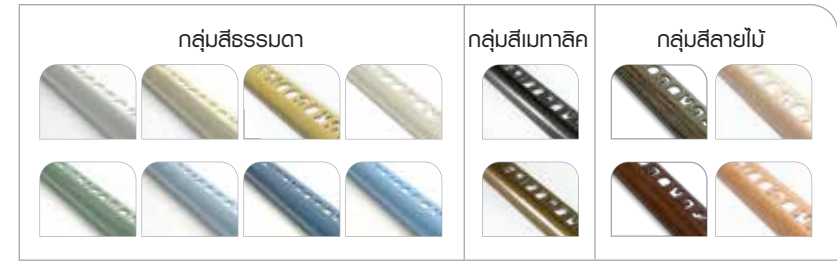


คิ้วทะเลวัน พลัส Chalawan Tile Trim Plus

- สำหรับตกแต่งขอบกระเบื้อง ราคาประหยัด
- พลาสติก uPVC เกรดดี
- ทนแดด ทนความร้อน
- สี สีสัน สวยงาม
- มีพื้นผิวเป็นพิเศษ
- สูง 8 มม. ยาว 2 เมตร

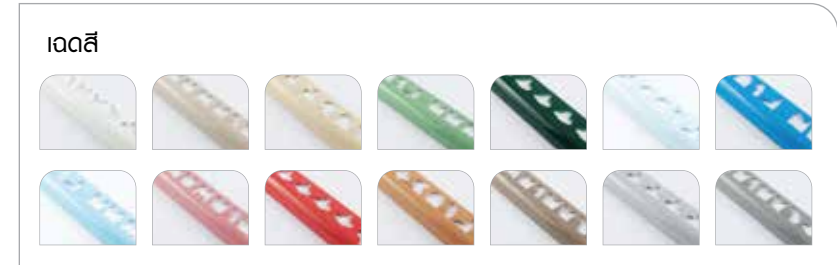

คิ้วและจุกบันไดอลูมิเนียม เทดอร์ Gator Aluminium Tile Trim and Stair Nosing

- แข็ง... ยาว... ใหม่
- คิ้วอลูมิเนียม**
- รุ่นมุมคิ้ว และมุมเหลี่ยม
 - ยาว 2.10 ม.
 - หน้า 1.20 มม.
 - มีฟิล์มกันรอยขีดข่วน
 - ไม่เป็นสนิม
- จุกอลูมิเนียม**
- หน้ากว้าง 4.5 มม.
 - ยาว 2.10 ม.
 - ไม่เป็นสนิม



ไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อ
เรื่องจริงจากการพิสูจน์
uPVC ที่ดีต้องดูที่...


- ✓ สี พาสเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุ ด้วยระบบ RAUKANTEX edgeband light fastness
- ✓ หน้า อย่างเดียว ไม่ดีเสมอไป ต้องยืดหยุ่น เพราะรับแรงกระแทก ได้มากขึ้น 5 เท่า
- ✓ ผ่านการทดสอบ DIN 53387, กรมวิทยาศาสตร์
- ✓ ไมโครแบม เทคโนโลยี ยับยั้ง ราดำ แบคทีเรีย

INNOVATION

จระเข้ คลิก ไมโครแบม Crocodile Click Tile Trim Microban

แค่ "คลิก" ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ ไม่จำเจ

- ถอดเปลี่ยนดีไซน์ และสี สลับได้ทันที ท้ายากเปลี่ยน
- นวัตกรรม สำหรับตกแต่งพื้น และผนังกระเบื้องวัสดุคุณภาพสูง
 - ใหม่เสมอ เมื่อเสียหายเปลี่ยนง่ายไม่ต้องทุบกระเบื้อง
 - เพิ่มความนิยม เพราะใช้ซ่อนสายไฟต่างๆ ได้
 - สะอาด ด้วยไมโครแบม ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย
 - มั่นใจในความทนทาน ผ่านการทดสอบแรงดึงในแนวตั้ง และแรงบิด กว่า 1,000 ครั้ง

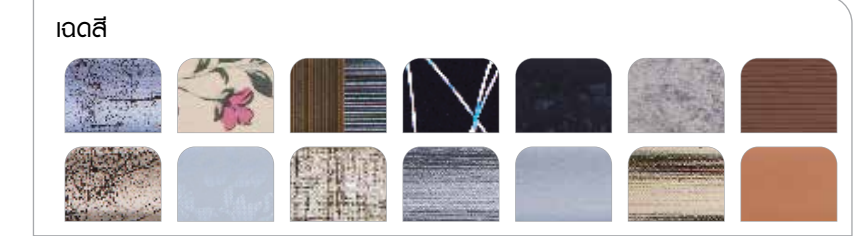

จุกบันไดจระเข้ พลัส ไมโครแบม Crocodile Stair Nose Plus Microban

นุ่มทุกก้าวขึ้น ปลอดภัยไม่ลื่น

New Technology Breakthrough ที่เหนือกว่าด้วย คุณสมบัติพิเศษของวัสดุ uPVC แบบ Soft Structure พลาสติก uPVC ชนิดแข็งตัว เพื่อการยึดเกาะที่แข็งแรง

- นวัตกรรมสำหรับบันได วัสดุคุณภาพสูง
- นุ่มสบายไม่ลื่น ไม่บาดเท้า
- ปกป้องเหนือกว่าด้วย ไมโครแบม Super Hygiene ป้องกันตะไคร่น้ำ
- ทนสับมี มีสี สีสัน มีหลายเฉดสีให้เลือก เพื่อโทนสีที่เหมาะสมกับบ้านคุณ




© สินค้าได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

รุ่น 1.5 เมตร หน้ากว้าง 45 มม.		เฉดสี
รุ่น 2 เมตร หน้ากว้าง 45 มม.		
รุ่น 2.4 เมตร หน้ากว้าง 45 มม.		

จุกบันไดเรืองแสง จระเข้ Crocodile Stair Nosing Light

สินค้านวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย

- เรืองแสงได้นาน 8 ชม.*
- เห็นได้ในที่มืดไกลกว่า 5 เมตร*
- อายุการใช้งานเรืองแสงนาน 10 ปี
- *ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อาจมากหรือน้อยกว่าที่ระบุ

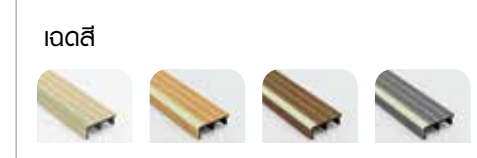


เครื่องมือ | Tools

เครื่องมือ และอุปกรณ์การปูกระเบื้อง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การปูกระเบื้องมีมาตรฐาน และคุณภาพงานที่ดี เพื่อให้ได้พื้น และผนังกระเบื้องที่สวยงาม และมีคุณภาพ

ตัดกระเบื้อง

ควรเลือกใช้เครื่องตัดกระเบื้อง ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง เพื่อความสวยงามในการปูกระเบื้อง

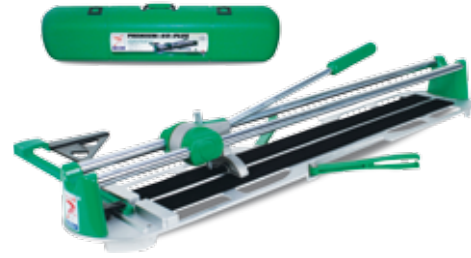

เครื่องตัดกระเบื้อง จระเข้ รุ่น พรีเมียม 60 พลัส Crocodile Tile Cutter (Premium-60-Plus)

ความยาวตัดสูงสุด : 24" (61 ซม.)
ขนาดตัดกระเบื้องยกมุม : 17"x17" (43 x 43 ซม.)
เหมาะสำหรับตัดกระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องหนา 5-12 มม.
น้ำหนักเครื่องพร้อมกระเป๋า : 6.2 กก.
พร้อมใบตัดรุ่นมาตรฐาน ขนาด 8 มม.
รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม


เจาะรูกระเบื้อง

การเจาะรูกระเบื้องด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยลดปัญหาการแตกร้าว จากการเจาะรูกระเบื้อง และได้อายุที่สวยงาม




ดอกเจาะ จระเข้ Crocodile Drill Bits

เจาะโหว่ เจาะเรียบ ลดปัญหาการแตกร้าว จากการเจาะรูกระเบื้อง

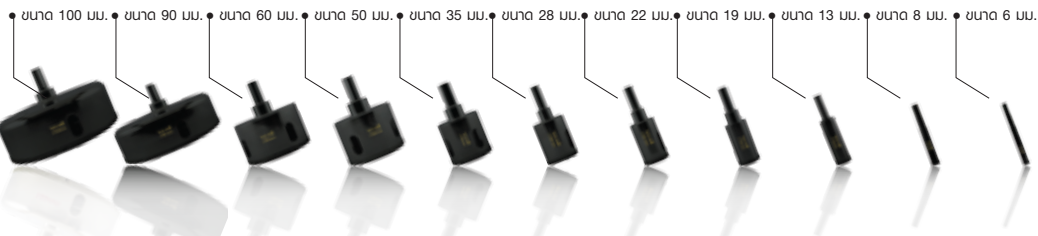


ปูกระเบื้อง

อุปกรณ์ปูกระเบื้องเป็นสิ่งสำคัญในการปูกระเบื้อง เพื่อให้ได้พื้น และผนังกระเบื้องที่สวยงาม และมีคุณภาพ



เกรียงหวีสแตนเลส จระเข้ Crocodile Stainless Steel Notched Trowel



เกรียงยางปาดยาแนว จระเข้ Crocodile Rubber Face Trowel

เพื่อการปาดยาแนวได้เต็มร่อง ระยะเวลา และลดปัญหาการหลุดล่อน



เลเซอร์วัดระดับ จระเข้ Crocodile Self-Leveling Laser

สำหรับการวัดระดับแนวตั้ง และแนวนอน



เกรียงอนกประสงค์ จระเข้ Crocodile Plastic & Rubber Trowel

สำหรับการซ่อมแซมกระเบื้องหลุดล่อน ใช้ได้ทั้งปูกระเบื้อง และปาดยาแนว



อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง จระเข้ Crocodile Tile Spacers

อุปกรณ์สำหรับจัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม เท่ากันทุกร่องยาแนว

ขนาด
• 1 มม. • 1.5 มม. • 2 มม.
• 3 มม. • 5 มม. • 10 มม.



หัวปั่นอนกประสงค์ จระเข้ Crocodile Mixer

เพื่อการปั่นกาวซีเมนต์ กาวยาแนว และวัสดุอื่น ก่อนการใช้งาน ให้ได้นิ่มเนียนพร้อมใช้งาน

ขนาด 8x40 ซม. สำหรับการใช้งานทั่วไป
ขนาด 10x60 ซม. สำหรับการใช้งานประจำ

ดูแลรักษากระเบื้อง

การดูแลรักษากระเบื้อง และร่องยาแนว มีความสำคัญต่อการปูกระเบื้องเช่นกัน หากไม่มีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดการหลุดล่อนของกระเบื้อง และยาแนว



เครื่องมือขูดร่องยาแนว จระเข้ Crocodile Grout Remover

อุปกรณ์ในการดูแลรักษากระเบื้อง เมื่อร่องยาแนวเกิด คราบสกปรก และราดำ ที่ยากต่อการกำจัดออก ประกอบด้วย เครื่องมือขูดร่องยาแนว 3 รุ่น เพื่อความครอบคลุมร่องยาแนวทุกขนาด



รุ่น T-777

สำหรับร่องยาแนว ขนาด 2 มม. ขึ้นไป



รุ่น T-888

สำหรับร่องยาแนว ขนาดเล็กกว่า 2 มม.



รุ่น T-999

สำหรับร่องยาแนว ทุกขนาด

น้ำยา Crocodile Solutions

กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ



น้ำยาจระเข้ กันพื้นลื่น Crocodile Anti Slip

น้ำยากันลื่นมาตรฐานระดับโลก

- กันลื่นได้ตามมาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา
- มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไร้สารตกค้าง
- ใช้ครั้งเดียวอยู่ได้นานนับปี

อัตราการใช้งาน : 0.5 ลิตร / 10 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร



สเปรย์จระเข้ กันพื้นลื่น Crocodile Anti-Slip Spray

- ใช้ทั้งภายใน และภายนอก
- เหมาะกับทุกส่วนของบ้าน
- ใช้งานง่าย แร่งยึดเกาะสูง
- ใช้งานได้กับทุกวัสดุ เช่น ไม้, โลหะ, สีน, กระเบื้อง, พิวซี, ปูน, กระฉก, ลามิเนต, อิฐ, แลอื่น ๆ

อัตราการใช้งาน : 12 ออนซ์ / 2 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 12 ออนซ์

หยุดพื้นลื่น

เมื่อเปียกน้ำได้จริง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้องน้ำ

น้ำยาจระเข้ นาโน โพรเทค Crocodile Nano Protect

น้ำยากันน้ำ

- น้ำยาเคลือบผิวสุดหรู
- แทรกซึมลึกปิดรูพรุน
- ลดการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- ไม่เปลี่ยนสีผิววัสดุทุก
- ไม่มีสารพิษ และสารระเหย



อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 4-8 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 3.75 ลิตร, 20 ลิตร



น้ำยาจระเข้ นาโน กลอสซี่ Crocodile Nano Glossy

น้ำยากาเคลือบเงา เพื่อกันน้ำ (ภายใน)

- น้ำยาเคลือบประเภทอะคริลิกสุดหรู
- เนื้อฟิล์มแกร่ง ทน UV, ป้องกันรอยขีดข่วน
- เพิ่มความเงางามของสีให้เด่นชัด
- ลดการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- ไม่มีสารพิษ และสารระเหย

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 4-8 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 3.75 ลิตร, 20 ลิตร

กลุ่มน้ำยาทำความสะอาด

น้ำยาจระเข้ ทำความสะอาดทั่วไป Crocodile General Cleaner

เหมาะแก่การใช้ทำความสะอาดบนพื้นผิวต่างๆ เช่น กระเบื้อง พื้นปูน อิฐ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยที่ไม่กัดกร่อนสี หรือพื้นผิว เป็นน้ำยาสำหรับใช้เป็นประจำในการดูแลรักษาพื้นผิวของวัสดุ

อัตราการใช้งาน : 0.5 ลิตร / 50 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

น้ำยาจระเข้ ทำความสะอาดหินธรรมชาติ Crocodile Stone Cleaner

เหมาะสำหรับขจัดคราบฝังแน่นทั่วไป บนพื้นหินธรรมชาติที่ยากต่อการล้างออกด้วยวิธีปกติ เช่น คราบกาแฟ, คราบไวน์, คราบน้ำตาล, คราบไขมัน, สำหรับพื้นหินอ่อน หินแกรนิต หรือหินขัด

อัตราการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับคราบบนพื้นผิว
ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

น้ำยาจระเข้ ทำความสะอาดร่องยาแนว Crocodile Grout Cleaner

ทำความสะอาดคราบในร่องยาแนว ให้กลับมาสะอาด อย่างเป็นประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งใน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือห้องนอน โดยไม่ทำลายพื้นผิวกระเบื้อง ควรใช้กับกระเบื้องที่ทนต่อกรด

อัตราการใช้งาน : 0.5 ลิตร / 70 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

กลุ่มน้ำยาขจัดคราบ

น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์ Crocodile Cement Remover

น้ำยาจะทำปฏิกิริยากับคราบยาแนว, คราบปูน, หรือคราบสกปรกจากการก่อสร้างที่สะสมบนพื้นผิว อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายพื้นผิวหน้ากระเบื้อง

อัตราการใช้งาน : 0.5 ลิตร / 4 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบตะไคร่น้ำ Crocodile Moss Remover

มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดเชื้อรา, ตะไคร่น้ำ, สาหร่าย, และพืชสีเขียว ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวต่างๆ และยังสามารถใช้ทำความสะอาดคราบเชื้อรา ในสระว่ายน้ำได้ด้วย สำหรับคราบตะไคร่น้ำบนพื้นผิว

อัตราการใช้งาน : 0.5 ลิตร / 2 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบสี Crocodile Paint Remover

เหมาะสำหรับขจัดคราบสี, คราบอีพ็อกซี, คราบยาง, คราบกาว และเจกซ์ เคลือบหน้า กระเบื้อง, สีน, ปูน, สีนอ่อน, แลโลหะอื่นๆ ความหนืดของน้ำยา จะทำให้สามารถขจัดคราบสี บนพื้นผิวแนวตั้งได้

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 3 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร



จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION



นวัตกรรมซ่อมสร้าง *Repairing Innovation*

จระเข้มีสินค้าประเภทเคมีซีเมนต์ เพื่องานก่อสร้างมากมาย ครบทุกประเภทของการใช้งาน ทั้งงานซ่อม งานสร้าง สำหรับบ้านเรือนและอุตสาหกรรม จระเข้สรรหาเทคโนโลยีจากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก เราเลือกวัตถุดิบและออกแบบสูตรการผลิตที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ เหมาะกับภูมิอากาศของไทยและประเทศในเขตเอเชียอาคเนย์ เราไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นวิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ เคมีซีเมนต์ของจระเข้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กันซึม ผลิตภัณฑ์แต่งผิว ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์อุดยาแนวและยึดติด และผลิตภัณฑ์เคมีซีเมนต์อื่นๆ อีกมากมาย



ปี 2552
ปูนทรายปรับระดับพื้น
ชนิดไหลตัวได้
จระเข้ เซลฟ-เลเวลลิ่ง
Crocodile
Self-Leveling
(SLU)



ปี 2553
กันซึมหนึ่งเดียว
ทุกจุดของบ้าน
จระเข้ เฟล็กซ์ชิลด์
Crocodile
Flex Shield



ซีเมนต์ก่อกันซึม
หนึ่งเดียวกันซึมทุกจุดของบ้าน


จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์
Crocodile Flex Shield

Flexible Waterproofing Cement

- ซีเมนต์ก่อกันซึม ชนิดยืดหยุ่นได้ (ส่วนผสมเดียว)
- ปลดปล่อยได้ ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- สำหรับ ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ สวนดาดฟ้า
- มีความยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยร้าวไม่เกิน 0.75 มม.
- ใช้งานง่าย แค่มผสมน้ำแล้วทา ปลอดภัยไร้สารพิษ
- สามารถทาที่กระเบื้องเดิมที่รั่วซึมก่อนปูกระเบื้องใหม่
- แรงยึดเกาะสูงมากกว่า 2 Mpa

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.
สี : เทา ขาว เขียว ฟ้ายา

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพของซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น Flex-Shield

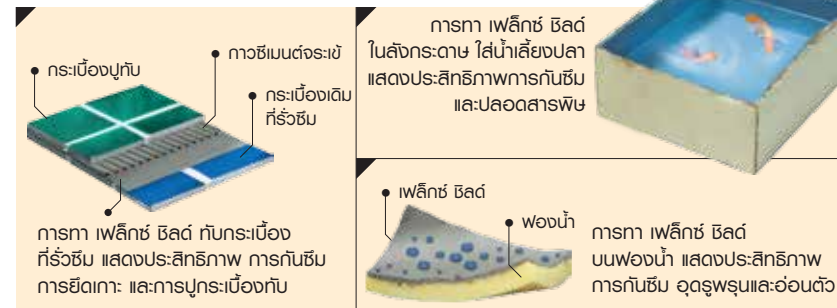

การทา เฟล็กซ์ ชิลด์ ที่กระเบื้องที่รั่วซึม แสดงประสิทธิภาพ การกันซึม การยึดเกาะ และการปูกระเบื้องทับ

การทา เฟล็กซ์ ชิลด์ ในสังกะตาด ใส่น้ำเลี้ยงปลา แสดงประสิทธิภาพการกันซึม และปลอดภัย

เฟล็กซ์ ชิลด์ ฟองน้ำ การทา เฟล็กซ์ ชิลด์ บนฟองน้ำ แสดงประสิทธิภาพการกันซึม อุดรูพรุนและอ่อนตัว



ซีเมนต์ก่อกันซึม สำหรับบ่อน้ำ
บ่อเลี้ยงปลา

จระเข้ เฟล็กซ์ 2 เค
Crocodile Flex 2k

Flexible Waterproofing Cement 2K

- ซีเมนต์ก่อกันซึมชนิด 2 ส่วนผสม
- สำหรับแก๊งค์ซีเมนต์กันซึม บ่อเลี้ยงปลา ห้องน้ำ หรือพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหว
- มีความอ่อนตัว ปกปิดรอยร้าวไม่เกิน 1.3 มม.
- สามารถทนแรงดันน้ำได้ดี

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 18 กก. น้ำยา 5 ลิตร)

จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์
Crocodile Super Shield

Hard-Surface Crystalline Waterproofing Cement

- สำหรับทำปิดผิวคอนกรีตเพื่อกันซึม หรือทำก่อนปูกระเบื้อง ป้องกันน้ำรั่วซึม
- ตกฟลักอุดรูพรุนในพื้นผิวคอนกรีต
- กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่สัมผัสพื้นและด้านตรงข้าม ทนแรงดันได้ถึง 7 bar
- ทนต่อสารเคมีและกรดต่างๆ

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.

จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชิลด์
Crocodile Perfect Shield

Crystalline Penetrate Waterproofing Cement

- ทำปฏิกิริยาตกฟลักในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องอีก 5-50 มม.
- กันน้ำได้ทั้งด้านที่สัมผัสพื้นและด้านตรงข้าม มากกว่า 16 bar
- แห้งตัวได้รวดเร็วมีความชื้น
- ทนสารเคมี น้ำใต้ดิน น้ำทะเล กรด ด่าง ใยระดับ pH3-11
- ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ ใช้กับน้ำดื่มหรือเลี้ยงสัตว์น้ำได้
- เพิ่มกำลังอัดคอนกรีตมากขึ้น 6%

อัตราการใช้งาน : พื้น 1.4-1.6 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว
ผนัง 1.1 กก./ตร.ม. ทา 1 เที่ยว

ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



ซีเมนต์ก่อกันซึมตกฟลัก ซึ่มลึก
สำหรับพื้นที่ ที่มีความชื้น



อะคริลิกก่อกันซึม และ
สะท้อนความร้อน สำหรับหลังคา
ดาดฟ้าที่ลาดเอียง

จระเข้ รูฟ ชิลด์
Crocodile Roof Shield

Heat Reflective Acrylic Waterproofing

- สะท้อนความร้อนสูงกว่า 50-80% แม้น้ำซึม
- ยืดหยุ่นกว่า 500% ปิดรอยแตกได้ 2 มม.
- สำหรับหลังคา พับและดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี (น้ำไม่ขัง)
- ปกปิดรอยแตกหลายขนาดบนผนัง ทาสีทับได้
- ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว เช่น กระเบื้อง เมทัลชีท คอนกรีต
- สามารถเสริมตาข่ายไฟเบอร์ สำหรับพื้นที่สั่นไหวปานกลาง

อัตราการใช้งาน : 1.2 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.
สี : เทา ขาว



โพลียูรีเทนกันซึมสำเร็จรูป
สูตรน้ำ สำหรับดาดฟ้า

จระเข้ อีลาสติก ชิลด์
Crocodile Elastic Shield

Polyurethane Waterproofing Water Base

- ยืดหยุ่นกว่า 500% ปิดรอยแตกได้
- สำหรับระเบียง ดาดฟ้า ผนังอาคาร รางระบายน้ำ และพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังเป็นครั้งคราว
- ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- ไม่ต้องใช้ตาข่ายไฟเบอร์ เสริมแรง
- Low VOC ไม่มีกลิ่น

อัตราการใช้งาน : 0.5-0.7 กก./ตร.ม. ทา 1 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา ขาว



น้ำยาผสมคอนกรีตลดการซึม

จระเข้ แอดมิคพรูฟ
Crocodile Admix Proof

Waterproof Admixture

- น้ำยาลดปริมาณน้ำ เพิ่มความแน่นของเนื้อคอนกรีต
- เพิ่มประสิทธิภาพกันซึมในคอนกรีต
- ลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต ช่วยลดการซึม
- ป้องกันการแตกร้าว
- ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์จึงไม่มีผลกระทบต่ออาคารกัดกร่อนของเหล็กเสริม

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ปูน 1 ตูจ (50 กก.)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร



ซีเมนต์แห้งเร็วอุดน้ำรั่วขณะน้ำไหล

จระเข้ ปลั๊ก
Crocodile Plug

Rapid-Hardening Cement

- ใช้งานง่ายเพียงแค่มผสมน้ำ แล้วอุดรูน้ำที่รั่วอยู่ให้หยุด
- แห้งเร็วใน 30 วินาที - 3 นาที นับตั้งแต่เริ่มผสม
- ไม่หดตัว ยึดเหนียวและกำลังอัดสูงใช้ประสานกับเหล็กเสาะ และเหล็กเดือยได้
- ใช้งานอุณหภูมิ 0 องศา ได้

ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4.5 กก.



ยางบวมน้ำกันซึม
สำหรับรอยต่อ

จระเข้ วอเตอร์ สตีป
Crocodile Expanding Waterstop

Water Activated Expanding Rubber

- สำหรับกันรั่วซึมบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือท่อที่ทะลุผนัง
- เมื่อน้ำซึมมาจะจระเข้ วอเตอร์ สตีป จะขยายตัวอุดการรั่วซึมของน้ำ
- วัสดุเป็นชนิดเบนโทไนท์ ผสมกับยูเรีย
- ขยายตัวประสานช่องอากาศ รอยร้าวขนาดเล็กได้ทิว
- น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ติดตั้งได้ทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น
- ลดความยุ่งยากในการประกอบแบบ และเชื่อมรอยต่อด้วยความร้อนของแผ่น PVC แบบเก่า

ขนาด : หน้าตัด 25 มม. x 20 มม. ยาว 5 ม. (คอนกรีตกว้างมากกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 15 มม. ยาว 6 ม. (คอนกรีตกว้างน้อยกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 10 มม. ยาว 9 ม. (งานท่อพังกาแพง)



ซีเมนต์ซ่อม
พร้อมกันซีเมนต์ตอกปลั๊ก

จระเข้ ไพโรทกรีต มอร์ตาร์
Crocodile Protectcrete Mortar

Waterproofing & Sealing Repair Mortar

- งานซ่อมแซม พร้อมกันซีเมนต์ตอกปลั๊ก แกรกซึมลึกในเนื้อคอนกรีต
- ทนแรงดันน้ำได้สูง มีคุณสมบัติกันซึมน้ำได้ในตัว
- แข็งตัวเร็ว แม้ในที่ที่มีความชื้นเหมาะสำหรับ ห้องใต้ดิน

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



ซีเมนต์ซ่อมแซม
และตกแต่งผิวคอนกรีต

จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์
Crocodile Feather Patch

Cosmetic Repair Mortar

- ซ่อมรอยแตก รอยบิ่น รอยร้าวขนาดเล็ก
- เหนียวใช้ซ่อมงานเหนือศีรษะได้ เช่น เพดาน เสา คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟายให้ความแข็งแรงสูง แข็งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูงมากถึง 800 ksc.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.



ซีเมนต์ซ่อมโครงสร้าง
รับแรงอัดสูง

จระเข้ อะคริลิก แพทช์
Crocodile Acrylic Patch

Structure Repair Mortar

- ซ่อมรอยแตก รอยบิ่น รอยร้าวขนาดเล็ก
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับง เสา เพดาน คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟายให้ความแข็งแรงสูง แข็งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูง มากกว่า 970 ksc.
- สามารถผสมหินเกล็ดได้กรณีซ่อมหนามากกว่า 50 มม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.



ซีเมนต์ซ่อมสำหรับ
งานเร่งด่วน

จระเข้ ฟาสต์ แพทช์ 928
Crocodile Fast Patch 928

Fast Setting Repair Mortar

- ซ่อมรอยแตก รอยบิ่น รอยร้าวขนาดเล็ก
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับง เสา เพดาน คาน
- สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สนามบิน
- ใช้ได้ในที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็น
- รับแรงอัดได้มากกว่า 400 ksc. ใน 3 ชม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว
สำหรับงานทั่วไป

จระเข้ มัลติ เพอโฟส เกร้าท์
Crocodile Multi Purpose Grout

Nonshrink Grout for General Grouting

- สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ซ่อมรูโพรง ร่องว่างต่างๆ ในงานคอนกรีต
- เนื้อละเอียด ไหลตัวดี ใช้กับเครื่องบ่มได้ ผสมหินเกล็ดได้
- รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 700 ksc.
- ไม่หดตัว ให้หน้าสัมผัสเต็มประสิทธิภาพ

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว
สำหรับโครงสร้าง

จระเข้ 621 แสตนดาร์ด เกร้าท์
Crocodile 621 Standard Grout

Premium Non Shrink Grout

- รับน้ำหนักได้มาก สำหรับงานเกร้าท์ฐานเครื่องจักร เสา คาน ชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องจักร
- และงานฝังยึดเหล็กเส้น
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด โดยไม่แตกหรือแยกตัว
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว
รับแรงอัดสูงพิเศษ
สำหรับงานสาธารณูปโภค

จระเข้ นอน เฟอร์รัส นอน-ชรินก์เกร้าท์
Crocodile Non-Ferrous, Non-Shrink Grout

High Performance Non-Shrink Grout

- สำหรับงานที่ต้องการรับแรงอัดเร็ว และสูงพิเศษ งานสาธารณูปโภค สะพาน งานเสา ฐานเครื่องจักรหนัก
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด ใช้กับเครื่องบ่มได้ ผสมหินเกล็ดได้
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 800 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



ซีเมนต์ซ่อม
สำหรับงานทั่วไป

จระเข้ รีเพอร์ มอร์ตาร์
Crocodile Repair Mortar

- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับง เสา คาน
- ซ่อมแซมได้ที่มีความหนา 3-40 มม.
- ยึดเกาะดีใช้ได้ทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะ
- สามารถรับแรงอัดได้สูงมากกว่า 500 ksc

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



น้ำยาประสานคอนกรีต

จระเข้ ลาเท็กซ์ (ชนิด SBR)
Crocodile Latex

Concrete Bonding

- ใช้ประสานคอนกรีต การยึดเกาะ: แม้ภาวะที่ตัวประสานเปียกชื้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ: แข็งแรง ป้องกัน การแตกร้าวสำหรับงานฉาบ
- ใช้กาหินธรรมชาติ แกรนิต สดการดูดซึม และป้องกันการเกิดคราบขาวจาก ความชื้นด้านล่าง

อัตราการใช้งาน : กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูน 1 กูจ (50 กก.) : ภา / พื้น 0.33 ลิตร / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 3.75 ลิตร 20 ลิตร



น้ำยาประสานคอนกรีต
และเพิ่มคุณภาพคอนกรีต

จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต
Crocodile Acrylic Bondcrete

Acrylic Bonding Agent

- ใช้ประสานระหว่างคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่
- เพิ่มการยึดเกาะ: ทนแรงกระแทก ทนการขัดสี กรด สารเคมีอื่นๆ
- เข้มข้น ผสมน้ำได้ 1-3 เท่า
- ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีปรับระดับได้
- เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด ผสมทำซีเมนต์ฉาบซ่อมบางได้

อัตราการใช้งาน : กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูน 1 กูจ (50 กก.) : ภา / พื้น 0.33 ลิตร / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 3.75 ลิตร 20 ลิตร



กาวอีพ็อกซียึดเหล็ก

จระเข้ อีพ็อกซี ซีล
Crocodile Epoxy Seal

Rebar Anchoring & Epoxy Mortar Adhesive

- ยึดเหล็กเสียบโครงสร้าง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อยคอนกรีต ไม้ หิน กระเบื้อง
- ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
- ใช้ติดซ่อมแซม และปูกระเบื้องที่อยู่ใต้น้ำได้โดยไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้ง
- ผสมแล้วกรอกใส่หลอดเปล่าสำหรับงานเหนือศีรษะได้โดยไม่ต้องหลย้อย

ขนาดบรรจุ : 1 กก. / ๕๕ 2 กก. / ๕๕



ฉาบบาง
0.3-1 มม.

ซีเมนต์แต่งผิวบาง
ชนิดเนื้อละเอียด



ฉาบบาง
1-3 มม.

ซีเมนต์แต่งผิวบาง
ชนิดเนื้อผสมทราย



ฉาบบาง
0.3 มม.

โพลีเมอร์ ใช้ผสมกับ
ซีเมนต์หรือยิปซัม
สำหรับงานฉาบบาง



ฉาบบาง
0.2-5 มม.

โพลีเมอร์ สำเร็จรูปพร้อมใช้
สำหรับงานฉาบบาง



ปิดรอยร้าว
1-5 มม.

อะคริลิกโป๊ว
สำเร็จรูปพร้อมใช้

จระเข้ สกิมโค้ท สมูท
Crocodyl Skim Coat Smooth
Cementitious Skim Coat (Non Sanded)

- แต่งผิวบาง 0.3-1 มม. ต่อเที่ยว เรียบเนียนดูจวบจอสลึบเปเปอร์
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกสายงา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น
- ลดการเกิดคราบขาว และลดการใช้สีทาผนัง (กรณีใช้ผงขาว)
- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน ภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.
สี : ขาว เทา

จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์
Crocodyl Skim Coat Sanded
Cementitious Skim Coat (Sanded)

- สามารถทำพื้นผิวได้ 2 รูปแบบ ทั้งเรียบเนียน และหยาบเหมือนปูนฉาบทั่วไป 1-3 มม. ต่อเที่ยว
- ทำผิวเป็น Texture ก่อนทาสีกับ
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกสายงา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ซ่อมตบเข็บคอนกรีตหล่อ

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา

จระเข้ สกิมโค้ท 101
Crocodyl Skim Coat 101
Polymer Modified to mix with Cement or Gypsum

- ให้ผิวสวย เนียน เรียบ สีเหมือนปูนที่นำมาผสม
- ยึดเกาะดี ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ดูดซึมน้ำต่ำกว่าซีเมนต์
- ปลดปล่อย หรือทาสีทับได้ ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก
- สามารถฉาบกับได้หลายชั้น
- ฉาบรอยต่อแผ่น ฝ้าบอร์ดซีเมนต์ ซิมบอร์ด หรือผนังสำเร็จรูป

อัตราการใช้งาน : 0.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.
สี : ขาว

จระเข้ สกิมโค้ท 102
Crocodyl Skim Coat 102
Polymer Modified Ready to use Skim Coat

- ให้ผิวสวย เนียน เรียบ ไม่มีเม็ดทราย ไม่แตกสายงา
- ชัดแต่่งได้ง่าย ไม่เป็นฝุ่น แสงยึดเกาะสูง
- ปลดปล่อย หรือทาสีทับได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ฉาบกับสีรองพื้น หรือสีจริงได้
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด พายุ
- พ่นสีโดยเครื่องพ่นสีได้ กรณีต้องการฉาบสี

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.
สี : ขาว

จระเข้ วอลล์ พัตตี
Crocodyl Wall Putty
Acrylic Wall Putty

- สูตรน้ำ ไม่มีสารระเหย
- เนื้อแน่น แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว
- ชัดแต่่งง่าย ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง
- ใช้ได้ทั้งผนังปูน และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์
- ฉาบได้เหมือนสกิมโค้ท
- ไม่พ่นสารปรอทและสารตะกั่ว

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก./ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1.2 กก. 5 กก.
สี : ขาว



ซีเมนต์เพิ่มความ
แกร่งของพื้น

จระเข้ พลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์
Crocodyl Floor Hardener
Non Metallic Floor Hardener

- สำหรับโรยผิวคอนกรีตแล้วขัดเรียบ ให้พื้นผิวแกร่งทนทาน เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน
- รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่นผง เหมาะกับงานพื้นโรงงาน โกดัง
- ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%

อัตราการใช้งาน : 2-5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา เขียวเข้ม เขียวอ่อน เขียวพรมติลา น้ำตาล



ปรับได้บาง
1-40 มม.

ปูนทรายปรับระดับพื้น
ชนิดไหลตัวได้

จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง
Crocodyl Self-Leveling (SLU)
Thin Layer Self-Leveling Mortar

- โหลปรับระดับเองได้ ไม่ต้องใช้เครื่องปาดช่วย
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ ช่วยการยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ไม่หลุดตัว แห้งตัวเร็วในเวลาอันสั้น
- ปรับระดับเพื่อปูไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง
- ใช้กับงานที่ต้องการความเร่งด่วน (น้อยกว่า 4 ชม.)

อัตราการใช้งาน : 1.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



น้ำยาการรองพื้น
สำหรับปูนปรับระดับ

จระเข้ ไพรมเมอร์ เอส
Crocodyl Primer S
Floor Leveling Primer

- ใช้การรองพื้นก่อนเทปูนปรับระดับ ช่วยลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม
- ผสมน้ำ 1 : 1 ก่อนใช้งาน

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 3.75 ลิตร



คอนกรีต

โพลียูรีเทนซิลแลนท์ อุดรอยต่อ

จระเข้ โพลี-ยู ซีล
Crocodile Poly-U Seal
 Polyurethane Sealant

- อุดรอยต่อ แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พับงออิฐฉาบปูน พับฉาบอาคาร พับฉาบคอนกรีตปูฉาบ Fiber Cement uPVC
- ยึดหยุ่นสูงมากกว่า 550%
- ทนแดด ทนฝน ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม./310 มล.
ขนาดบรรจุ : 310 มล. 600 มล.
สี : เทา ขาว



เซรามิก และไม้

อะคริลิกอุดรอยต่อ พลมสารกันเชื้อรา

จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส
Crocodile Acrylic Seal Plus
 High Quality Acrylic Sealant

- อุดรอยต่อกระเบื้อง และงานไม้ บัวพื้น-เพดาน เพอร์นิเจอร์บิลท์อิน
- แห้งเร็ว มีความยืดหยุ่น และยึดเกาะดีเยี่ยม
- พลมสารป้องกันเชื้อรา (สีขาว) เพื่อใช้กับสุขภัณฑ์
- มีหลากหลายสีสำหรับงานตกแต่งภายใน งานเพอร์นิเจอร์ ทาสีทับได้
- ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม
สี : ขาว ไร่ก น้ำตาล เซอร์รี่



กระจก

ซิลิโคนอนเทปประสงค์

จระเข้ ซิลิโคน ซีล
Crocodile Silicone Seal
 Acetic Cure Silicone Sealant

- อุดรอยต่อใช้ติดกระจก อลูมิเนียม เซรามิก พลาสติก และอื่นๆ
- ยึดหยุ่นสูงมากกว่า 570%
- แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน และน้ำยาทำความสะอาด

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ใส ขาว ดำ



สุขภัณฑ์

ซิลิโคน 100% ไรกรด พลมสารกันเชื้อรา

จระเข้ ซิลิโคนซิล เอ็น พลัส
Crocodile Silicone Seal N Plus
 100% Silicone Neutral Cure

- อุดรอยต่อ ธารระบายน้ำ งานสุขภัณฑ์ อ่างน้ำ ห้องน้ำ พื้นที่ที่มีความชื้นสูง
- ซิลิโคน 100% ชนิดเป็นกลาง ไม่มีกรด ปราศจากกลิ่น
- พลมสารป้องกันเชื้อรา (สีขาว) เพื่อใช้กับสุขภัณฑ์
- แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน และสารเคมี

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว ใส



ทุกวัสดุ

ไฮบริดโพลีเมอร์ คุณภาพสูง

จระเข้ เอ็มเอส ซีล
Crocodile MS Seal
 Hybrid Polymer Adhesive & Sealant

- วัสดุ MS Polymer คุณภาพเหนือกว่า Silicone และ Poly-U
- แร้งยึดเกาะสูง ติดแน่นทนทาน ยึดเกาะกับวัสดุได้เกือบทุกชนิด ทาสีทับได้
- ใช้งานในพื้นที่เปียกได้ ยึดหยุ่นมากกว่า 500%
- ไม่มีสารไอโซไซยาเนต หรือสารตัวทำลาย
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ อุณหภูมิ และรังสี UV ได้ดี

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 290 มล.
สี : ขาว



รูโพรง ช่องว่าง

โพลียูรีเทนโฟมสเปร์ย

จระเข้ พียู โฟม
Crocodile PU Foam
 PU Expansion Foam

- ขยายตัว 3-5 เท่า เพื่ออุดโพรงช่องว่าง
- รุ่น FR Grade เป็นสารที่ไม่ติดไฟ ทำให้ไฟไม่ลุกลามไปที่อื่น
- การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก พลาสติก
- ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย ที่ทำลายชั้นโอโซน
- สามารถตัดแต่งโฟมที่แห้งตัวแล้ว และทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ : 500 มล.(Standard Grade) 750 มล.(FR Grade)
สี : เหลืองอ่อน

จระเข้ แอดฮีพ แนล
Crocodile Adhesive Nail
 High Performance Construction Adhesive

- ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว เช่น ไม้ หิน คอนกรีต อิฐ กระจก โฟม
- เนื้อกาวสูตรไฮบริด แห้งตัวเร็ว แร้งยึดเกาะสูง
- ทนความร้อนและรังสี UV
- ไม่กัดกร่อน โฟม ที่ใช้กับกระจกเงา และปรอท
- รับน้ำหนักได้กว่า 180 กก./ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 300 มล.
สี : เบบ



180 kg / m²

กาวตะปูอนเทปประสงค์ สูตรไฮบริด

จระเข้ แอดฮีพ ควิก
Crocodile Adhesive Quick
 Super Nail Power Construction Adhesive Water Base

- สูตรน้ำยัดเกาะเร็ว พลังการยึดติดเบื้องต้นสูงกว่า 300 กก. / ตร.ม.
- ยึดเกาะได้เร็ว 15-30 วินาที
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และรังสี UV ได้ดี
- ใช้ยึดติดพื้นผิววัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต โฟมบอร์ดซีเมนต์ หิน
- สูตรน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว



300 kg / m²

กาวตะปูอนเทปประสงค์ คุณภาพสูง สูตรน้ำ

จระเข้ เอ็มเอส ออล ฟิกซ์
Crocodile MS All Fix
 Hybrid Polymer Adhesive

- วัสดุชนิด MS Polymer คุณภาพสูง
- พลังการยึดเกาะสูงมาก 320 กก. / 10 ตร.ม.
- ทำงานได้แม้ในที่ชื้น
- ติดได้หลายวัสดุ เช่น Honeycomb back marble คอนกรีต หิน โลหะ พลาสติก
- ทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสี UV ทาสีทับได้ ไม่มีคราบสกปรก
- ทนทานสารเคมี เช่น ไฮโดรคาร์บอน ทินเนอร์ กรดอ่อน ด่างอ่อน

ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว



320 kg / 10cm²

กาวโอบริดโพลีเมอร์ แร้งยึดเกาะพลังสูง

จระเข้ เทปซิล-เอ็ม
Crocodile Tape Seal-M
 Butyl Waterproof Tape

- เทปปิดกั้นน้ำ พิ้วเมทัลลิก เนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูงหนา 1.5 มม. ปิดผิวหน้าด้วยฟลอยด์สะท้อนแสงสีเงิน
- ปิดรอยต่อซ้อนได้ครอบหลังคาหรือรอยต่อมากกว่า 5 ซม.
- ยึดเกาะเยี่ยม ทนความร้อนมากกว่า 80°C
- ทนทานต่อรังสี UV และทาสีทับได้
- เมื่อลอกแล้วสามารถปิดซ้ำใหม่ได้

ขนาด : 10 ซม. x 3 ม. : 28 ซม. x 3 ม. : 28 ซม. x 10 ม.



รอยต่อ หลังคา

เทปกาวอนเทปประสงค์ กันน้ำซึม





น้ำยาผสมปูนฉาบ
ปูนก่อเพิ่มการยึดเกาะ

จระเข้ แอดมิค พลาส
Crocodile Admix Plast
Mortar Plasticizer

- เพิ่มแรงอัด การยึดเกาะสูง ลดการแตกร้าวของผนังปูนฉาบ
- เพิ่มความสามารถในการฉาบ ฉาบสิ้น ไม่แตกร้าว
- ลดการหดตัว และลดการแตกของปูนก่อนฉาบ

อัตราการใช้งาน
: น้ำยา 1-1.5 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร
: น้ำยาที่ผสมแล้ว 100-150 มล. / ปูน 1 ตูจ (50 กก.)
ขนาดบรรจุ
: 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร



น้ำยาบ่มคอนกรีต

จระเข้ แอดมิค เคียว
Crocodile Admix Cure
Curing Compound

- ชนิด Sodium Silicate ก่อผลึกเคลือบผิว บ่มคอนกรีต เพื่อลดการหดตัว หรือแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ
- เพิ่มความแกร่งของพื้นผิว ลดฝุ่นบนผิวหน้าคอนกรีต
- ประหยัดเวลา แรงงาน เมื่อใช้แบบพ่น
- ทาสีกับ หรือฉาบสทิมโค้ทกับผิวปูนหลังบ่มได้

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 6-8 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร



น้ำยากดแบบ สูดรน้ำมัน
สำหรับงานกลางแจ้ง

จระเข้ แอดมิคโม่ลด โอ
Crocodile Admix Mold-O
Mold Release Oil Base

- ใช้ทาหรือพ่นแบบ เหล็ก ไม้ อลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มหนาไม่ติดคอนกรีต ช่วยให้ง่ายต่อการถอดแบบ ช่าง ปกป้องแบบ
- ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน
- ความหนืดตัวต่ำ ทาได้พื้นที่มาก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 20-60 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร



น้ำยากดแบบ สูดรน้ำ
สำหรับงานในร่ม

จระเข้ แอดมิคโม่ลด ดับลิว
Crocodile Admix Mold-W
Mold Release Water Base


- ใช้ทา หรือพ่นแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มบางไม่ติดคอนกรีต ถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- พสน้ำเพิ่มได้ 4-8 เท่า
- น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนมเมื่อพสน้ำ
- ทาสีกับ หรือฉาบต่อผิวคอนกรีต ภายหลังได้
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 20-60 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร



จระเข้ คาร์ทริดจ์
Crocodile Cartridge


- หลอดเปล่าขนาด 21 ซม.
 - ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ 2K เช่น จระเข้ อีพ็อกซี ชิล หรือ วัสดุซิลแลนท์อื่นๆ
 - เพื่อใช้ฉีดในแนวระนาบ งานเหนือศีรษะ รอยต่อ หรือยิงกระเบื้องใต้น้ำ
- ขนาดบรรจุ** : 4 หลอด / ชุด



สำหรับซิลแลนท์ หรือ อีพ็อกซี

จระเข้ บาเรล กัน
Crocodile Barrel Gun
Aluminum Sausage Caulking Gun

- ปืนยิงกาวอลูมิเนียม ทรงกระบอก
- ใช้ยิงซิลแลนท์ใส่กรอกขนาด 400 - 600 มล.
- นำหนักเบา แข็งแรง ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้
- ยาว 37 ซม.



ใช้สำหรับซิลแลนท์ ชนิดใส่กรอก

ปืนยิงกาว จระเข้
Crocodile Caulking Gun

- สำหรับซิลิโคน, อะคริลิก, ซิลแลนท์, กาวตะปู
- แข็งแรงใช้งานได้ยาวนาน ด้วยระบบบุทหนา 1 ซม.
 - ด้ามจับนวดมือ เบาแรงกด
 - ทนทานด้วยวัสดุพ่นกันสนิม




ใช้สำหรับซิลแลนท์



จระเข้ แบคทิง รอด
Crocodile Backing Rod

- อุดร่อง เพื่อปรับความลึกของร่อง ก่อนอุดรอยต่อด้วยซิลแลนท์
 - ไม้ดูดซึมน้ำ
 - วัสดุชนิด Closed Cell Polyethylene Foam
- ขนาด** : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 50 มม.
ยาว 50 ม., 100 ม. / ม้วน

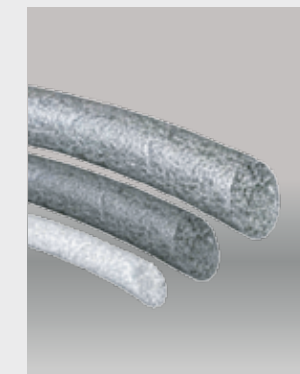

โฟมเส้นอุดรอยต่อ
ชนิด PE Foam



จระเข้ ไฟเบอร์เมช
Crocodile Fiber Mesh
ตาข่ายไฟเบอร์

- ตาข่าย Fiberglass เคลือบ Acrylic ขนาดช่อง 7x7 ช่อง/ตารางนิ้ว
- เสริมแรงพื้นที่ที่มีการสั่นจอร์หรือรอยต่อ พื้นและผนังในระบบกันซึม

ขนาด : 1.2 x 10 ม., 1.2 x 100 ม.



ตาข่ายเสริมแรง ซีเมนต์หรือ
อะคริลิกกันซึม





นวัตกรรมคัลเลอร์ซีเมนต์ Color Innovation

สัจระเป้ คัลเลอร์ซีเมนต์ คือนวัตกรรมสีซีเมนต์รายแรก และรายเดียว ในเมืองไทย ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากเยอรมัน โดยผสมสีลงในเนื้อซีเมนต์ จึงเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้เหนือกว่า สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับบ้านหรือ อาคารของคุณ เพราะไม่เพียงแต่ให้ความทนทาน ไม่ลอก่อน ยังสามารถ ถ่ายทอดความงามแบบคลาสสิก ทั้งพื้นผิวและสีสันเป็น Limited Edition ไม่ซ้ำใคร ให้สวยงาม ยั่งยืน ยิ่งคลาสสิก



ปี 2553
สวย น
คลาสสิก
สัจระเป้
คัลเลอร์ซีเมนต์
Crocodile
Color Cement


สีอะเซี คัลเลอร์ซีเมนต์ Crocodile Color Cement



- ไม่ใช้สีรองพื้น
- ไม่ต้องจ่ายค่าแม่สีเพิ่ม
- ไม่มีสารระเหย (VOC = 0%)

สีอะเซี คัลเลอร์ซีเมนต์ Crocodile Color Cement

นวัตกรรมสีซีเมนต์ปกป้องและตกแต่งพื้นผิว เพราะผลิตมาจาก “ซีเมนต์” จึงทำให้มีความคงทนสูง สีสดสวยงาม มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ สวยทน ยั่งยืน ยิ่งคลาสสิก ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำแล้วทาเหมือนสีทั่วไป พิเศษกว่าเพราะไม่ต้องใช้สีรองพื้น สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก



ระบายความชื้นจากภายใน




ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

- ทนทานไม่กลัวความชื้น ยาวนานกว่า 15 ปี
- พื้นผิวสามารถระบายอากาศได้ดีกว่าสีทั่วไป ลดการหลุดลอกของสีที่มีสาเหตุจากความชื้นในผนัง
- ทนต่อสภาพอากาศ
- เนื้อสีมีความทึบแสงดี จึงสามารถปกปิดรอยแตกขนาดเล็กๆ บนพื้นผนังซีเมนต์ได้
- ใช้งานง่าย ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องทาสีรองพื้น
- ปกป้องผิวจากการซึมน้ำด้วยสาร “Hydrophobic”
- ยับยั้งการเกิดราดำ และตะไคร่น้ำด้วยสาร “Microban”
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีสารระเหย ประกอบอินทรีย์วัตถุเจือปน (NON-VOC) เข้าอยู่ได้ทันที กลิ่นไม่ฉุน
- Re-Paint ได้ง่ายบนผนังเดิมที่ทาด้วยสีอะเซี คัลเลอร์ซีเมนต์ (ไม่ต้องลอกสี)
- สามารถนำมาทากับวัสดุที่มีความพรุนได้ เช่น กระเบื้องดินเผา ไม้สังเคราะห์ โฟมบอร์ดซีเมนต์ หรือกระถางดินเผา
- สามารถใช้ได้หลายแบบทั้งฉาบเรียบ ทาด้วยแปรง และกลิ้งด้วยลูกกลิ้ง หรือทำลวดลายต่างๆ โดยเทคนิคหรืออุปกรณ์พิเศษ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 กก. / 4 ตรม.(ทาสองรอบ)
ขนาดบรรจุ : 4 กก. 10 กก.



Perfect Bonding

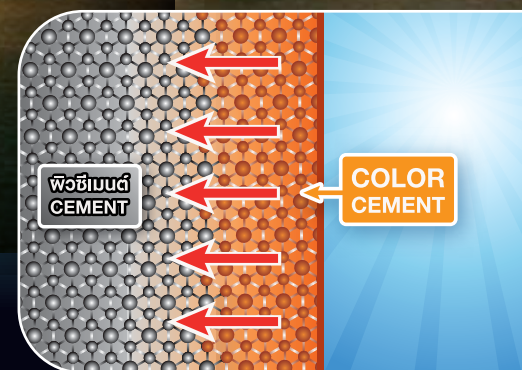

สีอะเซี คัลเลอร์ซีเมนต์
เหนือกว่าสีทั่วไป เพราะเป็นซีเมนต์ จึงสามารถผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับพื้นผิวซีเมนต์ เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน เพิ่มการยึดเกาะ สีสวยคงทนมากขึ้น



ยับยั้งการเกิดราดำ | ทนนานนับ 15 ปี ไม่ลอกสี

Material ConneXion Bangkok

New York • Bangkok • Beijing • Cologne • Daegu • Istanbul • Milan • Seoul • Shanghai



ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการคัดเลือกโดย Material ConneXion®
รหัสวัสดุ MC# 6855-02 www.materialconnexion.com/th

Color Inspiration



10 สีขาวไข่มุกคลาสสิก Classic Pearl White	12 สีขาวควันบุหรี่คลาสสิก Classic Smokey White	71 สีขาวเมอริคิวรีคลาสสิก Classic Mercury White	13 สีขาวไวโอลินคลาสสิก Classic Violet White
21 สีวานิลลาคลาสสิก Classic Vanilla	72 สีม่วงแมกโนเลียคลาสสิก Classic Magnolia Violet	73 สีเทา Loft Grey	74 สีเทาแกรนิตคลาสสิก (PD) Classic Granite Grey (PD)
* 77 สีทิวินเซอร์คลาสสิก Classic Windsor Grey	* 78 สีเทาเยอรมันคลาสสิก Classic German Grey	40 สีฟ้ามัลดีฟส์คลาสสิก Classic Maldives Blue	46 สีฟ้าแคริบเบียนคลาสสิก Classic Caribbean Blue
47 สีฟ้าแซนโทรีนอสคลาสสิก Classic Santorini Blue	53 สีชมพูกุหลาบคลาสสิก Classic English Rose	52 สีชมพูไหมไทยคลาสสิก Classic Silk Pink	60 สีเบจคลาสสิก (GC) Classic Beige (GC)
61 สีพีชคลาสสิก Classic Peach (CT)	* 24 สีส้มโมร็อกโกคลาสสิก Classic Maroc Orange	62 สีเขียวชวชาคลาสสิก Classic Versailles Orange (LV, MM)	* 57 สีแดงเบอรี่คลาสสิก Classic Berry Red
68 สีน้ำตาลโกโก้คลาสสิก Classic Tawny Brown	69 สีน้ำตาลเอิร์ธคลาสสิก Classic Earth Brown	64 สีน้ำตาลโรมันคลาสสิก Classic Roman Brown	63 สีน้ำตาลทอสคาเนอคลาสสิก Classic Toscana Brown
65 สีน้ำตาลซาลติลโลคลาสสิก Classic Sattilo Brown	67 สีน้ำตาลซาฮาราคลาสสิก Classic Sahara Brown	* 75 สีน้ำตาลนอร์ดิกคลาสสิก Classic Nordic Brown	70 สีโอ๊คคลาสสิก Classic Oak
* 76 สีโกโก้คลาสสิก Classic Coco Brown	66 สีน้ำตาลลูอีสคลาสสิก Classic Louis Brown	* 28 สีเหลืองดาวเรืองคลาสสิก Classic Marigold	* 25 สีเหลืองคอมโม่คลาสสิก Classic Como Yellow
27 สีเหลืองรัสเซียคลาสสิก Classic Russian Yellow (FM)	23 สีเหลืองสมุนไพรคลาสสิก Classic Herbal Yellow (CN)	29 สีเหลืองอำพันคลาสสิก Classic Amber	31 สีเขียวสปริงคลาสสิก Classic Spring
* 32 สีเขียวอิมัลชันคลาสสิก Classic Evergreen	* 33 สีเขียวญี่ปุ่นคลาสสิก Classic Japanese Green	* 35 สีเขียวเวนิซคลาสสิก Classic Venice Green	34 สีเขียวบริติชคลาสสิก Classic British Khaki

สีอาจแตกต่างกันเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ และสีจริง ณ จุดขาย
แนะนำทาสีอย่างน้อย 2 รอบ สีอ่อนทา 3-4 รอบ

* สีพิเศษ / Special Color

Crocodile Color Cement Classic Inspiration

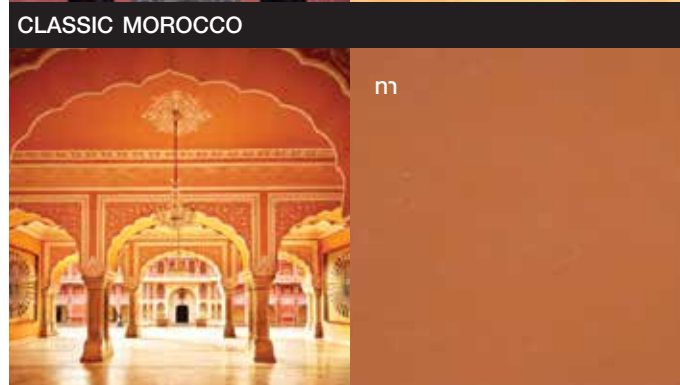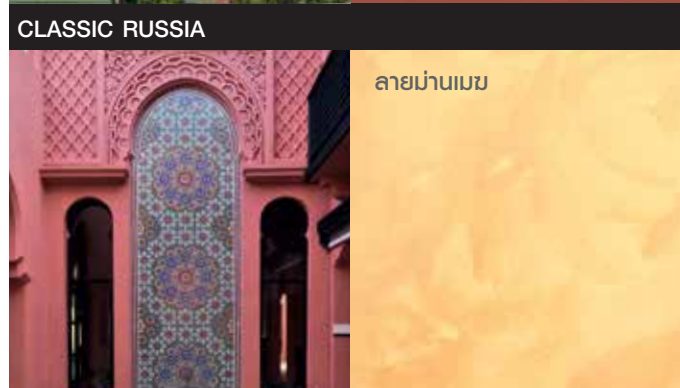

แรงบันดาลใจที่เกิดจากสีสันความงามของสถาปัตยกรรม
ที่คงความคลาสสิกนิรันดร์จากทั่วทุกมุมโลก
พบการสร้างสรรค์สไตล์คลาสสิก เพิ่มเติมได้ที่
www.colorcement.net



Crocodile Color Cement Project Reference

สร้างสรรคความคลาสสิก
ให้คงงามได้ดังฝัน...ในวันนี้



บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด 102 ซ.พระรามเก้า 43 (ถนนสีรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 Cera C-Cure Company Limited 102 Soi Rama IX 43 (Seri 4) Suanluang Bangkok 10250
 : Tel.02-720-1000 : Fax.0-2720-1386-7 : www.cera.co.th :  JorakayPage :  Jorakay channel