

# อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้ซี่ชาย/ ไม้ปิดทับนก	เชิงชาย หรือ บันลม	ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้ซี่ชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับทุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับเหล็กฉาก ทน 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้ระแนง/ ไม้บอบ	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รั้ว/ไม้บังตา	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กดัดซี่ หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กดัดซี่ หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 50 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้พื้น ที-คลิป์	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กดัดซี่ หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิป์ล็อก ที-คลิป์ 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อก ที-คลิป์ - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์)	50 ชุด / กล่อง

## อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

<h3>แผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ปิดมุมใน และมุมนอก หลังการติดตั้งไม้สังเคราะห์ โดยไม่ต้องบากแผ่น 45 องศา</li> <li>ทนแดด ทนฝน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ</li> <li>การทาสี ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิก 100%</li> <li>ยาว 3 ม. ทน 8 มม.</li> </ul>	<h3>สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ทาทับหัวตะปู แต่รอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วย กาวยาแนวอะครีลิก เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี</li> <li>เป็นสีน้ำอะครีลิก 100% ให้ความสวย มั่นคง แบบเหมือนไม้สังเคราะห์เดิม</li> <li>ขนาด 1 กก./กระป๋อง</li> <li>มีครบทุกสีไม้ฝา</li> <li>สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค</li> </ul>	<h3>สีซ่อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้ความสวยงาม เหมือนทาสีด้วยยูรีเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้ทานได้ทั้งภายในและภายนอก</li> <li>เป็นสีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า สูตรเบา 3 สี</li> <li>บรรจุ 3.785 ลิตร</li> <li>หนัก 3.5 กก./กระป๋อง</li> </ul>
<h3>กาวยาแนวอะครีลิก เอสซีจี</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยต่อตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยวบย</li> <li>ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี</li> <li>ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน</li> <li>บรรจุ 310 มล. / หลอด</li> </ul>	<h3>สีทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วยเจโลสไม่แดง</li> <li>ฟิล์มสีมีความเงางาม ทนต่อทุกสภาพอากาศให้การยึดเกาะดีกว่าสีสูตรทั่วไปไม่ลอก่อน ช่วยปกป้องผิวจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี</li> <li>ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ แห้งไว มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ</li> <li>มีทั้งสีรองพื้น, สีทาไม้บันได และสีเคลือบใส</li> <li>ขนาด 1 กก./กระป๋อง</li> </ul>	<h3>สีซ่อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความสวยงามเหมือนทาสีด้วยยูรีเทน ย้อมไม้ธรรมชาติ ทนรอยขีดข่วน ทนแดด ทนฝน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป</li> <li>เป็นสีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดโปร่งแสง</li> <li>มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเทา และสีदान</li> <li>บรรจุ 3.785 ลิตร</li> <li>หนัก 3.6 กก./กระป๋อง</li> </ul>

**คำเตือน** • ห้ามนำไปใช้กับโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการติดตั้ง เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นเปียกและอุณหภูมิอากาศต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส

**ข้อควรระวัง** • ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย การนำไปใช้งานนอกประเทศโดยยึดถือคู่มือของผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์เอสซีจีไม่มีส่วนผสมของสารเคมี ฟอร์มัลดีไฮด์ หรือสารก่อมะเร็ง • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อจำกัดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพื่อขอแนะนำเบื้องต้น สำหรับการนำไปใช้เท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเชิงพาณิชย์ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้มีการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน และผู้ติดตั้งควรตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)




MHB-S-C02-C001-6006 | \*ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในภาษาไทยนี้จัดทำโดย SCG Building Materials Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารนี้. All Content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

# ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยงาม ด้วยเทคโนโลยี COLOR LOC



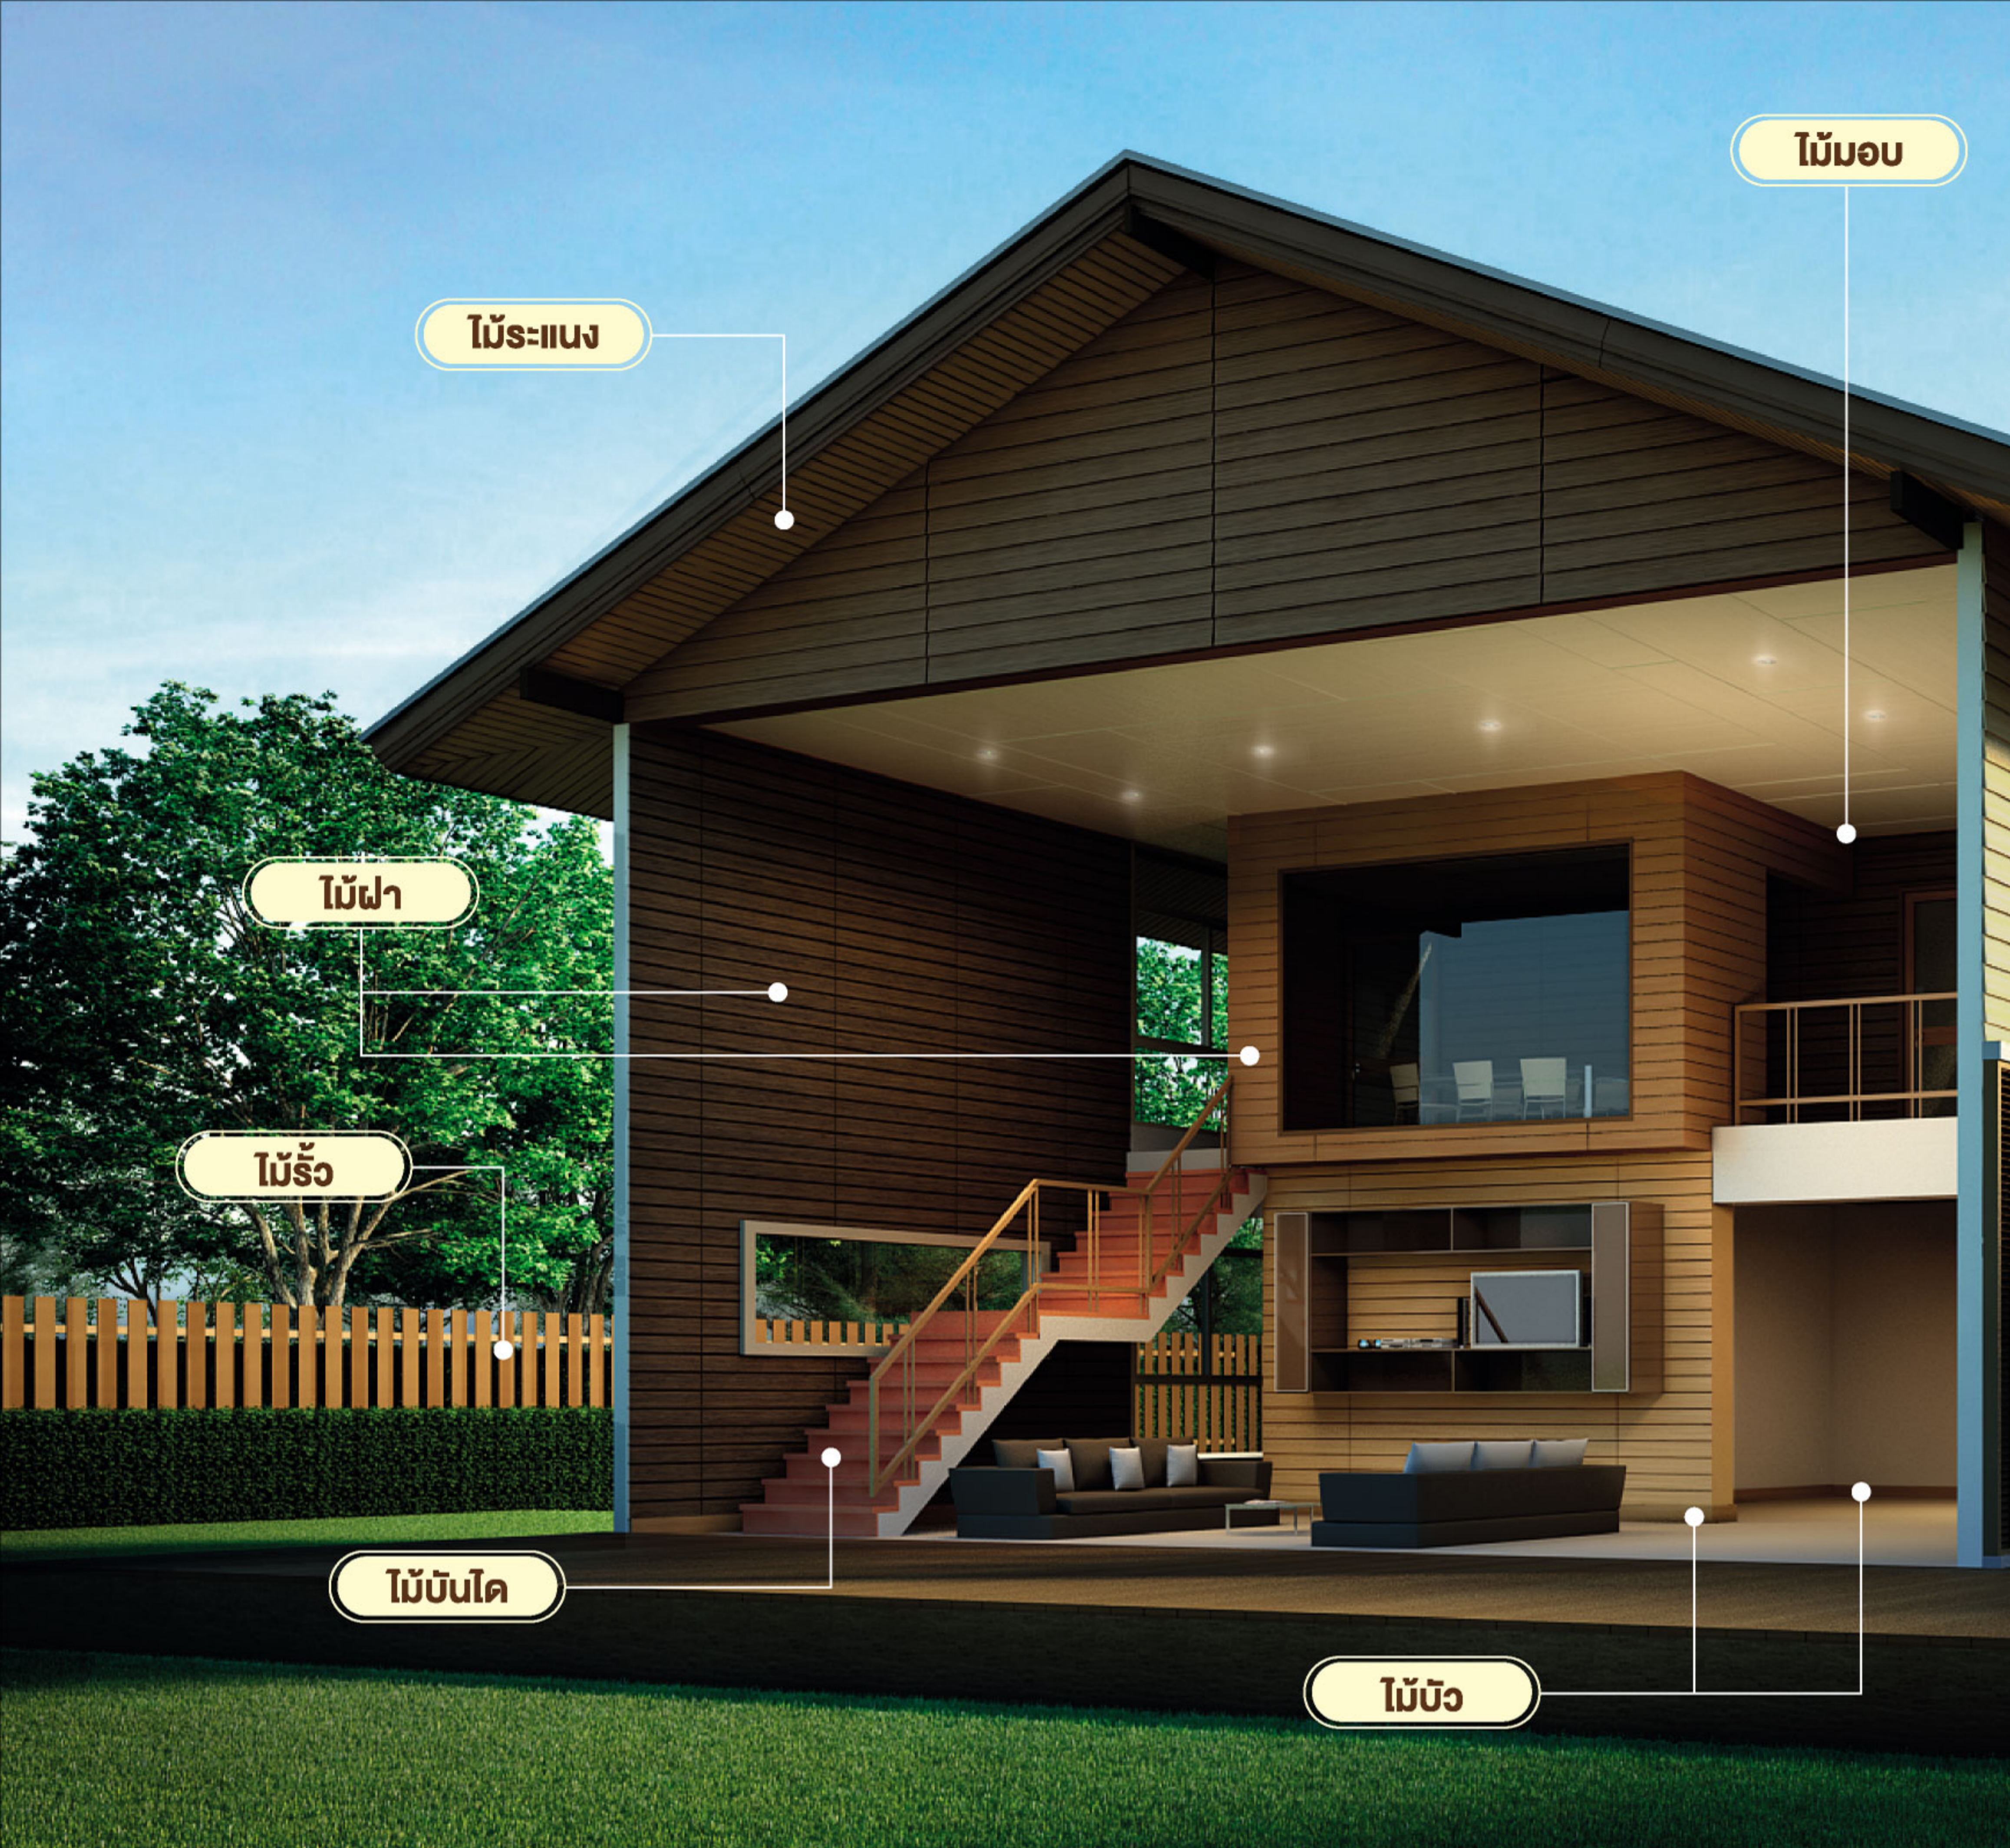

ชื่อสินค้า	รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ชิงชาย		ไม้ชิงชาย	10 (4 นิ้ว)	1.6	400	9.3	ลายไม้สัก	ลบบวม 1 ด้าน	รองพื้น	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชาย	15 (6 นิ้ว)	1.6	400	14.2			รองพื้น/สักทอง/ไอศแดง	
		ไม้ชิงชาย	20 (8 นิ้ว)	1.6	400	19.0			ไอศแดง	
ไม้ชิงชาย		ไม้ชิงชาย	15 (6 นิ้ว)	1.6	300	10.6	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชาย	20 (8 นิ้ว)	1.6	300	14.3				
		ไม้ชิงชาย	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.3	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	รองพื้น	
ไม้ปิดกันนก		ไม้ปิดกันนก	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้น/สักทอง	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์ / น้ำตาลไอศ / ไอศแดง	4.44
		ไม้ระแนง	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์	4.44
ไม้ขอบ		ไม้ขอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	ไอศ / ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รีว		ไม้รีว	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	400	5.4	ลายไม้สัก	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้น	3.33
		ไม้รีว	7.5 (3 นิ้ว)	1.6	400	7.3				3.33
		ไม้รีว	10 (4 นิ้ว)	1.2	400	7.3				2.50
		ไม้รีว	10 (4 นิ้ว)	1.6	400	9.7				2.50
		ไม้รีว	15 (6 นิ้ว)	1.2	400	10.9				1.67
ไม้ตากแต่ง		ไม้ตากแต่ง	25 (10 นิ้ว)	2.5	120	11.3	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	ซีเมนต์ / ไม้แดง / ไอศ	3.33
		ไม้ตากแต่ง	27.5 (11 นิ้ว)	2.5	120	13.0			ไอศ	3.03
		ไม้ตากแต่ง	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่ลบบวม	ซีเมนต์ / ไม้แดง / ไอศ	4.63
ไม้ชานพัก		ไม้ชานพัก	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม / ไม้แดง / ไอศ	2.22
		ไม้ชานพัก	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม / ไม้แดง / ไอศ	2.22
ไม้พื้น		ไม้พื้น	15 (6 นิ้ว)	3.75	300	20.5	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม	2.22
		ไม้พื้น	20 (8 นิ้ว)	3.75	300	27.5			รองพื้นครีม	1.67
		ไม้พื้น	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	9.7	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม	3.33
		ไม้พื้น	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	14.6	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม	2.22
ไม้พื้น		ไม้พื้น	20 (8 นิ้ว)	2.5	300	19.5	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม	1.67
		ไม้พื้น	16 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.4	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	น้ำตาลไม้ไอศ / เมฆอริสปีช / มะฮอกกานี	2.08
ไม้พื้น		ไม้พื้น	20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	เมฆอริสปีช / มะฮอกกานี	1.67
		ไม้พื้น	20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	เมฆอริสปีช / มะฮอกกานี	1.67





# ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ฝา	โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	ขอบบัวเซาะร่อง	งาช้าง	1.9	
							ไม้	สีทอง		
	นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	เซาะร่อง 1 ด้าน	งาช้าง	1.9	
							ไม้	มะค่า		
	เนเชอรัล	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายไม้สัก	ไม้	สีทอง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 2.7 แผ่น/ตร.ม.	
								มะค่า	หน้า 6 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 2.0 แผ่น/ตร.ม.	
	คลาสสิก	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	ไม้	งาช้าง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 2.0 แผ่น/ตร.ม.	
								ไอศคนแดง	หน้า 8 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 1.9 แผ่น/ตร.ม.	
	รองพื้น				400				รองพื้น	หน้า 8 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 1.9 แผ่น/ตร.ม.
									ซีเมนต์	หน้า 8 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 1.5 แผ่น/ตร.ม.
ลายสลิก				400				ซีเมนต์	หน้า 8 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 1.5 แผ่น/ตร.ม.	
								ไม้		
สีประกายเงา	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายสลิก	ไม้	สีทอง	2.7		
							มะค่า			
				400			ประคูดแดง	2.0		
							พยูงแดง			
บังใบ V1	18 (7.2 นิ้ว)	1.0	300	6.01	เรียบ	ไม้เซาะร่อง	ซีเมนต์	1.96		
บังใบ V2	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.13	เรียบ	เซาะร่อง 4 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41		
บังใบ V3	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.13	เรียบ	เซาะร่อง 2.5 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41		


ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว	ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0	เรียบ	ลบขอบบัว 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
	ไม้บัว โมเดิร์น	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2 1.2	300 300	4.0 5.4	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา	ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2	300	4.1 5.5	เรียบ	ลบขอบ 2 ด้าน	รองพื้น	4.44 3.33



**ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี** เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

## เหนือกว่าด้วย COLOR LOC

เทคโนโลยี Color Loc (คัลเลอร์ล็อก) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์ โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำเร็จยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และทนทานยิ่งกว่า

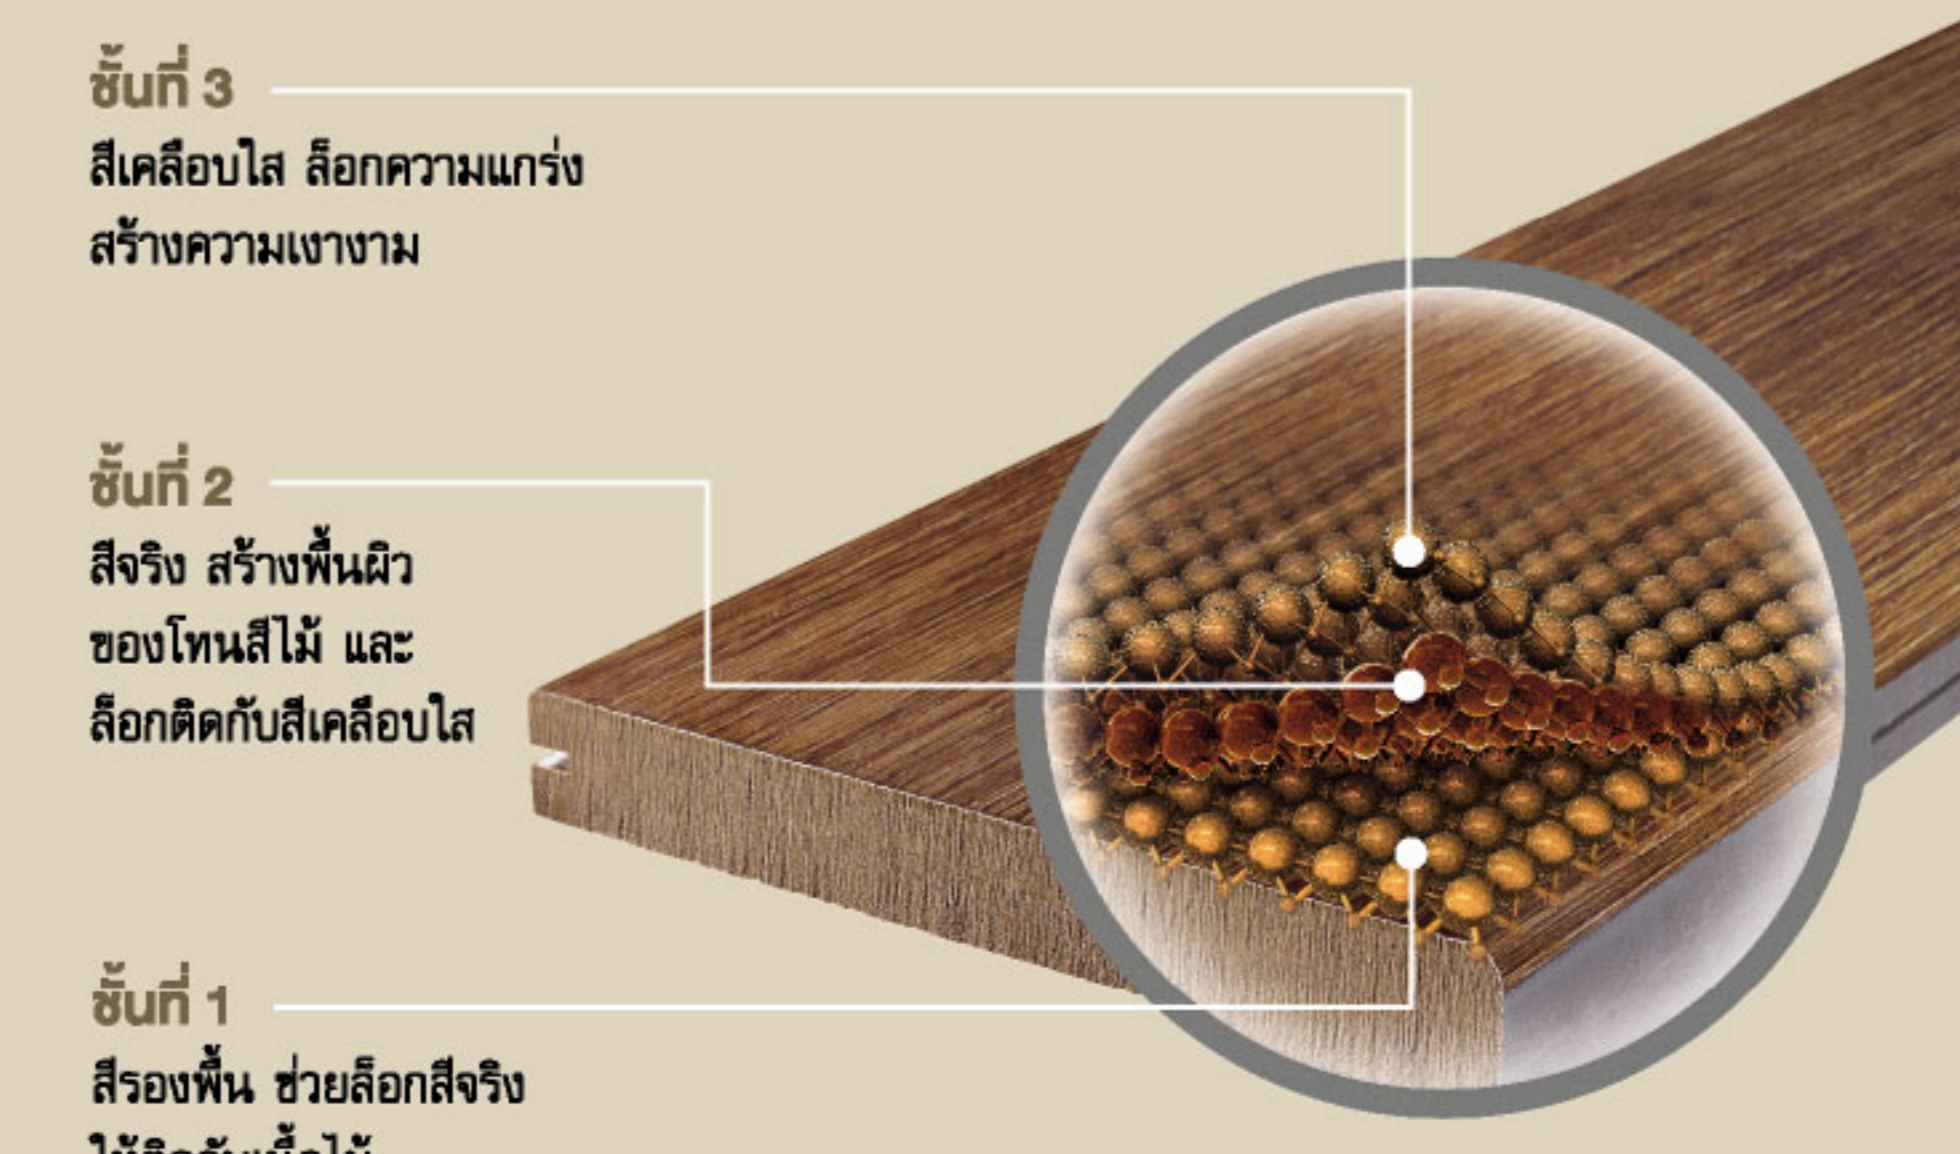



# ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น  
สถานที่ : ร้านไวไลวรรณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลับ สีน้ำตาลไม้โอ๊ค  
นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม่มีรอยสกปรก  
สถานที่ : ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์  
ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย  
สถานที่ : อัลซันนี่ โจนเนอร์ จ.นครราชสีมา

# ใหม่ ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ท และรุ่นเบสิก

สำหรับตกแต่งเป็นพื้นภายนอก และภายในบ้าน เนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี X-TRUSION

## ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ท

- แข็งแรงมากยิ่งขึ้น รับน้ำหนักได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 3.75 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กก./จุด
- ประหยัด คุ่มค่ายิ่งขึ้น ด้วยน้ำหนักแผ่นไม้ที่ลดลงสามารถวางบนตงได้สูงที่สุดถึง 50 ซม. ทำให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในภาพรวมได้ถึง 35%

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
15 (6 นิ้ว)	300	3.75	20.5	2.22	50
20 (8 นิ้ว)	300	3.75	27.5	1.67	50

## ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

- น้ำหนักเบา แข็งแรงคงเดิม สะดวกในการติดตั้งและขนย้าย แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กก./จุด\*
- สวยงามดูไม่ธรรมดา จากลายเส้นไม้ละเอียด ให้อารมณ์อบอุ่น และผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง พร้อมสีรองพื้นจากโรงงาน สามารถทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	9.7	3.33	25
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	14.6	2.22	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	19.5	1.67	30

\*หมายเหตุ : เฉพาะหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม.



รุ่นสมาร์ท หนา 3.75 ซม.

รุ่นเบสิก หนา 2.5 ซม.

กาสิงริงกับได้ทันที

# ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลับ

สวย เนียบ เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกปรกให้เห็น พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีสำเร็จจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเจอร์ลีส และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเซาะร่องข้าง ให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลับ สวยเนียบ ไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30



สีเนเจอร์ลีส





# ไม้รีจ เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รีจไม้ คานไม้ตกแต่ง ม่านกันแสง และระแนงไม้ล้อย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้ลึก สีสองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ



ทาสีจริงกับไม้กันน้ำ สีสองพื้น

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.6	7.3	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50
15 (6 นิ้ว)	400	1.2	10.9	1.67



ไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค  
 ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีเนเชอรัลบีช  
 ใช้ตกแต่งมุมนะเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน  
 ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว  
 ภาพ : นิตยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก สีสองพื้นครีม  
 ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สีงาช้าง  
 นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน  
 ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ  
 ภาพ : นิตยสาร daybeds



# ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการลอบมุม ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ทุกอย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสกรู โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีย้อมไม้ และเคลือบใสจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลอบมุมที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติ และสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.



ไม้ชานพักบันได สีโอ๊ค  
 ไม้ชานพักบันได สีสองพื้นครีม  
 ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง สีซีเมนต์  
 ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน สีไม้แดง

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลูกนอน	25 (10 นิ้ว)	120	2.5	11.3	3.33
	27.5 (11 นิ้ว)	120	2.5	13.0	3.03
ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	120	1.6	5.3	4.63
ไม้ชานพักบันได	15 (6 นิ้ว)	300	2.5	17.0	2.22



ไม้บังตา เอสซีจี สีสองพื้น  
 ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง  
 ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม  
 ดูปลอดภัยสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สีงาช้าง  
 ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย  
 ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว  
 ลายไม้ลึก ให้ความสวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ





# ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



**ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิป์**  
ติดตั้งเป็นชานพักหน้าบ้าน ช่วยเพิ่มอารมณ์ธรรมชาติให้กับบ้าน สวยงาม เป็นพื้นเดียว ไม่เห็นหัวสกรู



**ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น โคลนิแยล**  
เพิ่มคุณค่าให้กับผนังบ้าน ดูสวย ปรานีต ด้วยงานเซาะร่องและกลิ้งขอบบัว



**ไม้บังตา เอสซีจี**  
ติดตั้งเป็นระแนงกันแดด ช่วยลดแสงแดดและความร้อน ทำให้มุมพักผ่อนสบายขึ้น


## ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบุมด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
7.5 (3 นิ้ว)*	300	1.2	4.0	0.33
10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33

(\*มีเฉพาะ ไม้บัวโมเดิร์นสีรองพื้น)

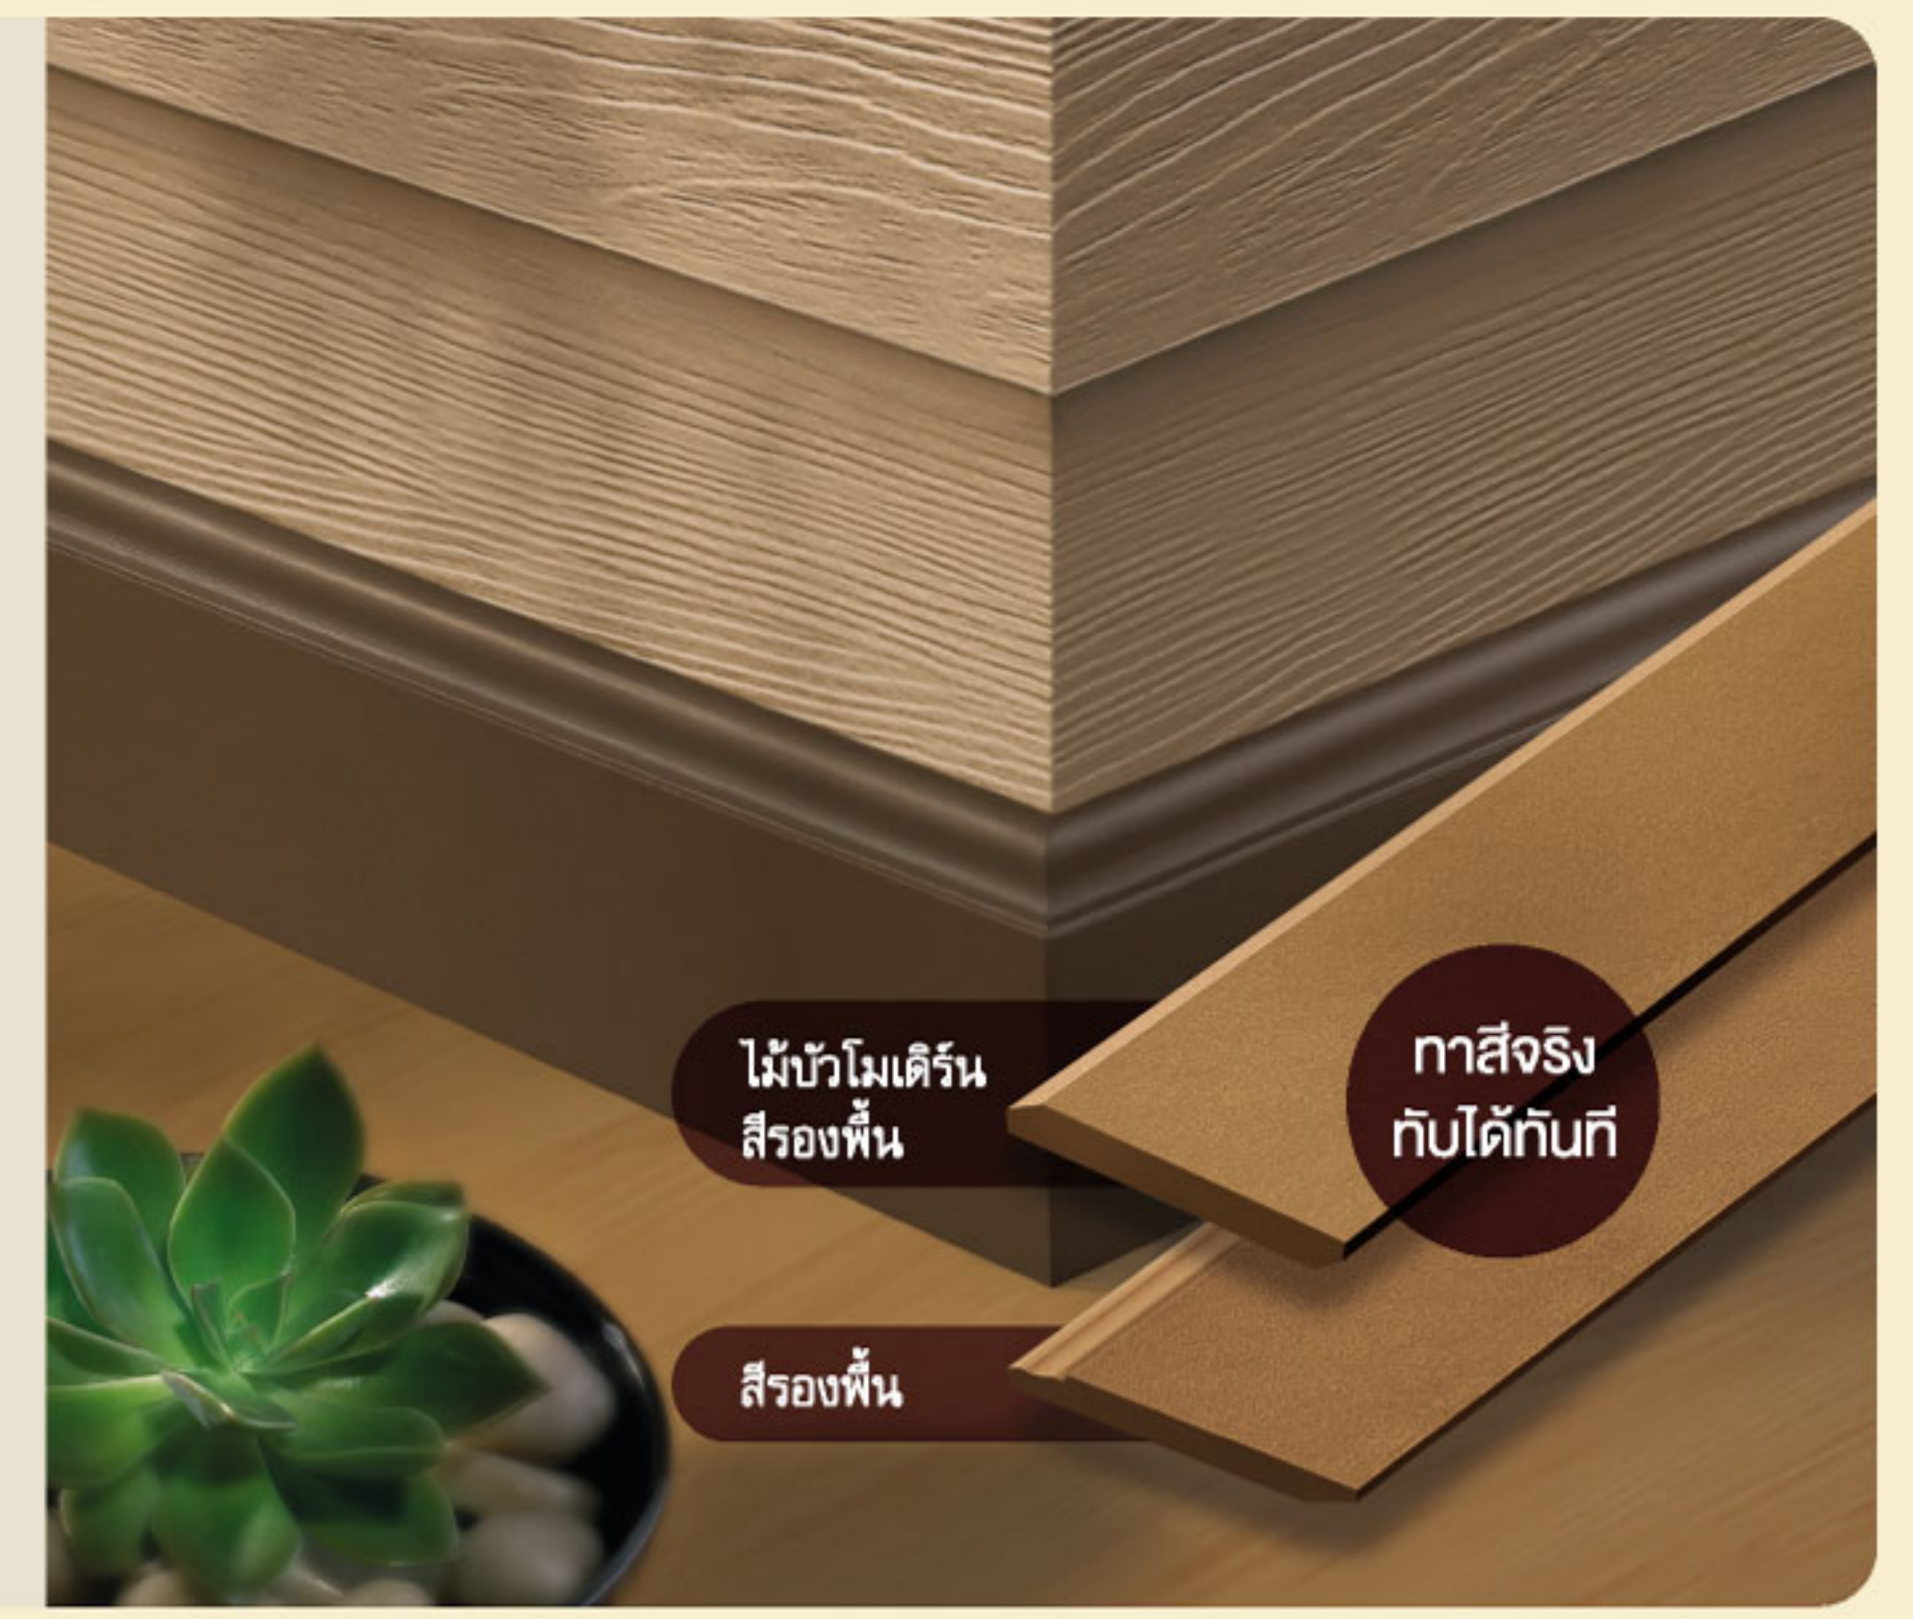


## ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบุม 1 ด้าน
- ไม่ทืด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดันและอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีไอศ เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

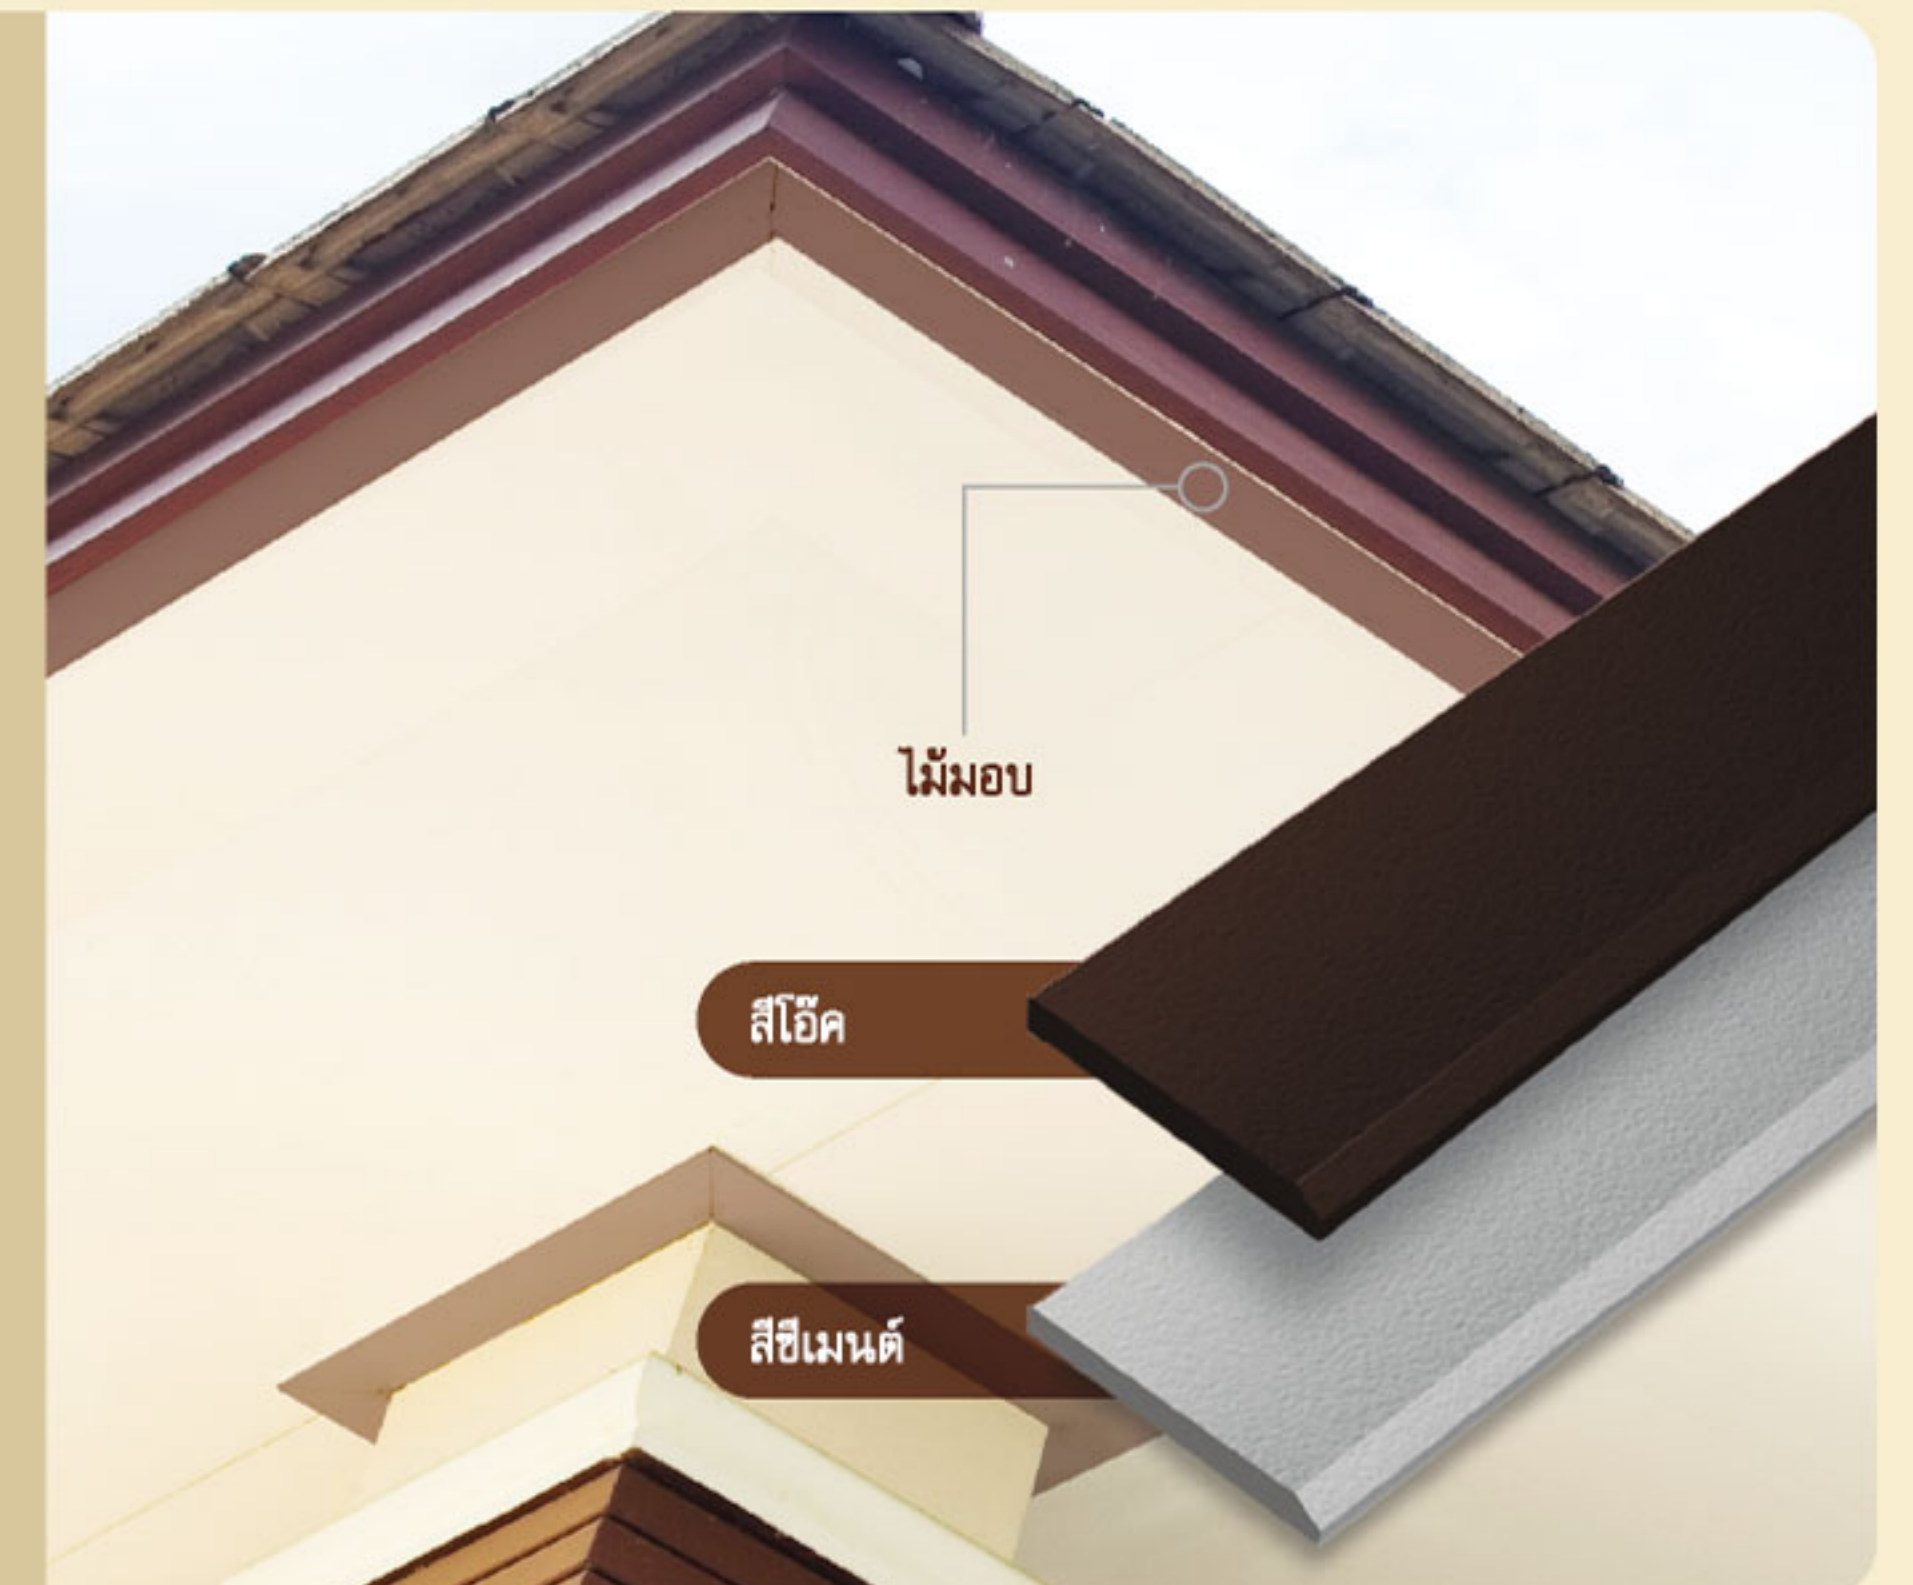


## ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่ทืด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44
10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.5	3.33

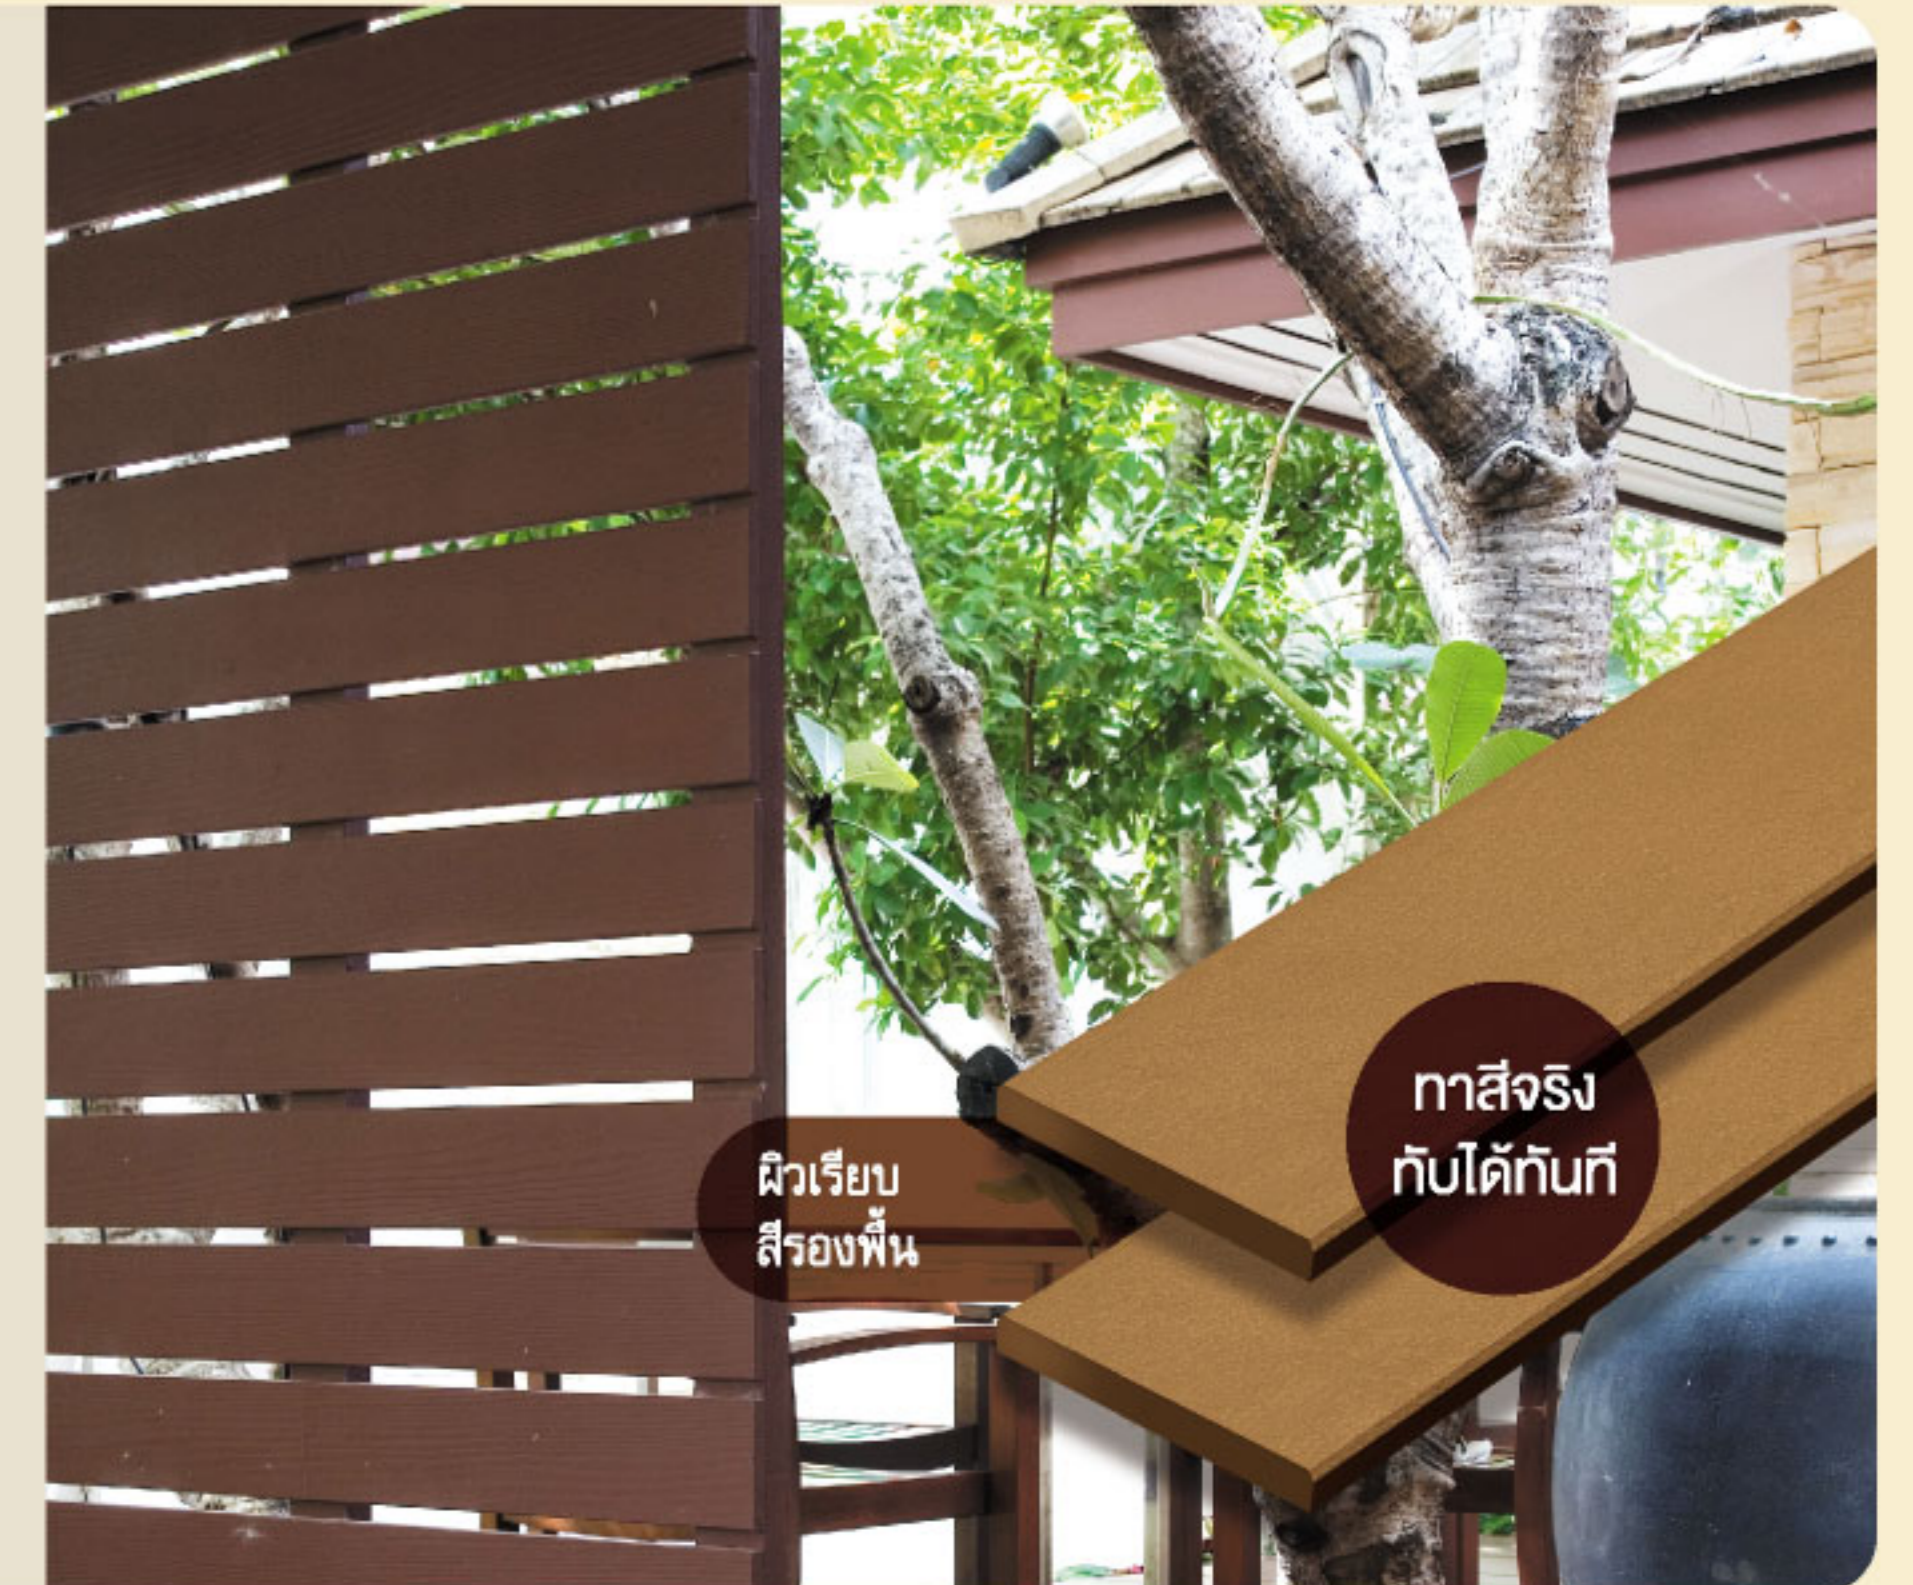




## ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปิดเชิงชายและปั้นลมหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที
- ไม้เชิงชายพร้อม ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว เทียบเท่ากับการติดตั้ง ไม้เชิงชายหน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	9.3	0.25
	15 (6 นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (8 นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
ไม้เชิงชายผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
	20 (8 นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33
ไม้เชิงชายพร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	300	1.8	18.3	0.33

(\*มีเฉพาะสีรองพื้น)

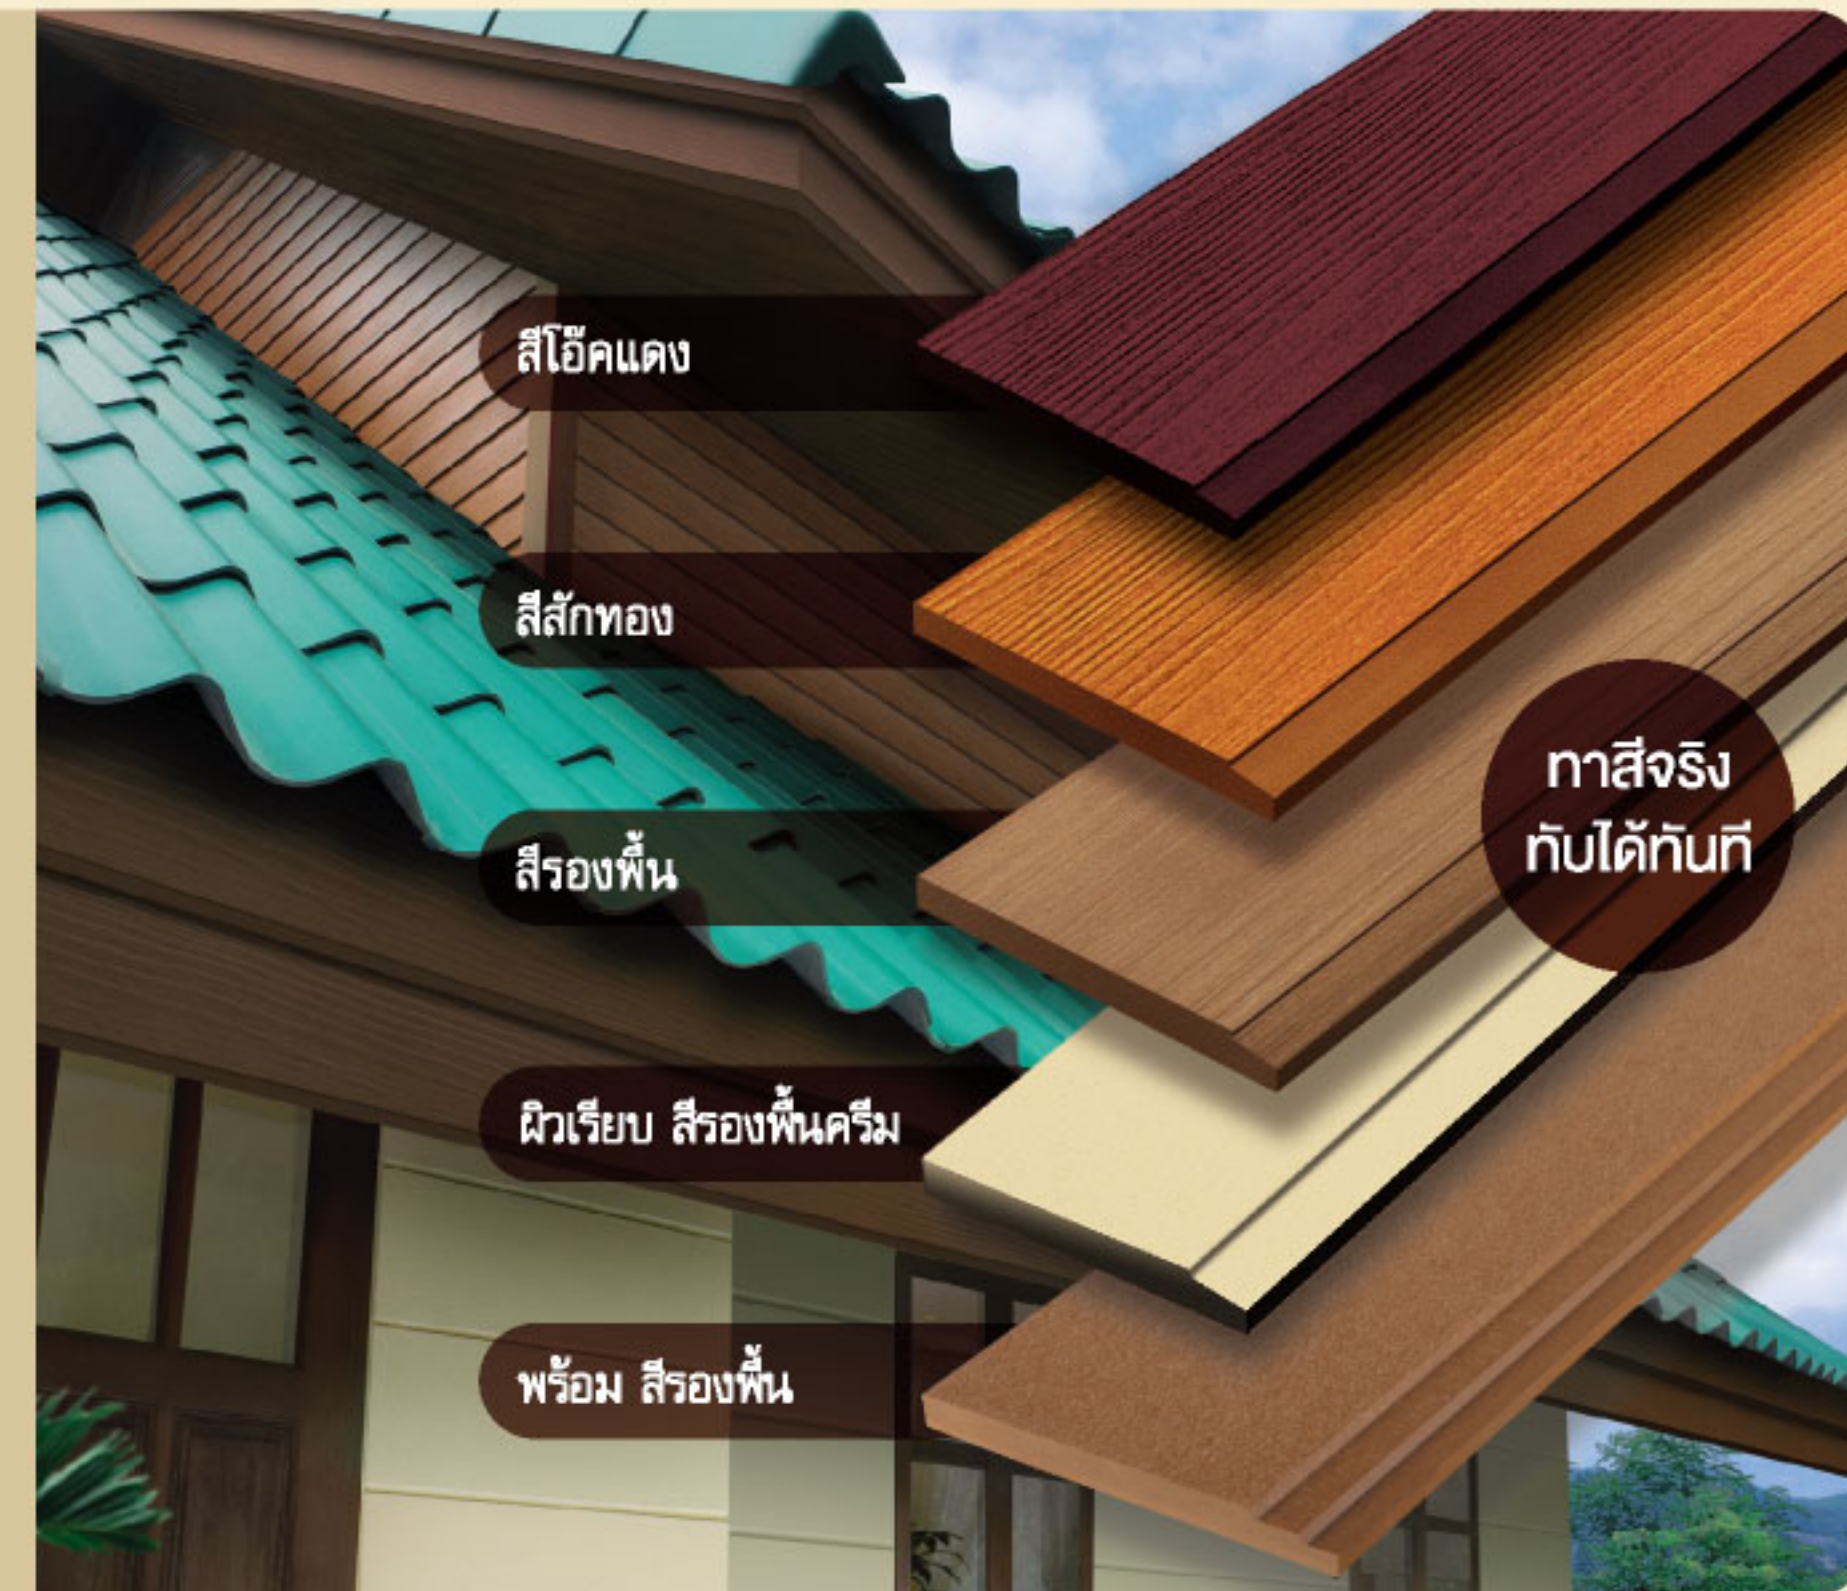

## ไม้ปิดกั้นนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ช่วยกั้นนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ท้องกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสีทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33




## ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ
  - รุ่นลบบวม สีซีเมนต์ สีน้ำตาลไอศ และสีไอศแตง (เฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว)
  - รุ่นลบบวม สีซีเมนต์ (เฉพาะหน้ากว้าง 4 นิ้ว)\*
  - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีน้ำตาลไอศ และสีไอศแตง ใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลบบวม	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33
ลบบวม*	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44

(\*เป็นสินค้าสั่งผลิต)

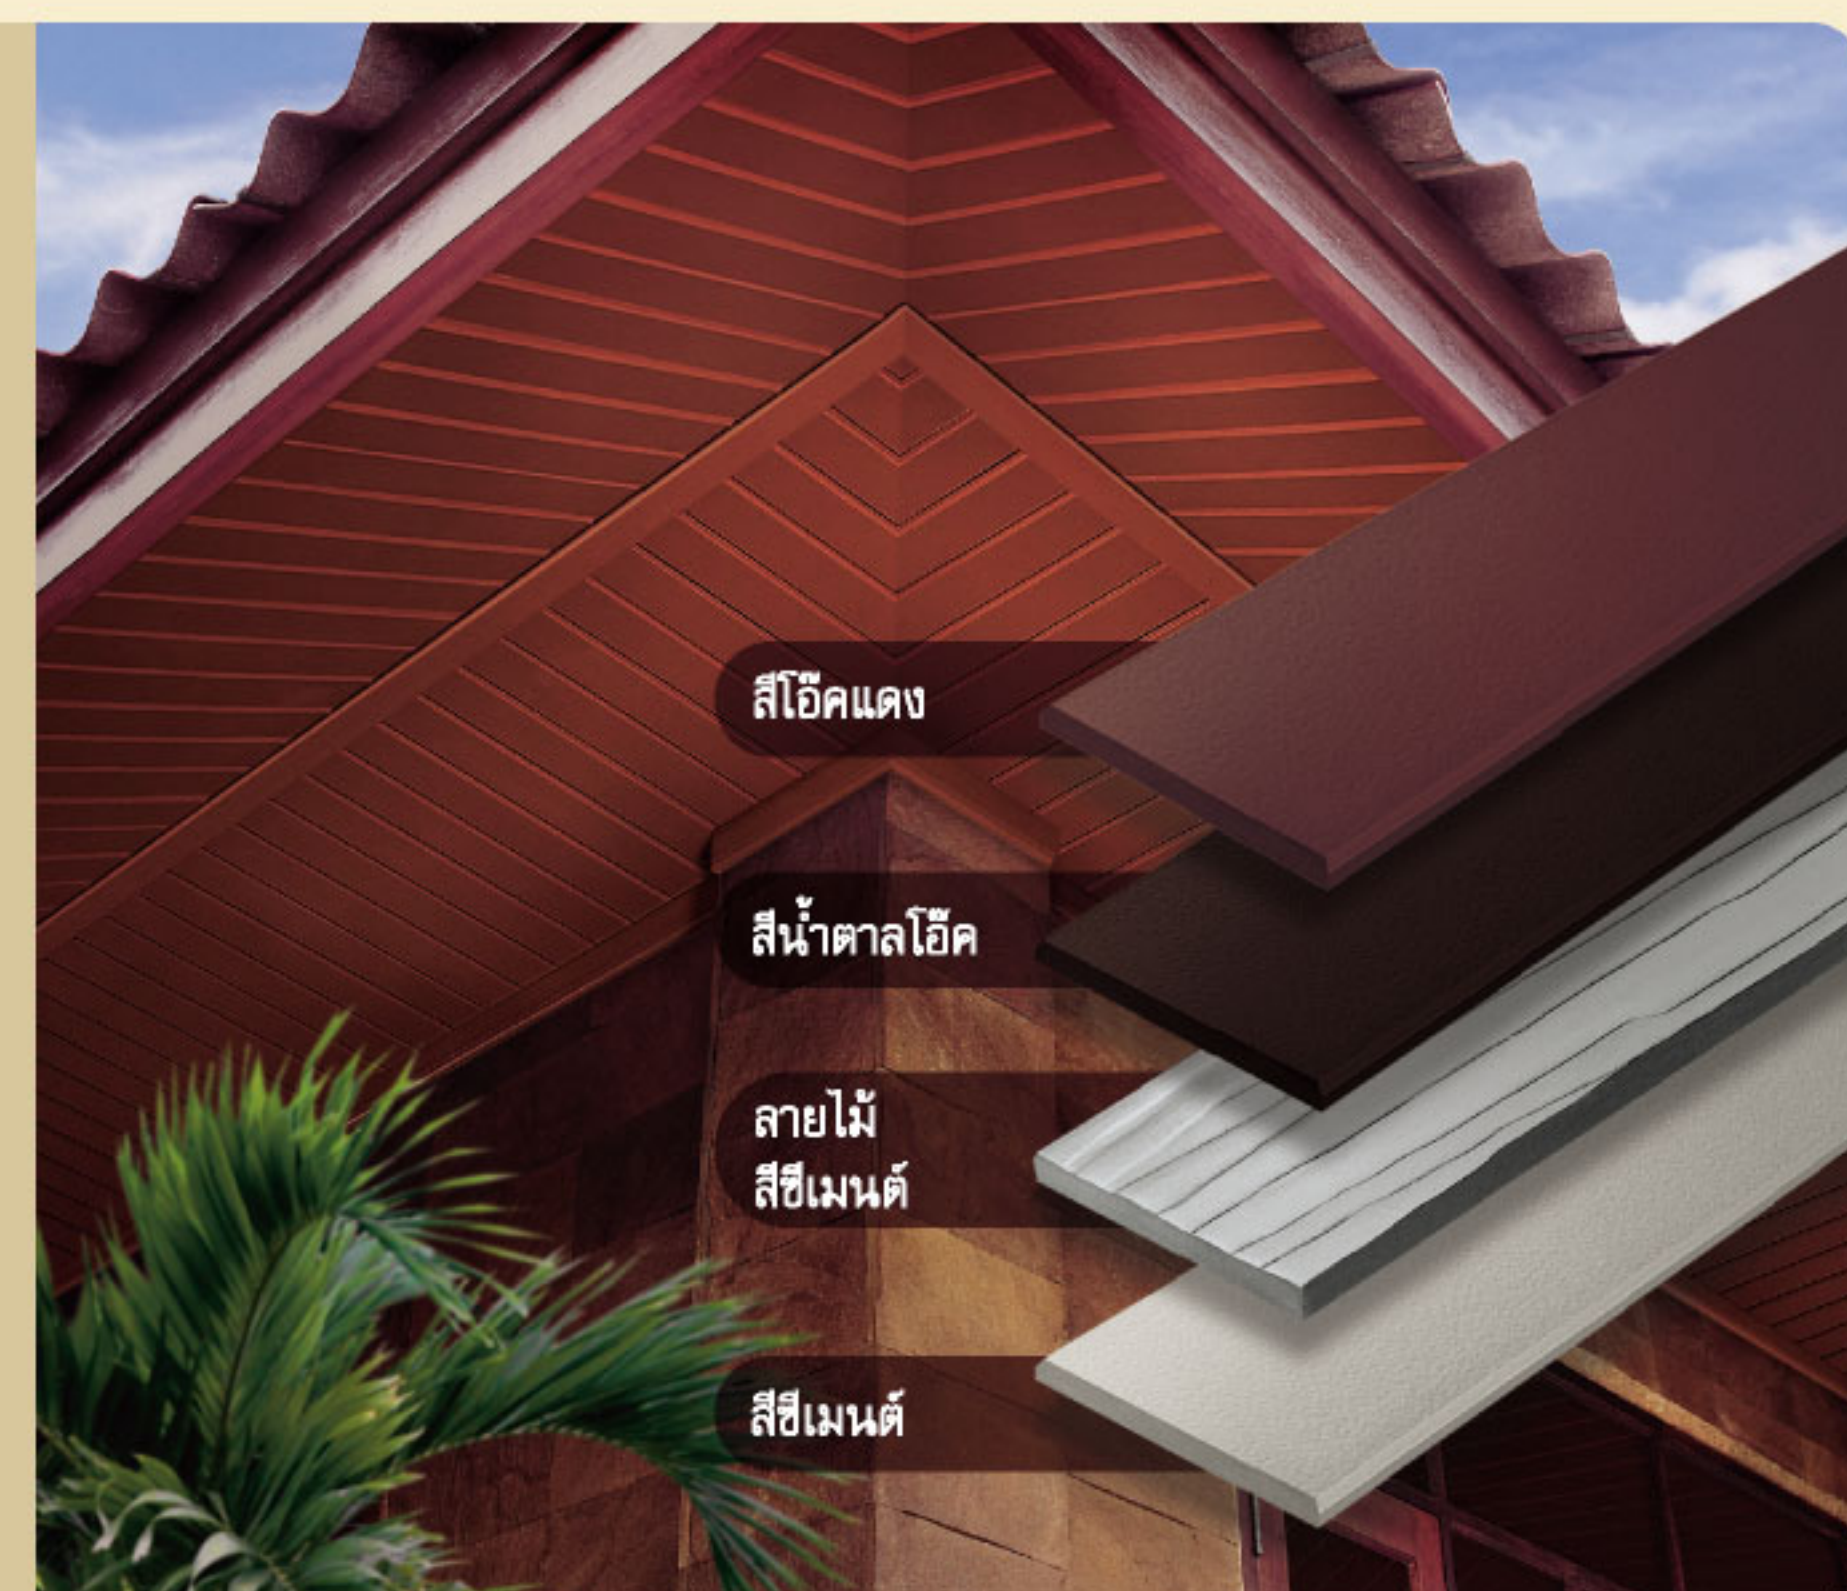

## ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นกราฟท์แมน


ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวยอบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง ผสมผสานรูปแบบการเซาะร่องและกลึงขอบสวยงามไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

### โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงานสลักของช่างชั้นครู ด้วยการเซาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9

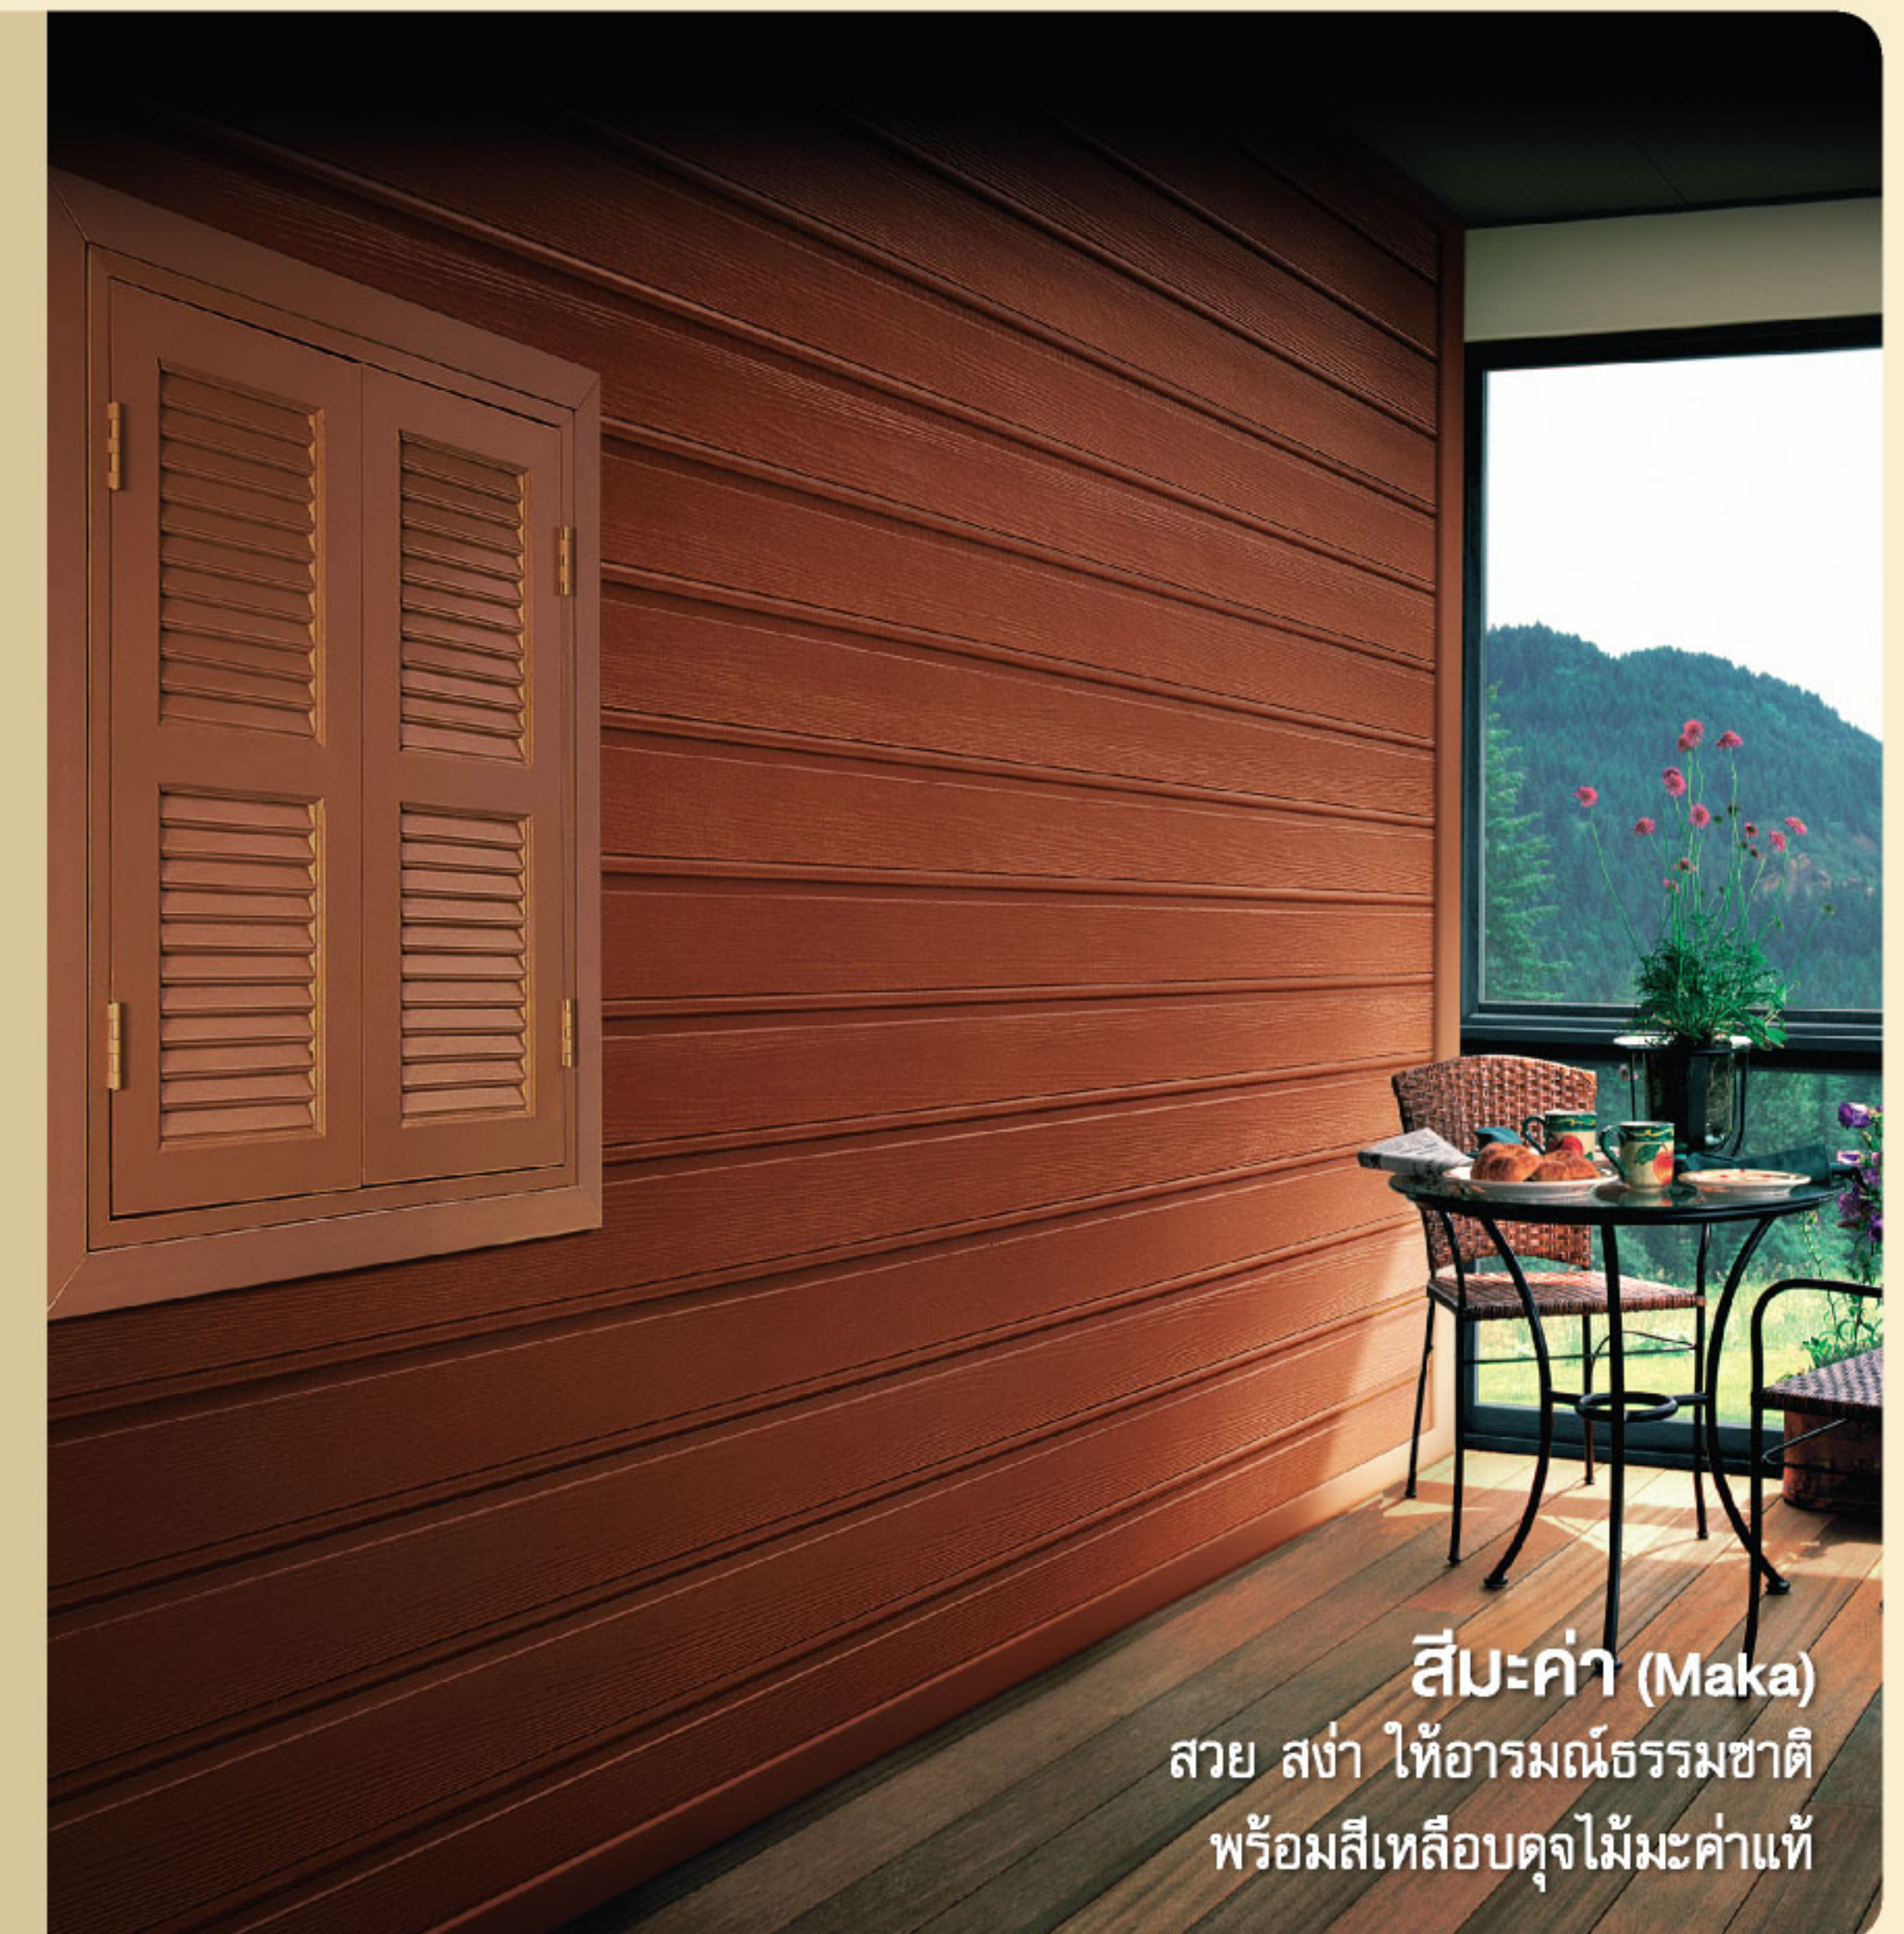

### นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเซาะร่องอย่างพิถีพิถัน ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ คุณจะมีห้องชั้นเยี่ยม



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9








# ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

## เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน แบบไม้ล้ำค่า

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5

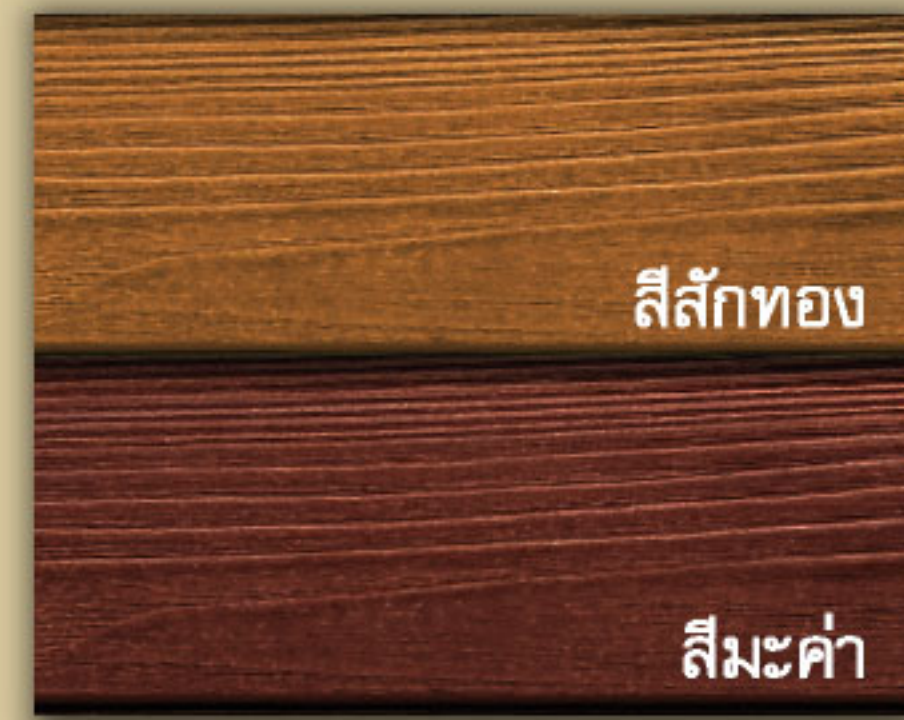

สีสีกทอง (Golden Teak)  
คงคุณค่าความสง่าของไม้สีกทอง

## คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ ๆ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีงาช้าง (Ivory)  
โทนสีอ่อน บ้านสวยคลาสสิก

## ใหม่ กลุ่มสีประกายเงา

สีสวยทน โดดเด่น ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เชนสี ในแผ่นเดียว ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึกดูแตกต่าง



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0



สีมะค่า ประกายเงา (Red Maka)  
สวย โดดเด่น ด้วยลายไม้ลึก




# ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

## บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	6.01	1.96

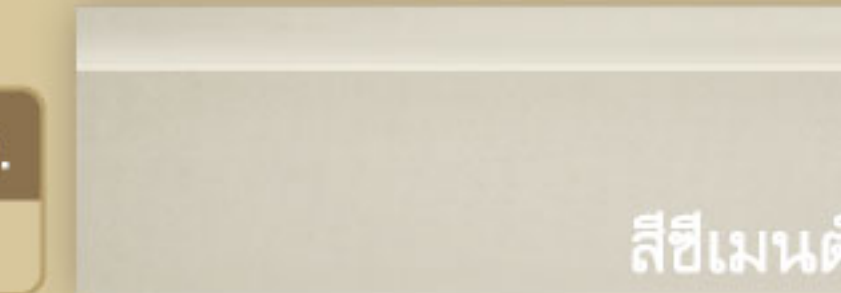

## บังใบ V2

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.13	1.41



## บังใบ V3

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.0	1.41



# ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทาสีทับได้

## สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5




สีรองพื้น  
ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%

## สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5

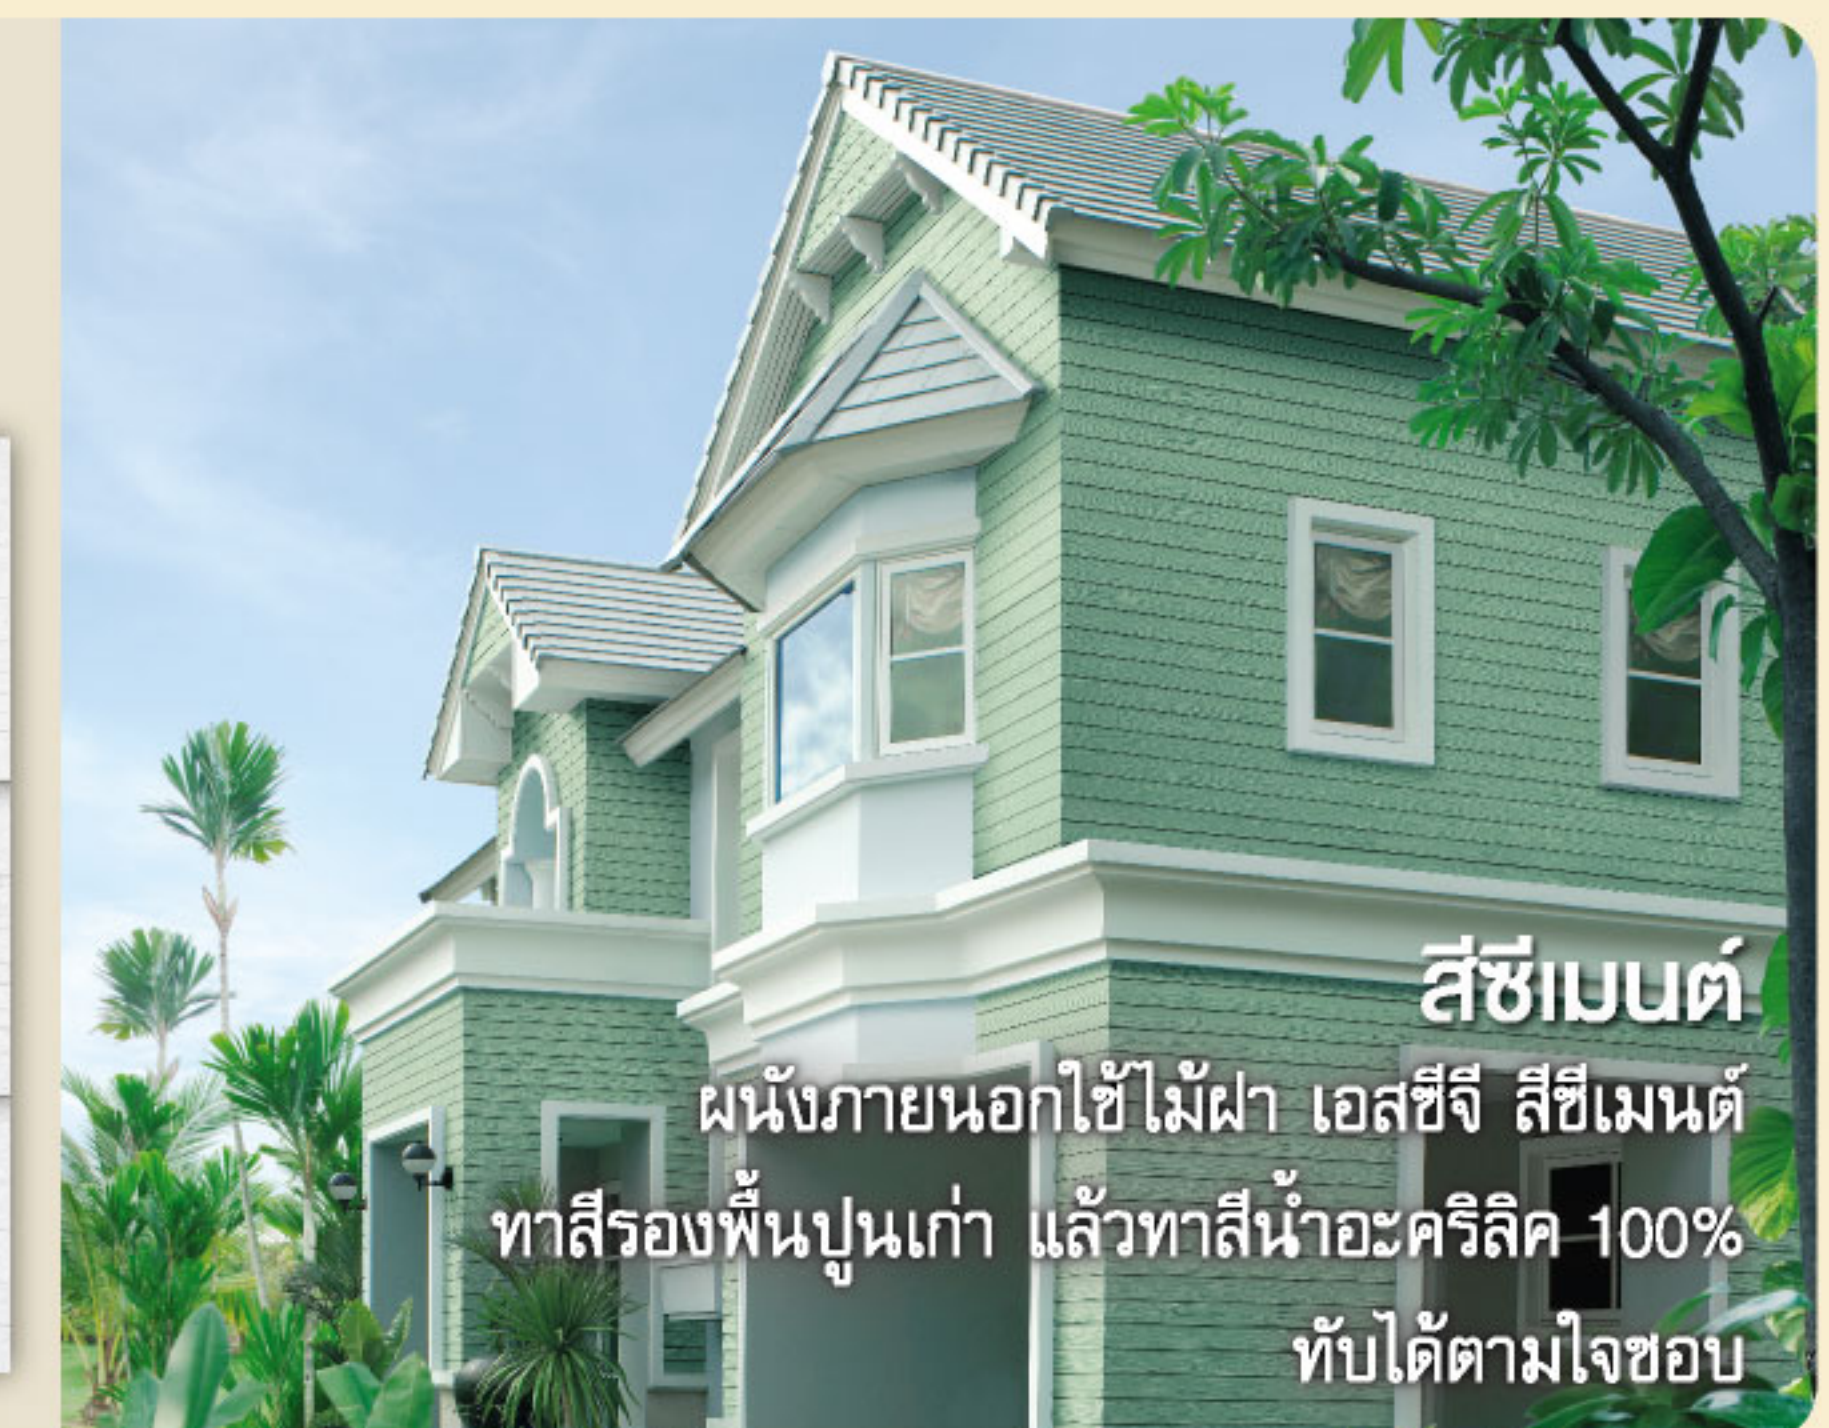

สีซีเมนต์  
ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา เอสซีจี สีซีเมนต์  
ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคริลิก 100%  
ทับได้ตามใจชอบ