



ไม้บัว เอสซีจี

รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น



สีรองพื้นครีม



เก็บงานสวยเนียบ เรียบร้อย

ผิวเรียบสไตส์โมเดิร์น ทาสีได้ตามต้องการ

แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ในระยะยาว

ไม้บัว เอสซีจี

รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น

เก็บงานสวย แบบสนิท

ด้วยความหนาถึง 1.4 ซม. พร้อมลบบุมแผ่น ช่วยปรับระนาบ
หมดปัญหารอยต่อระหว่างผนังและพื้น
(เหมาะกับผนัง PRECAST)

ผิวเรียบ สีรองพื้นครีม

เหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย สามารถทาสี
ตามต้องการกับได้ทันที

แข็งแรง ทนทาน

ปลวกไม่กิน คุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะยาว


เหมาะกับผนัง
PRECAST




กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/เมตร
7.5	300	1.4	4.6	0.33

MHB-S-C41-C004-5907 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.


วิธีการติดตั้ง ไม้บัว เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น

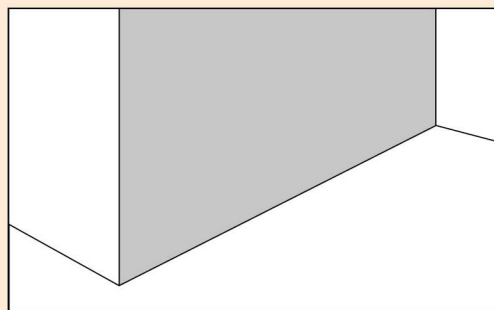

ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่และผนังที่จะติดตั้ง โดยพื้นที่และผนังบริเวณดังกล่าว ต้องเก็บงานปูน หรืองานทาสีให้เสร็จก่อน

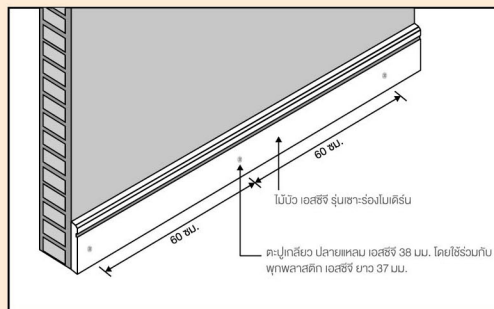


การติดตั้งกับผนังคอนกรีต/ผนัง PRECAST ติดตั้งไม้บัว เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น ด้วยการฝังพุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. และยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. หรือตอกด้วยตะปูคอนกรีตยาว 2 นิ้ว ทุกระยะ 60 ซม. ตรงบริเวณกึ่งกลางแผ่นไม้บัว

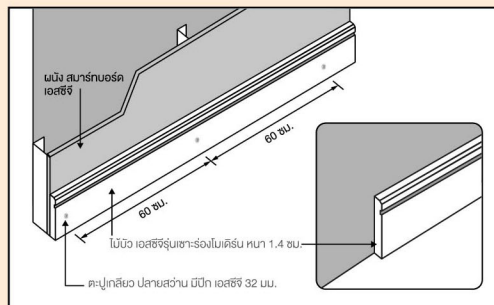

การติดตั้งกับผนังเบา/ผนังไม้ฝา เอสซีจี ให้ยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก เอสซีจี 32 มม. โดยยึดทุกระยะ-โครงคร่าว 60 ซม. และทาด้านหลังด้วยกาวพลังตะปูในบริเวณช่องกลาง ทุกระยะ 30 ซม.

*ผนังไม้ฝา เอสซีจี ติดตั้งไม้ฝาแผ่นล่างสุดให้ตั้งฉากกับพื้น โดยไม่ต้องหนุนปลายแผ่น

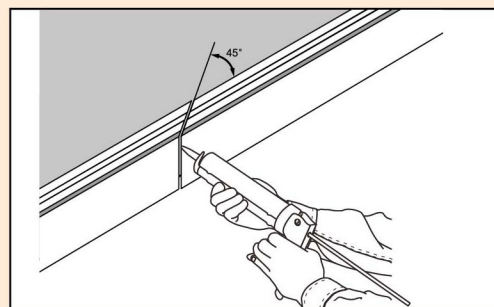

การต่อไม้บัว เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น ให้ทำการบาก 45 องศา และยาแนวรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี และทากาบด้วยสีน้ำอะคริลิกอย่างน้อย 2 รอบ



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com