

# หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield



## ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ) :

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	33x42 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40 องศา
ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ	35-40 องศา
ระยะแป	31-33 ซม.
จำนวนการใช้งาน	10-11 แผ่น/ตร.ม.

## น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ) :

น้ำหนักกระเบื้อง	5.2 กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบ	
โครงหลังคา (Dead Load)	55 กก./ตร.ม.

## มาตรฐานการยึดกระเบื้อง :

อย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว 2 นิ้ว-ปลายสว่าน  
แผ่นละ 2 ตัวกับแป ทุกแถว ทุกแผ่น  
(วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

## การติดตั้ง :

ติดตั้งครอบด้วยระบบที่ทันสมัยแบบ **Dry Tech System**  
ยึดครอบด้วย **Mechanical Fixing** โดยไม่ต้องใช้ปูนทราย  
ไม่ต้องพะวงกับปัญหาหลังคาหมดสวย เพราะเลอะคราบ  
น้ำปูนและครอบหลังคาป้องกันแดดจากแรงลม ได้ตามมาตรฐานกว่า  
ไม่ต้องหันกับฝมือช่าง และที่สำคัญป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ

\* การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน คู่มือการติดตั้งหลังคาและครอบกระเบื้อง  
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield \* สีของกระเบื้องอาจต่างกับเล็กน้อยซึ่งเป็นลักษณะ  
ของกระเบื้องคอนกรีต ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรซื้อให้ครบตามจำนวนการติดตั้ง


MHB-S-R21-C002-5906

\*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ นวัตกรรม ของระบบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



All Content, design and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



# หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield




ที่สุดเทคโนโลยีบนหลังคา  
เพื่อสีสวยทนทานนานกว่า 3 เท่า\*

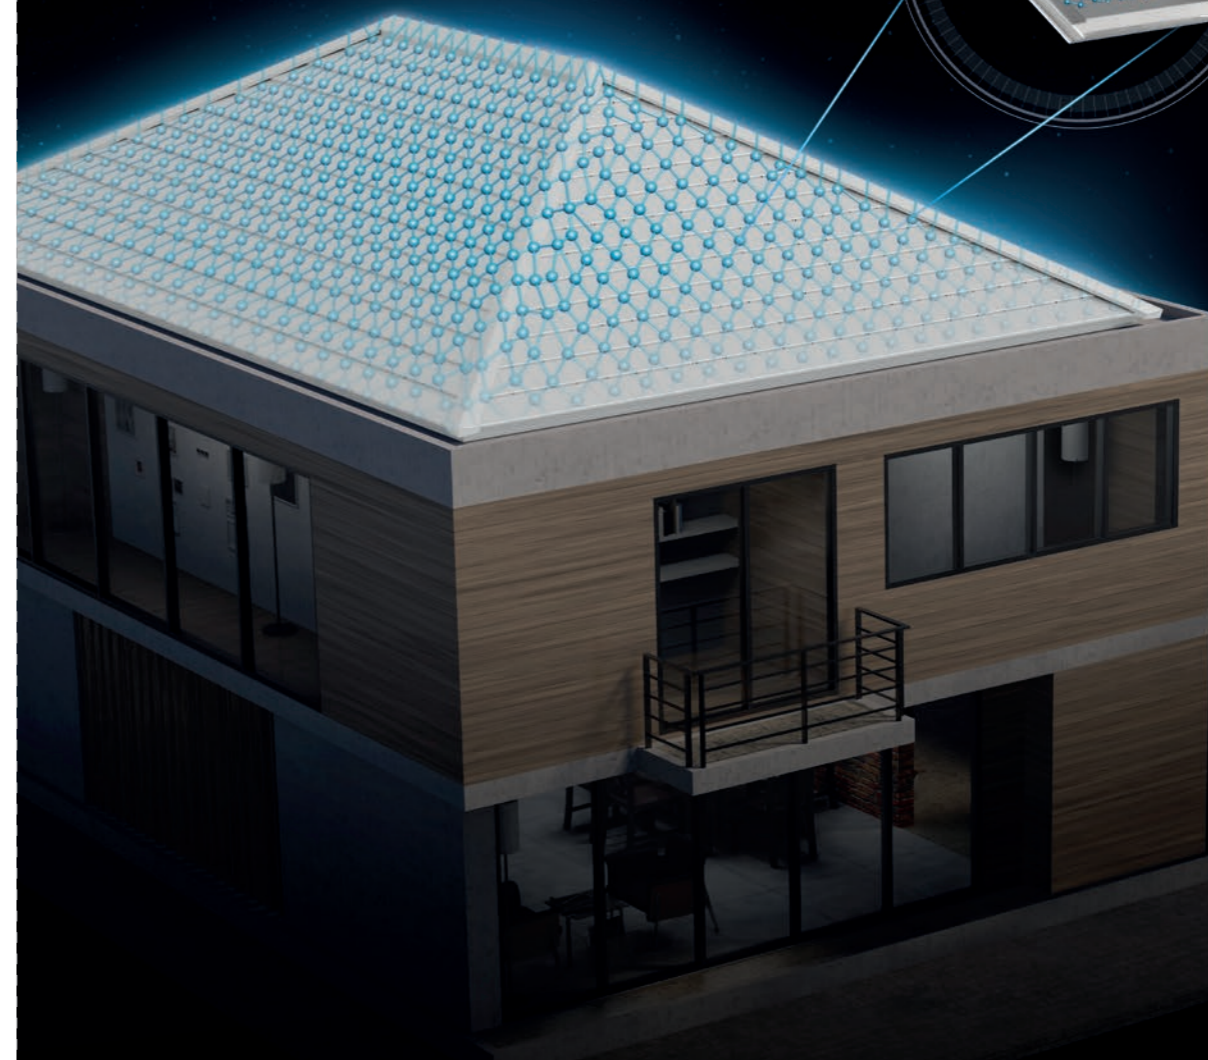
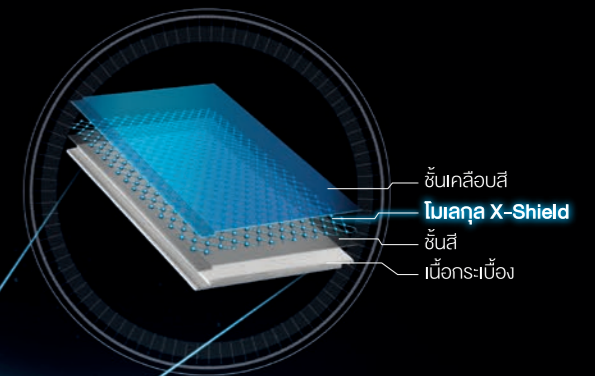


หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG Contact Center 02-586-2222  
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com

ชั้นเคลือบสี  
โมเลกุล X-Shield  
ชั้นสี  
เนื้อกระเบื้อง

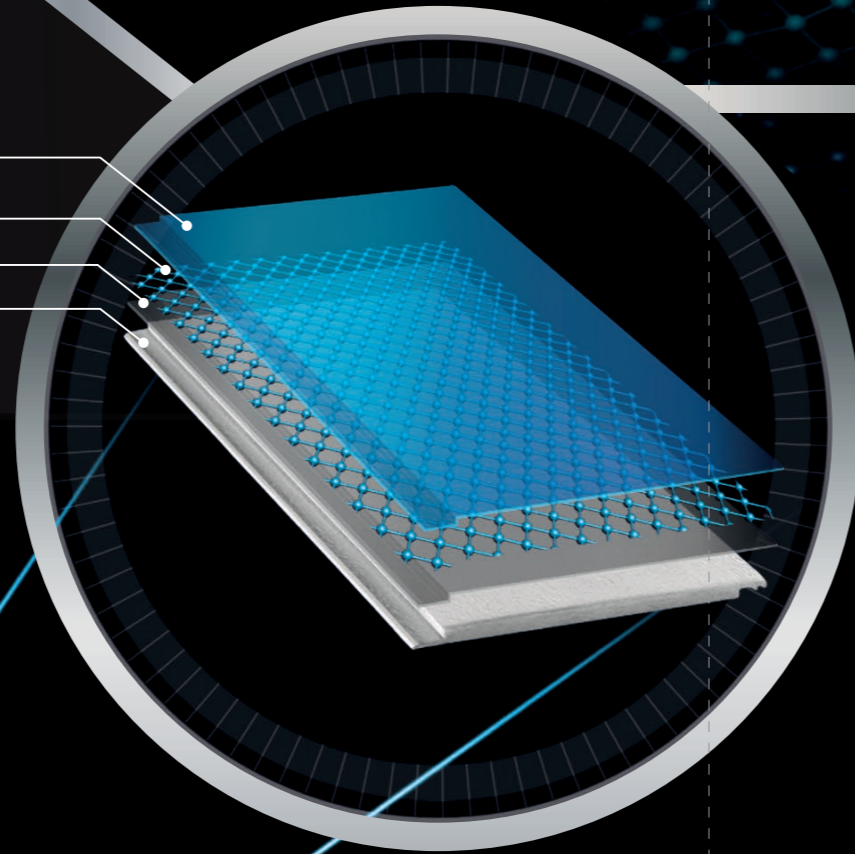

ที่สุดเทคโนโลยีบนหลังคา  
เพื่อสีสวยทนทานนานกว่า 3 เท่า\*

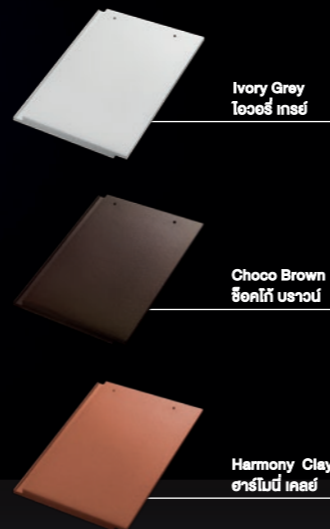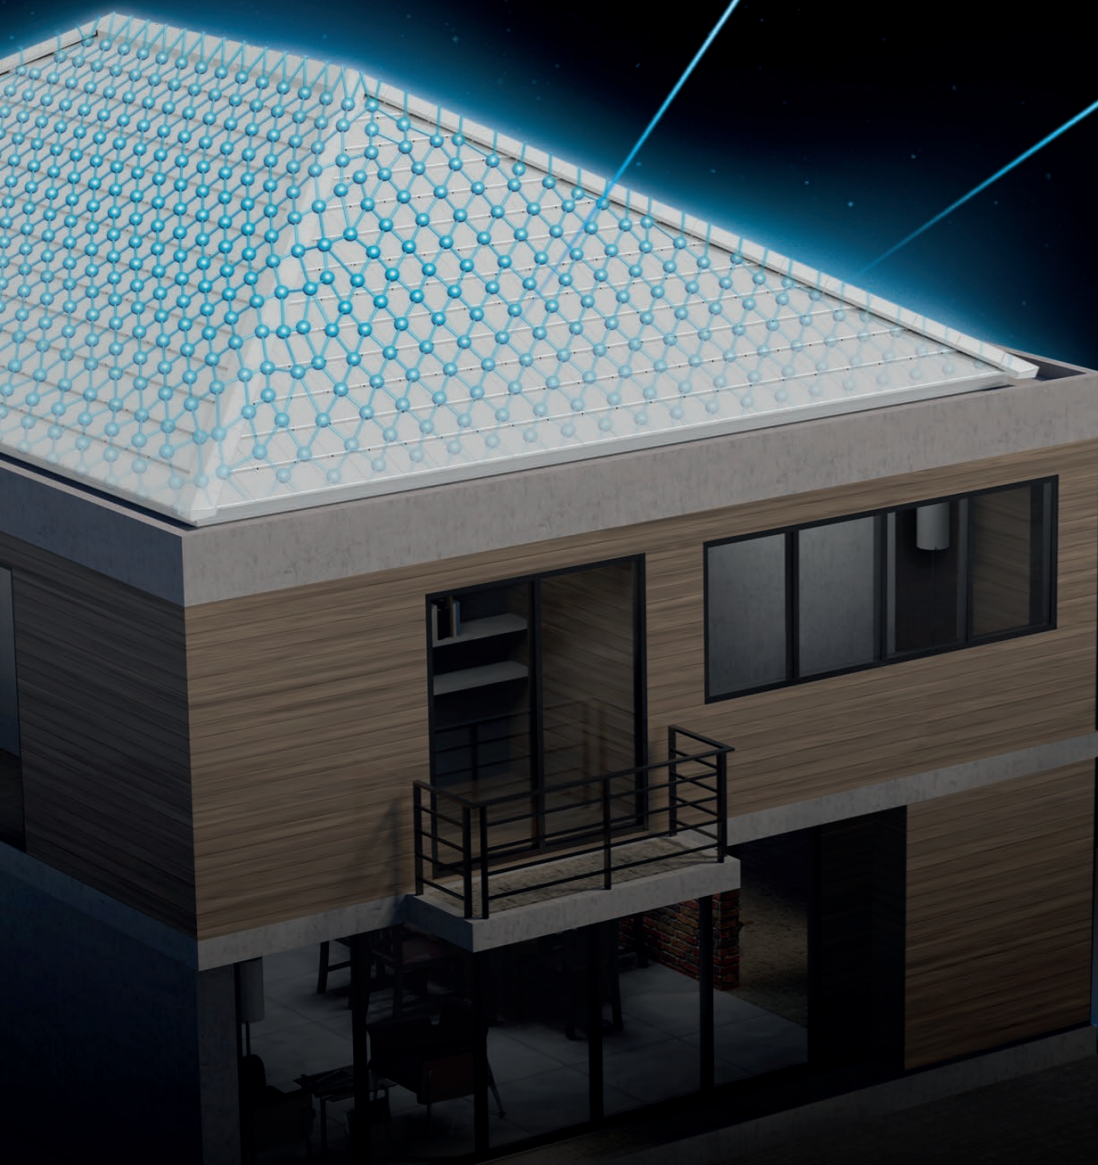


## นวัตกรรม X-Shield Technology ในหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield

นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ X-Shield Technology  
เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสีและชั้นเคลือบ ช่วยให้โมเลกุลระหว่างชั้น  
ผสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้สีสวยทนทานยาวนานกว่า 3 เท่า\*

การทดสอบเปรียบเทียบ  
สีคงทนกว่า **3 เท่า\***

\*การทดสอบกระเบื้องผ่านเครื่องเร่งสภาวะ (Q.U.V)  
เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 5 ปี

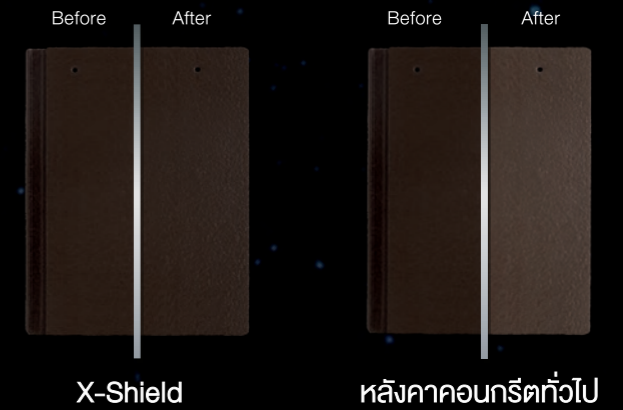

### สีสวยทนทาน นานกว่า 3 เท่า\*

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและกรรมวิธีเคลือบสีด้วยระบบ Wet-on-Wet Process โดยใช้เม็ดสีที่เป็น Inorganic Pigment จึงทำให้เนื้อสีประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้อง สีจึงติดทนนานตลอดอายุการใช้งานของกระเบื้อง



### สวย ให้อารมณ์ผ่อนคลาย

ถ่ายทอดความงามของสีสันทันจากธรรมชาติ เพื่อเติมเต็มความผ่อนคลายในทุกๆ ละเอียด



### เหมาะกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและฝนตกชุกอย่างประเทศไทย

ผ่านการทดสอบลม-ฝน ในสภาพจำลองตามข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ด้วยการทดสอบในอุโมงค์ลมที่ประเทศอังกฤษ ตามมาตรฐานการทดสอบ Wind Tunnel Procedure ของ British Standard BS656



### ชุดครอบออกแบบพิเศษ

เข้ากับบุคลิกของกระเบื้องอย่างลงตัว เหมาะสมกับการใช้งานในทุกตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีครอบหลังคา

\*เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม โดยทดสอบจากเครื่อง Q.U.V เพื่อจำลองสภาพอากาศเสมือนจริง ได้แก่ ความร้อนและความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของผิวสีกระเบื้อง วัตถุประสงค์โดย Technical Design Center จังหวัดสระบุรี