

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara

ขั้นสุด...แห่งเสน่ห์สไตล์ประยุกต์ที่น่าค้นหา




Ayara Timeber

รุ่น ไอยร่า ทิมเบอร์

ข้อมูลทางเทคนิค


- ระยะแปลนแรกห่างจากเชิงชาย 11 ซม., แถวที่สอง 9 ซม. และแถวถัดไป 20 ซม.
- ความชันหลังคา 25-40 องศา*
- น้ำหนัก 27.5 กก./ตร.ม.

ไม้เนื้อแข็ง (Lumber)




กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 40 x 0.6
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)


ลายไม้ (Grain)



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 40 x 0.6
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 51 x 0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.



กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 51 x 0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW




Lumber
เป็นไม้



Grain
ลายไม้



Hazel Brown
เฮเซล บราวน์



Golden Teak
ไทเด้น ติก



Walnut Brown
วอลนัท บราวน์


Ayara Classic

รุ่น ไอยร่า คลาสสิก

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด 9 นิ้ว (9 inches)


- ระยะแปลนแรกห่างจากเชิงชาย 5.5 ซม., แถวที่สอง 15 ซม. และแถวถัดไป 15 ซม.
- ความชันหลังคา 30 - 45 องศา*
- น้ำหนัก 27.8 กก./ตร.ม.




กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 60 x 29 x 0.6
น้ำหนัก 2.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)

ขนาด 13 นิ้ว (13 inches)


- ระยะแปลนแรกห่างจากเชิงชาย 11 ซม., แถวที่สอง 20 ซม. และแถวถัดไป 20 ซม.
- ความชันหลังคา 25 - 45 องศา*
- น้ำหนัก 27.5 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 40 x 0.6
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 60 x 44 x 0.6
น้ำหนัก 2.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.



กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 60 x 0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW



9 Inches
ขนาด 9 นิ้ว



13 Inches
ขนาด 13 นิ้ว

Matte

Gloss



Natural Brick
เนเชอรัล บ릭



Coral Grey
คอรัล เกรย์



Marble Grey
มาเบิล เกรย์




Granite Red
แกรนิต เรด

Ayara Modern


รุ่น ไอยร่า โมเดิร์น

ข้อมูลทางเทคนิค

- ระยะแปลนแรกห่างจากเชิงชาย 11 ซม., แถวที่สอง 11 ซม. และแถวถัดไป 20 ซม.
- ความชันหลังคา 25-40 องศา*
- น้ำหนัก 27.5 กก./ตร.ม.




กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 51 x 0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.




กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 40 x 0.6
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)

*สำหรับหลังคาที่มีความชันน้อยกว่าที่กำหนด ควรติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคาก่อนติดตั้งแผ่นและกระเบื้อง

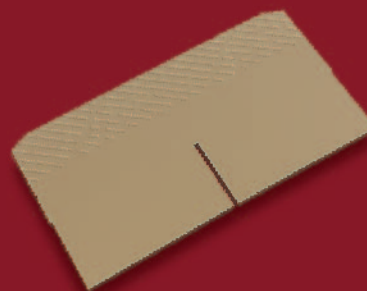


Sandy Brown
แซนด์ บราวน์



Iron Grey
ไอร่อน เกรย์



Marble Grey
มาเบิล เกรย์

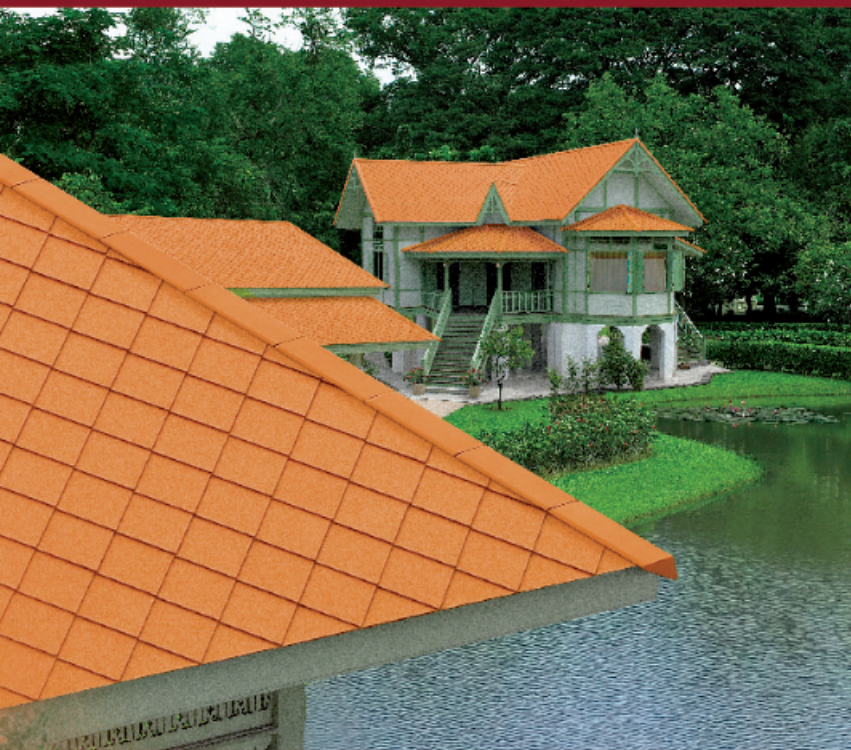

Z-TRON SHIELD

อีกระดับของเทคโนโลยี การเคลือบสีระดับโลก


รายแรกบนหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ
จาก หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara

เป็นเทคโนโลยีการเคลือบสีคุณภาพสูงเทียบเท่า
การเคลือบสีในอุตสาหกรรมรถยนต์ และยังเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (ด้วยสีที่มีค่า VOC* ต่ำ
ตามมาตรฐาน ASTM D3690-1)

- **Cross Link**
ทำให้เนื้อสีประสานเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อกระเบื้อง
- **Long Lasting**
เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มกันสีจากแสงแดด
ในทุกสภาวะอากาศ
- **Scratch Resistance**
ทนรอยขีดขูดจากการใช้งานสูง
- **Easy Clean**
พร้อมคุณสมบัติด้านการทำความสะอาดได้ง่าย

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara
Z-TRON Shield (ซี-ตรอน ชิลด์) สีสวย ทนทาน
ยาวนานกว่าสีทั่วไปมากกว่าเท่าตัว คงความสวย
บ่งบอกความเป็นตัวคุณตราบนานเท่านาน

ภาพแสดงการเคลือบสีด้วย **Z-TRON** เทคโนโลยี

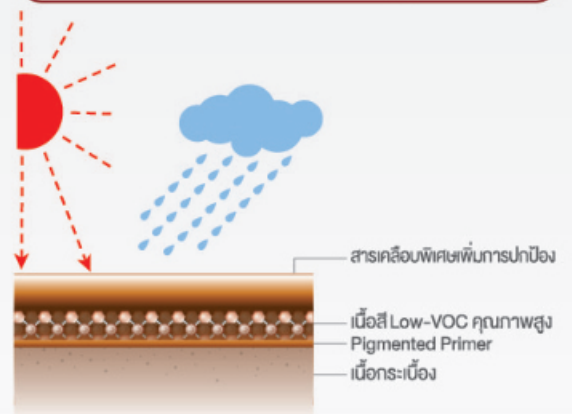

*VOC คือสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ซึ่งเมื่อเกิดการสะสมในร่างกาย
อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



แป้นเกล็ด (Lumber)

ลายไม้ติก พร้อมปลายค้ำคเหมือนปีกไม้ สลับลาย
เหลื่อมกันอย่างเป็นธรรมชาติ ให้มิติที่แตกต่าง



Lumber

แป้นเกล็ด สี เซเชล บราวน์

อารมณ์ธรรมชาติ แก่นแท้แห่งพงไพร

รุ่น ไอยร่า ทิมเบอร์

กระเบื้องทรงปีกไม้ วิธีใหม่ของความงามตามธรรมชาติ




Lumber

แป้นเกล็ด สี โกลด์ หิน ติก

Ayara Timber

รุ่น ไอยร่า ทิมเบอร์

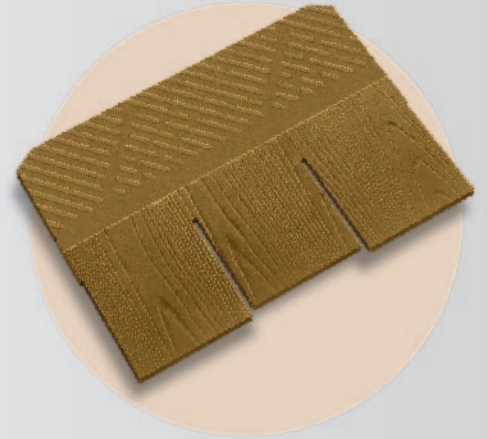

ลายไม้ (Grain)

ลวดลายไม้ละเอียด เน้นผิวสัมผัสแบบไม้
สวยงามดูจอร์จนชาติ ลงตัวกับหลังคาหินใหญ่

▲ Hazel Brown

เฮเซล บราวน์

สวยขรึมเบียมพลังธรรมชาติ

◀ Golden Teak

โกลเด้น ทีค

ประกายสีทอง สวยประหนึ่งเนื้อไม้แท้

Walnut Brown ▶

วอลนัท บราวน์



อารมณ์ไม้โทนสีอ่อน อบอุ่นเรียบง่าย



Lumber

ลายไม้ สี วอลนัท บราวน์

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara

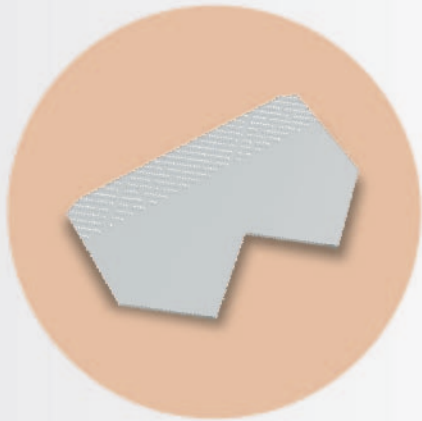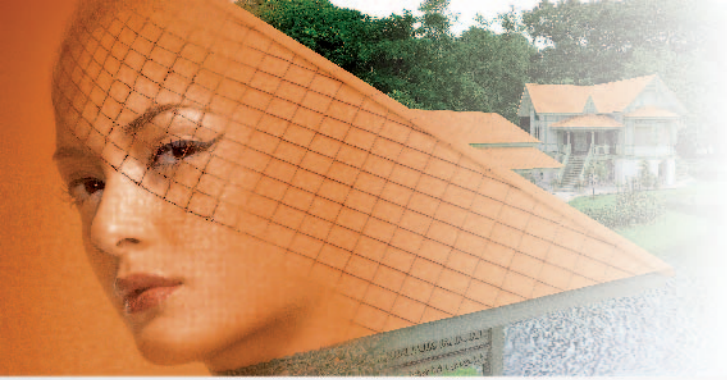

ขนาด 9 นิ้ว (9 inches)
 ผสมความคลาสสิกให้ทันสมัยขนาดเล็กลง
 ได้อย่างวิจิตร ละเมียดละไมในความอบอุ่น



สวยสง่า คุณค่าเหนือกาลเวลา

รุ่น ไอยร่า คลาสสิก

กระเบื้องทรงว่าวสไตล์ประยุกต์ คุณค่าความงามสง่าอันอบอุ่น



Ayara Classic

รุ่น ไอยร่า คลาสสิก

< Coral Grey

คอรัล เกรย์

ทะเลเอี้ยค่อน นุ่มนวล

Natural Brick >

เนเชอรัล บรีค

ส้มดินเผา อ่อนนุ่ม คลาสสิก

Marble Grey >

มาเบิล เกรย์

เทาภูมิฐาน เรียบง่าย

> Granite Red

แกรนิต เรด

แดงแกร่งกล้า สง่างาม



13 Inches
13 นิ้ว สี เนเชอรัล บรีค




ขนาด 13 นิ้ว (13 Inches)
ลงตัวกับพื้นที่ขนาดใหญ่
รังสรรค์ให้อาคารยิ่งดูสวย มีสไตล์



13 Inches
13 นิ้ว สี มาเบิล เกรย์

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara

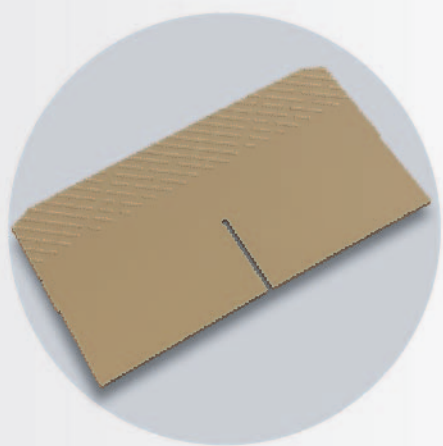

สถาปัตยกรรมทรงโมเดิร์น อินเทรนด์ไปกับ
ความล้ำสมัย เนียนมีสไตล์ในทุกมุมมอง



สี โฟลอร่า เกย์



สี แรนดี้ บราวน์

ทันสมัย สไตล์ที่แตกต่าง

รุ่น ไออยร่า โมเดิร์น

กระเบื้องทรงเหลี่ยมเรขาคณิต สไตล์ความเรียบง่ายทันสมัย

Ayara Modern

รุ่น ไอยร่า โมเดิร์น

Marble Grey >

มาเบิล เกรย์

เทาอ่อนละมุน โนสโตล์ของตัวเอง

< Iron Grey

ไอร้อน เกรย์

เทาเข้ม หันสมัย ทุกมุมมอง

> Sandy Brown

แซนด์ บราวน์

น้ำตาลหันสมัย เรียบง่าย



สี มาเบิล เกรย์



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara

THE PERFECT FITTINGS

ระบบครอบสมบูรณ์แบบ

ครอบสัน (Ridge)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 2.5 แผ่น/เมตร

ครอบสันตะเข้ (Hip Ridge)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 2.5 แผ่น/เมตร

ครอบปิดปลายตะเข้ (Hip End Ridge)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบข้าง ปิดชาย (Barge End)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.2 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบปิดจั่ว (End Ridge)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 25 x 30 x 0.5
น้ำหนัก 0.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบข้าง (Barge)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 2.5 แผ่น/เมตร

ครอบสัน 2 ทาง (2 Ways Ridge)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 50 x 0.5
น้ำหนัก 1.2 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้


ครอบ 3 ทาง T (T-type Apex)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 50 x 0.5
น้ำหนัก 1.3 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบ 3 ทาง (3 Ways Apex)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 40 x 40 x 0.5
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

องศา	30°	35°	40°	45°
น้ำหนัก (กก.)	1.0	1.0	1.1	1.2

ครอบ 4 ทาง (4 Ways Apex)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 41 x 41 x 0.5
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

องศา	30°	35°	40°	45°
น้ำหนัก (กก.)	1.4	1.4	1.4	1.4

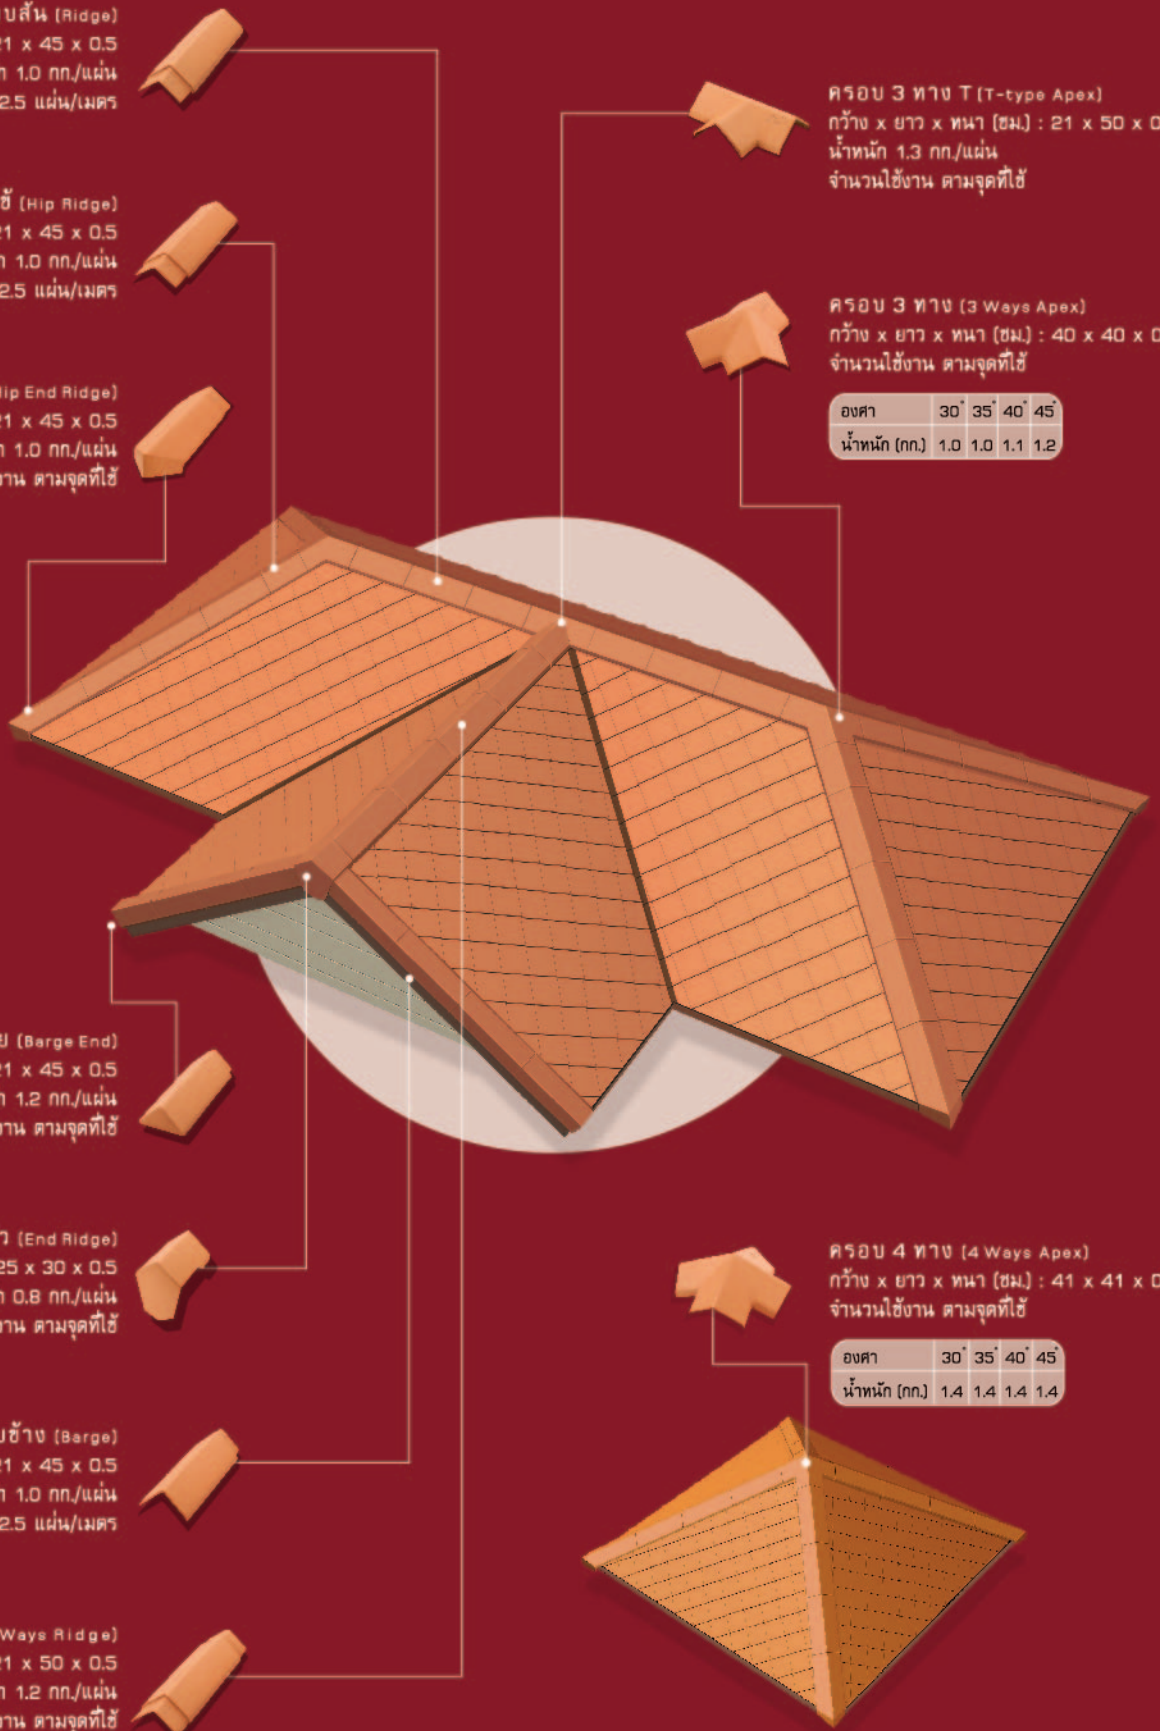

THE PERFECT ACCESSORIES

อุปกรณ์สมบูรณ์แบบ

1. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายส่วน 32 มม. สำหรับยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara (SCG Self Drilling Tile Screw for Ayara)

คุณสมบัติพิเศษ : ตะปูเกลียวปลายส่วน ยาว 32 มม. ชุดด้วยกรรมวิธีพิเศษ จึงแข็งแรงทนทาน และป้องกันสนิมได้ยาวนาน

วิธีการใช้งาน : ใช้ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara กับแป เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara หรือแปเหล็กกล่องหนา 1.6-3.2 มม. ด้วยส่วนไฟฟ้า โดยไม่ต้องเจาะรูนำ

ขนาดบรรจุ : 500 ตัว / กล่อง



2. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายส่วน 13 มม. (SCG Self Drilling Batten Screw)

คุณสมบัติพิเศษ : ตะปูเกลียวปลายส่วน ยาว 13 มม. ชุดด้วยกรรมวิธีพิเศษ จึงแข็งแรงทนทาน และป้องกันสนิมได้ยาวนาน

วิธีการใช้งาน : ใช้ยึดแป เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara กับจันทันเหล็กที่มีความหนา 1.2 - 3.2 มม. ด้วยส่วนไฟฟ้าโดยไม่ต้องเจาะรูนำ

ขนาดบรรจุ : 500 ตัว / กล่อง



3. แป เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอयर่า (SCG Galvanized Steel Batten)

คุณสมบัติพิเศษ : เนื้อแปเป็นเหล็กเคลือบกันสนิมคุณภาพสูง และออกแบบเฉพาะให้มีเส้นตรงบนเนื้อแป เพื่อบอกแนวยึดกระเบื้องโอयर่าให้แม่นยำยึดได้ระดับ

วิธีการใช้งาน : ติดตั้งบนจันทันที่มีระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ใช้ตะปูเกลียวปลายส่วนยึดแป ยึดที่ปีกทั้ง 2 ข้าง ให้ติดกับจันทันโดยไม่ต้องเจาะรูนำ

มี 2 ขนาดความหนา คือ 0.55 และ 0.70 มม. ยาว 4.0 ม./ท่อน



4. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี สำหรับหลังคาทุกประเภท (SCG Reflective Insulation)

คุณสมบัติพิเศษ : ใช้พลาสติกพิเศษ (Polyethylene) เป็นโครงสร้างหลัก ช่วยให้เนื้อแผ่นสะท้อนความร้อน เหนียวและกันความชื้น เป็นคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากการกันความร้อน

วิธีการใช้งาน : ใช้บุทับบนจันทัน ก่อนการติดตั้งแป

มี 2 ขนาดความยาว กว้าง x ยาว (ม.) : 1.25 x 20 ม. บุได้พื้นที่ 20 ตร.ม./ม้วน
: 1.25 x 60 ม. บุได้พื้นที่ 60 ตร.ม./ม้วน




5. รางน้ำตะเข้กัลวานไนซ์เคลือบสี เอสซีจี (SCG Valley Trough)

คุณสมบัติพิเศษ : ทำจากเหล็กเบอร์ 28 ชุดกัลวานไนซ์กันสนิม ไร้ปัญหาเรื่องผุกร่อนเป็นสนิม ไม่รั่วซึม มีปีกรางน้ำกว้างถึงข้างละ 18.40 ซม. มีขอบพับกลับ ช่วยป้องกันน้ำกระเซ็น ระบายน้ำได้มาก ทนต่อน้ำฝนร้อน

วิธีการใช้งาน : ใช้ป้องกันน้ำเข้าใต้หลังคาบริเวณตะเข้ราง โดยใช้กับตะเข้รางได้ยาวถึง 12 ม.

ขนาด : รางน้ำกว้าง 15 ซม. ลึก 5 ซม. ปีกรางน้ำกว้างข้างละ 18.40 ซม. ยาว 2 ม.



6. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบระบบแห้ง สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara (SCG Dry Ridge System Set)

คุณสมบัติพิเศษ : ใช้ติดตั้งร่วมกับครอบโอयर่า ด้วยการติดตั้งแบบแห้งไม่ต้องใช้ปูนทรายบนหลังคา ช่วยให้การติดตั้งสะดวก สวยงาม และป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิธีการใช้งาน : ใช้ติดตั้งตามแนวสันหลังคา และสันตะเข้ ก่อนติดตั้งครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara 1 ชุด ใช้กับความยาวสันหลังคาหรือสันตะเข้ 3 ม.



7. กาวอีพ็อกซี เอสซีจี สำหรับยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara (SCG Epoxy Adhesive)

คุณสมบัติพิเศษ : ทำจากวัสดุที่มีความสามารถในการยึดเกาะเป็นเยี่ยม และทาสีหน้าอะคริลิก 100% ทับได้ ทนสภาพภูมิอากาศได้ยาวนาน

วิธีการใช้งาน : ใช้ติดกระเบื้องนจุดที่ไม่สามารถยึดด้วยสกรูหรือตะปูได้ เช่น เศษกระเบื้องที่รางหน้าหรือที่สันตะเข้ โดยไม่ต้องเจาะรูนำ

ปริมาณสุทธิ : 100 ก. / หลอด



8. สีทากระเบื้อง เอสซีจี และสีเคลือบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara (SCG Roofing Paint for Ayara, SCG Roofing Shield)

คุณสมบัติพิเศษ : สีหน้าอะคริลิก 100% คุณภาพเยี่ยม ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว

วิธีการใช้งาน : สำหรับแต้มซ่อมแซมสีของกระเบื้องหลังคา และครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara โดยแต้มสีทากระเบื้องก่อน 1 เทียบ ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นทาทับด้วยสีเคลือบกระเบื้อง

ปริมาณสุทธิ : 1 กก./กระป๋อง




9. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี สำหรับหลังคาทุกประเภท (SCG Flashing)

คุณสมบัติพิเศษ : ทำจากวัสดุพิเศษเสริมด้วยตะแกรงเส้นใยลูมิเนียม และแผ่นอะคริลิก ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถดัดงอได้แนบสนิทกับทุกรอย จึงช่วยป้องกันการรั่วซึมบนรอยต่อหลังคาได้อย่างมั่นใจ และสามารถทาสีทับได้

วิธีการใช้งาน : ใช้ปิดรอยต่อได้ทุกจุดหลังคา ที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม เช่น รอยต่อกระเบื้องบนบริเวณหน้ามุงช หรือรอยต่อของรางน้ำตะเข้

ขนาด : กว้าง x ยาว x หนา (ซม.) : 35 x 50 x 0.2



10. แผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี สำหรับหลังคาทุกประเภท (SCG Wall Flashing)

คุณสมบัติพิเศษ : ทำจากวัสดุพิเศษ เสริมด้วยตะแกรงเส้นใยอะลูมิเนียม และแผ่นอะคริลิก ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถดัดงอได้แนบสนิทกับทุกรอย จึงป้องกันการรั่วซึมระหว่างหลังคา และผนังได้ดี และสามารถทาสีทับได้ทนความร้อน และความชื้นได้สูง


วิธีการใช้งาน : ใช้ปิดรอยต่อระหว่างหลังคา และผนัง ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาด : กว้าง x ยาว x หนา (ซม.) : 20 x 300 x 0.2

รายการ	ขนาด	จำนวน/ชุด	การใช้งาน
1. ขาเหล็กตัว U		4 ตัว	ใช้เพื่อรองรับเหล็ก C-Line รับครอบ
2. เหล็ก C-Line รับครอบ	กว้าง 38 มม. สูง 14 มม. หนา 0.55 มม. ยาว 3 ม.	1 เส้น	ทำหน้าที่เป็นเหล็กรองรับ และยึดครอบโอयर่า
3. ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก / โครงเหล็ก	เบอร์ 10 ยาว 13 มม.	35 ตัว	ใช้ยึดขาเหล็กตัว U ให้ติดกับเหล็ก C-Line รับครอบ และใช้ยึดขาเหล็กตัว U ให้ติดกับจันทันหรือสันตะเข้
4. แผ่นปิดครอบ	กว้าง 24 ซม. ยาว 3 ม.	1 ม้วน	เป็นวัสดุป้องกันการรั่วซึม ใช้ติดตั้งตามแนวสันหลังคา และสันตะเข้ ภายหลังติดตั้งเหล็ก C-Line รับครอบ
5. ตะปูเกลียวยึดครอบ (หัว 6 เหลี่ยม พร้อมแหวนยาง)	เบอร์ 12 ยาว 55 มม.	10 ตัว	ใช้ยึดครอบโอयर่ากับเหล็ก C-Line รับครอบ

THE PERFECT QUALITY

คุณภาพสมบูรณ์แบบ

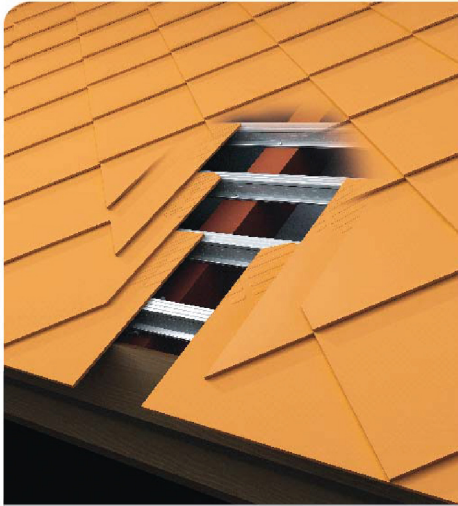

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไอยารา

แข็งแรง ทนทาน มั่นใจในการใช้งาน รับน้ำหนักได้ถึง 180 กก./ตร.ซม.

แกร่งทนและเหนียว ไม่มีปัญหาการรั่วซึม (Durable, Impermeable, Leak-proof)

- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ผสมเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) ปลอดภัยไม่มีส่วนผสมของใยหิน สาธารณตัวกันด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื่องจากเบื้องจึงมีความแข็งแรง และมีความเหนียวเป็นพิเศษ
- ติดตั้งกระเบื้องและครอบด้วยระบบแห้ง ด้วยชุดครอบและอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี ที่ปราศจากปูนทราย ตัดปัญหาคราบน้ำปูนและตะไคร่
- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara เมื่อเป็นผืนหลังคาแล้ว สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินบนหลังคา ได้ตำแหน่งละ 180 กก. อย่างปลอดภัย โดยสามารถยืนพร้อมๆ กันได้หลายตำแหน่ง เพราะมีการซ้อนทับกันถึง 3 ชั้น จึงรับน้ำหนักได้อย่างมั่นใจ

มั่นใจในประสิทธิภาพการป้องกันกาไรของน้ำฝน

- ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีร่องค้ำน้ำ และวิธีการติดตั้งซ้อนทับที่เหมาะสมรวมทั้งการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบน้ำ - ลม ภายใต้สภาวะลมและฝนของประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่า ในกรณีที่เกิดลมที่มีความรุนแรงตามที่กำหนด หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara สามารถป้องกันกาไรของน้ำฝนได้อย่างแน่นอน

น้ำหนักเบา ประหยัดโครงสร้าง และเวลา

- น้ำหนักเบา ช่วยลดโครงสร้างอาคารที่มีพื้นที่หลังคาเป็นใหญ่
- ขนาดแผ่นที่ใหญ่พอเหมาะ ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง

คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของหลังคาจากพื้นดิน ไม่เกิน 23 ม. เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • การทำงานบนหลังคา ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ก้ำน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน เช่น บันได • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร หรือขัดสีซีเมนต์

Warning

- Only used for residential roof or high rise building having the height from ground to roofing level not more than 23 metres. Products are advised to use with qualified equipment from direct manufacture. Applications for other purpose are not recommended. • During working on the roof, PPE for high rise work and standard movement supporting devices are highly required. • Eating, Intaking and Inhaling of the dust that results from drilling, grinding, shearing, washing the materials are prohibited.

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มีให้ ใต้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

Notice

- SCG fiber cement roof tile Ayara series are designed to use appropriately with construction nature in Thailand only. For using outside Thailand, architect, contractor and installer must take responsibility.
- Installation manual is always updated. Architect, contractor and installer have to double check if existing version is the same as the most updated one or not. For sure, it can be checked and verified by logging in to www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-R13-C001-5902

ชื่อของผลิตภัณฑ์ในพจนานุกรมต่างๆถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแปลและเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved.

Reproduction in whole or part in any form of medium without specific written permission is prohibited.



ขอซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer 88: สำนักวิจัยและพัฒนา
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com